



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE VÁRZEA NOVA**

Processo Administrativo

036/2025

Concorrência Eletrônica

001/2025

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO
DE VÁRZEA NOVA-BA.**

**CONTRATADA ZARC CONTRUTORA E
TRANSPORTE LTDA.**



**ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA**

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Concorrência nº 001/2025

Câmara Municipal de Várzea Nova – BA

1. Identificação da Demanda

Unidade Demandante: Câmara Municipal de Várzea Nova – BA

Processo: Concorrência nº 001/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para restauração da Câmara de Vereadores do Município de Várzea Nova – BA.

Valor Estimado: R\$ 233.351,89 (duzentos e trinta e três mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos).

Data da Sessão Pública: 11/11/2025 às 08h00 (horário de Brasília).

Critério de Julgamento: Menor Preço Global.

Modo de Disputa: Aberto.

2. Necessidade da Contratação

A contratação é necessária para recuperar e restaurar as instalações físicas da Câmara de Vereadores, que apresentam desgaste estrutural, infiltrações, danos em revestimentos, perda de funcionalidade de espaços e risco de agravamento das condições prediais.

A restauração visa garantir segurança, acessibilidade, preservação patrimonial e melhores condições de trabalho para vereadores, servidores e população atendida.

3. Resultado Pretendido

Com a execução dos serviços, espera-se:

- Recuperação estrutural e estética do prédio;
- Adequação das instalações elétricas, hidráulicas e de acessibilidade;
- Modernização de ambientes administrativos e do plenário;
- Melhoria da segurança física e da conservação do patrimônio público;



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

- Ambiente funcional, seguro e adequado às atividades legislativas.

4. Descrição da Solução

A solução consiste na contratação de empresa especializada, com experiência comprovada em restauração e manutenção predial pública, para executar serviços de recuperação estrutural, pintura, substituição de revestimentos, reparos em instalações, adequações técnicas e demais intervenções necessárias.

A execução deve seguir normas técnicas atualizadas e atender ao projeto de engenharia e memorial descritivo.

5. Requisitos da Contratação

A empresa contratada deverá:

- Possuir habilitação técnica e profissional compatível com o objeto;
- Executar todos os serviços conforme projeto, memorial descritivo e ART;
- Utilizar materiais de qualidade e mão de obra especializada;
- Cumprir normas de segurança, meio ambiente e acessibilidade;
- Respeitar o cronograma físico-financeiro;
- Garantir a integridade e funcionamento adequado das instalações após a execução.

6. Estimativa de Custos

Valor estimado para a contratação: R\$ 233.351,89.

7. Justificativa da Modalidade e do Critério de Julgamento

A modalidade Concorrência é adequada por se tratar de obra/serviço de engenharia com valor superior ao limite previsto para modalidades inferiores.

O critério Menor Preço Global assegura a proposta mais vantajosa para a Administração, considerando a execução integral da obra.

O modo de disputa aberto promove ampla competitividade entre os licitantes.

8. Riscos da Contratação e Medidas de Controle

Riscos identificados:

- Atrasos na execução;
- Serviços realizados em desacordo com o projeto;
- Utilização de materiais inferiores ao previsto.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA


Medidas de mitigação:

- Fiscalização contínua da obra pela Administração;
- Exigência de ART e responsável técnico presente;
- Aplicação de penalidades por descumprimento;
- Vistoria e aprovação de etapas conforme cronograma.

9. Alinhamento com o Planejamento Municipal

A contratação atende ao interesse público, à preservação do patrimônio da Câmara Municipal e à melhoria das condições de trabalho e atendimento à população, alinhando-se ao planejamento institucional e às boas práticas administrativas.

VARZEA NOVA BAHIA 23/10/2025


LARICE DE ARAUJO SAMPAIO
PRESIDENTE

Comissão de Contratação



**ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA**

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

**Concorrência nº 001/2025
Câmara Municipal de Várzea Nova – BA**

1. Identificação da Demanda

Unidade Demandante: Câmara Municipal de Várzea Nova – BA

Objeto: Contratação de empresa especializada para restauração da Câmara de Vereadores do Município de Várzea Nova – BA.

Valor Estimado: R\$ 233.351,89

Justificativa Inicial: O prédio apresenta deterioração estrutural e estética, necessitando restauração completa.

2. Problema a Ser Resolvido

O edifício da Câmara de Vereadores vem apresentando falhas estruturais, infiltrações, desgaste de revestimentos, instalações elétricas e hidráulicas inadequadas e ausência de condições ideais de segurança e acessibilidade.

Essas situações comprometem:

- O funcionamento adequado da atividade legislativa;
- A segurança de servidores, vereadores e visitantes;
- A preservação do patrimônio público;
- As condições mínimas de atendimento ao cidadão.

3. Solução Requerida

A solução consiste na contratação de empresa especializada em serviços de restauração predial, com capacidade técnica comprovada, para execução de serviços de recuperação estrutural, reparos em instalações, pintura, substituição de revestimentos e adequações de acessibilidade.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

A empresa deve seguir as normas técnicas vigentes, projeto arquitetônico/engenharia, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro.

4. Alternativas Consideradas

- a) Execução com equipe própria da Câmara – Impraticável, pois não há equipe técnica qualificada.
- b) Contratação de mão de obra avulsa – Inadequada, não atende às exigências legais e técnicas.
- c) Contratação de empresa especializada – Solução escolhida por garantir capacidade técnica, segurança jurídica e execução conforme normas.

5. Requisitos da Solução

A empresa contratada deverá:

- Possuir habilitação técnica compatível com o objeto;
- Disponibilizar responsável técnico registrado no CREA;
- Garantir execução conforme projeto e memorial descritivo;
- Utilizar materiais de qualidade e mão de obra especializada;
- Cumprir normas de segurança e acessibilidade;
- Entregar a obra em pleno funcionamento.

6. Estimativa de Custos

Valor estimado para a contratação: R\$ 233.351,89.

7. Riscos Identificados

Riscos:

- Atraso na execução da obra;
- Materiais diferentes do especificado;
- Execução inadequada de serviços;
- Aumento de custos.

Medidas de mitigação:

- Fiscalização contínua;
- Exigência de ART;



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

- Penalidades por descumprimento;
- Vistoria de etapas.

8. Justificativa da Contratação

A restauração é essencial para garantir o funcionamento adequado da Câmara de Vereadores, preservar o patrimônio público e assegurar condições adequadas de trabalho e atendimento à população.

9. Análise do Mercado

O mercado apresenta empresas habilitadas a executar serviços de restauração predial, com valores compatíveis e competitividade suficiente para a modalidade Concorrência.

10. Adequação da Modalidade e Critério de Julgamento

A modalidade Concorrência é a adequada para obra de engenharia acima dos limites legais.

O critério Menor Preço Global é o mais vantajoso para a Administração.

11. Conclusão

A contratação é viável, necessária e vantajosa ao interesse público, com análise técnica e jurídica favorável ao prosseguimento do processo licitatório.

VARZEA NOVA BAHIA 24/10/2025

**MARCELO TEODORO DA SILVA VEREADOR –
PRESIDENTE**



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

OBJETO: CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A ESCOLHA DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA-BA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 233.351,89 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 11/11/2025 às 08h00m (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global

MODO DE DISPUTA: Aberto



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 036/2025
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2025

Torna-se público para conhecimento dos interessados que A Câmara Municipal de Várzea Nova - Bahia, torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL por intermédio do PREGOEIRO OFICIAL, designado pela Portaria nº 13/2025, que se encontra aberta a Licitação Pública, sob a modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021; LEI Nº 14.770/23; LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006; RESOLUÇÃO Nº. 005, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 e demais legislação aplicável e com as cláusulas e condições deste ato convocatório.

Processo Administrativo nº: 036/2025
Data/Horário da sessão: 11/11/2025 às 08h00m
Início de recebimento das propostas: 30/10/2025 às 08h00m
Fim de recebimento de propostas: 11/11/2025 às 07h30m
Local: SÍTIO ELETRÔNICO: <https://www.bnc.org.br>
Critério de Julgamento: Menor preço
Modo de disputa: Aberto
Forma/Regime de Execução: Indireta/Empreitada por preço unitário

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA-BA.

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas às exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Unidade Orçamentária	1.01.01 Câmara Municipal de Vereadores
Ação	2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Class. Econômica	4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Fonte de Recurso	1500 Recurso Ordinário



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

3. O CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SÍTIO ELETRÔNICO: <https://www.bnc.org.br>, que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA CONCORRÊNCIA, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no sítio <https://www.bnc.org.br>;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sítio <https://www.bnc.org.br> e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA

4.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no sítio <https://www.bnc.org.br>.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4. A pessoa jurídica não poderá participar da licitação.

4.5. Como condição para participação na concorrência, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

- 4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
- 4.5.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
- 4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- 4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;
- 4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;
- 4.5.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atenda às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.
- 4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta de preço inicial acompanhada dos documentos de habilitação, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
- 5.1.1 Conforme Art. 58 da Lei nº 14.133/2021, será exigida uma garantia de 1% do valor da proposta, a ser apresentada no momento da proposta. A ausência dessa garantia resultará na desclassificação da proposta
- 5.1.2 A **não inclusão da proposta e dos documentos de habilitação jurídica** nos termos deste instrumento convocatório é motivo para imediata desclassificação da proponente
- 5.1.3. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação junto a proposta de preços.
- 5.4. O envio da proposta assim como o envio dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- 5.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.
- 5.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta de preços inicial, anteriormente inseridos no sistema;



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Agente de Contratação e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Projeto Básico, indicando-se, entre outras, as seguintes informações:

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital.

6.4. A proposta apresentada deverá contemplar o valor total dos custos da contratação, inclusive aqueles estimados para as ocorrências de fatos geradores.

6.5. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

6.5.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual;

6.5.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

6.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao Agente de Contratação ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.8. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, visto que os serviços serão prestados com disponibilização de trabalhadores em dedicação exclusiva de mão de obra, o que configura cessão de mão de obra para fins tributários, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.

6.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.10. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.11. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

6.12. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

6.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelos órgãos de controle e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato;

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021 e Instrução Normativa SEGES/ME Nº 73, DE 30/09/2022.

7.2.1. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração;

7.2.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Agente de Contratação.

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Agente de Contratação aos participantes do certame, publicada no sistema eletrônico <https://www.bnc.org.br>, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.26. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.26.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.26.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

7.26.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.26.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

7.27. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.27.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de CONSÓRCIO, no território do Estado em que este se localize;

7.27.2. empresas brasileiras;

7.27.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.27.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 02 (duas) horas, contados do envio da mensagem em campo próprio sistema eletrônico <https://www.bnc.org.br>, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.29. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

8.3. A inexecuibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

- 8.4. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.
- 8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 8.5.1. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 8.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
- 8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.
- 8.8. É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços:
- 8.8.1. item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade;
- 8.8.2. item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública;
- 8.8.3. rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou congêneres, pois tais parcelas já são cobertas pelas despesas administrativas (Acórdão TCU nº 2.746/2015 - Plenário);
- 8.8.4. rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver justificativa, na proposta, que indique, claramente e por meio de memória de cálculo, o que está sendo custeado, de modo a haver a comprovação da não cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica da planilha (Acórdãos TCU nº 2.746/2015 – Plenário, nº 64/2010 - 2ª Câmara e nº 953/2016 - Plenário);
- 8.8.5. rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (Súmula TCU nº 254/2010);
- 8.8.6. rubrica denominada “verba” ou “verba provisional”, pois o item não está vinculado a qualquer contraprestação mensurável (Acórdãos TCU nº 1.949/2007 – Plenário e nº 6.439/2011 – 1ª Câmara).
- 8.9. A inclusão na proposta de item de custo vedado não acarretará a desclassificação do licitante, devendo o Agente de Contratação determinar que os respectivos custos sejam excluídos da Planilha.
- 8.10. Na hipótese de contratação com a previsão de itens de custos vedados, tais valores serão glosados e os itens serão excluídos da Planilha, garantidas ampla defesa e contraditório.
- 8.11. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

8.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de Contratação, desde que não haja majoração do preço.

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.12.3. O Agente de Contratação deverá verificar se a proposta apresenta o valor total dos custos da contratação, inclusive aqueles estimados para as ocorrências de fatos geradores.

8.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.14. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.15. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.15.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratação.

8.16. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.17. Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.18. O Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.18.1. Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.18.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.19. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Agente de Contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.20. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação solicitará e verificará a habilitação apenas do licitante vencedor, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da Documentação de Habilitação do licitante detentor da Proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no sistema eletrônico <https://www.bnc.org.br>, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU <https://contas.tcu.gov.br>

9.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Públicas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.4.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.5. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio no sistema eletrônico <https://www.bnc.org.br>, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes sistema eletrônico <https://www.bnc.org.br>, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Agente de Contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitaes quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. O(s) licitante(s) deverá(ão) encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) conforme o caso;

9.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

9.9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

9.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ATESTAÇÃO)

9.10.1. As licitantes deverão apresentar a CRQPJ - Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, do ano em curso ou dentro da validade, bem como a CRQPF – Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física de seu(s) Responsável(is) Técnico(s) perante o CREA / CAU da Região da Sede da Licitante.

9.10.1.1. Para as empresas sediadas em outros estados deverá ser apresentado o visto do CREA / CAU do Estado da Bahia.

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

9.11.1. Para fins de verificação da Qualificação Técnica, a Administração Pública poderá exigir dos licitantes a apresentação de atestados de desempenho anterior que demonstrem sua capacidade técnica. Visando preservar a competitividade do certame, todavia, tal exigência somente será válida relativamente às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, nos termos do art. 67, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.11.2. De acordo com as orientações do TCU, foram considerados como “parcelas de maior relevância técnica” os itens que possuam o conjunto de características e elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais críticos, de maior dificuldade técnica, bem como os que representam risco mais elevado para a sua perfeita execução. Segundo esse enfoque, procederemos o julgamento.

9.11.3. Dessa forma, a licitante deverá comprovar a Capacitação Técnico-Operacional, mediante apresentação de Atestado(s) de execução de Obras, em nome de seu profissional, contendo os serviços relevantes, com suas respectivas similaridades aos do objeto deste Projeto Básico/Memorial Descritivo/Especificações Técnicas, fornecido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado.

9.11.4. Para conferir autenticidade e veracidade das informações constantes no(s) Atestado(s) apresentado(s), estes deverá(ão) estar em nome do Profissional, acompanhado das respectivas CAT's – Certidões de Acervo Técnico, ou da ART / RRT – Anotação / Registro de Responsabilidade Técnica emitidos pelo Conselho profissional competente, CREA ou CAU, em nome dos profissionais vinculados aos respectivos atestados, de acordo com a recomendação do Acórdão nº 2326/2019 do TCU.

9.11.6. Para efeito de comprovação de capacitação técnica-operacional, os itens relevantes poderão constar em 01 (um) único atestado com todos os itens (em conjunto), ou somatórios de vários atestados.

9.11.7. Os Atestados que demonstrem a execução da obra considerados parcelas relevantes deverão ser grifados ou destacadas, pela licitante, para melhor visualização do Agente de Contratação.

9.12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

9.12.1. Para fins de Qualificação Técnico-Profissional a licitante deverá comprovar que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura, e que o mesmo seja detentor de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica de obras de características semelhantes ou superiores ao do objeto deste Projeto Básico/Memorial Descritivo/Especificações Técnicas, fornecido por pessoa jurídica de direito Público ou Privado. O(s) Atestado(s), deverá(ão) estar certificado(s) pelo CREA / CAU, acompanhados das respectivas CAT's - Certidões de Acervo Técnico, contendo o carimbo de vinculação à certidão.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

9.12.2. Não serão aceitos Atestados emitidos entre empresas do mesmo grupo empresarial ou pela própria licitante.

9.12.3. Não serão aceitos Atestados emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da licitante.

9.12.4. Para efeito de comprovação de Capacitação Técnica-Profissional, os itens relevantes acima especificados deverão constar em 01 (um) único Atestado com todos os itens (em conjunto) ou 01 (um) Atestado para cada item requerido (isolado). É possível, porém, apresentar Atestados diferentes para itens distintos. A comprovação da vinculação entre o Responsável Técnico e a empresa proponente se fará mediante apresentação da respectiva:

9.12.6. de certidões do CREA ou CAU;

9.12.7. do Contrato Social, no caso de sócios;

9.12.8. de Contrato de Prestação de Serviços ou

9.12.9. Termo de Compromisso, assinado pelo profissional, no sentido de aceitação de responsabilidade técnica das obras, com data anterior à data de abertura dos envelopes da licitação.

9.13. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA

9.13.1. A licitante deverá apresentar a Relação da Equipe Técnica Mínima, que estará disponível para condução das obras que são objeto desta Licitação, dentre os quais, pelo menos:

9.13.2. 1 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto;

9.13.3. O engenheiro deverá comprovar especialização em concreto armado e engenharia elétrica com certificado reconhecido pelo MEC.

9.13.4. 1 (um) Mestre de Obras Cíveis ou Encarregado.

Pessoa Jurídica ou CRQPF – Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física do CREA ou CAU, para os profissionais de Nível Superior, além de Declaração assinada pelos mesmos, com data posterior à publicação do Edital, autorizando a sua indicação para compor a Equipe, acompanhada dos Currículos Profissionais devidamente assinados.

9.13.3.2. Contrato Social (para o caso de sócio da licitante);

9.13.3.3. Contrato de Prestação de Serviço ou Termo de Compromisso de vinculação contratual futura, acompanhada de declaração de aceitação do profissional.

9.13.4. Para comprovação das demais parcelas relevantes, o(s) atestado(s) acompanhado da(s) CAT(s) deverá(ão) estar em nome do Engenheiro Civil ou Arquiteto indicado(s) na Equipe Técnica Mínima.

9.14. ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

9.14.1. A licitante poderá apresentar o Atestado de Visita Técnica, emitido pela Administração desse município;

9.14.2. O agendamento deverá ser solicitado através do e-mail camaravereadoresvn@gmail.com ou comparecer presencialmente obedecendo os prazos estipulados em Edital.

9.14.3. Caso a licitante não queira participar da visita técnica deverá apresentar, em substituição ao atestado de visita, DECLARAÇÃO FORMAL assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da Lei que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Consórcio.

9.14.4. O Profissional indicado como Responsável Técnico na documentação da proposta, deverá figurar como responsável técnico da licitante no decorrer das obras, podendo vir a ser substituído por outros no curso da execução contratual, em caso de fato superveniente, desde que seja igualmente qualificado.

9.14.5. A licitante, deverá declarar formalmente que possui, ou que tem condição de mobilizar as instalações, maquinários e equipamentos para realização das obras do OBJETO em epígrafe.

9.15. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

9.15.1 Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercício financeiro, apresentados na forma da lei (art. 69, Inciso I da Lei 14.133/2021), que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação das propostas, tomando como base a variação do IGP-DI ocorrida no período.

9.15.2. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício deverão apresentar, também, o **BALANÇO DE ABERTURA**, na forma da lei;

9.15.3. Serão considerados aceitos na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

9.15.4. Sociedades regidas pela Lei Federal nº. 6.404/76 (Sociedade Anônima):

9.15.4.1. Publicados em Diário Oficial; ou

9.15.4.1.2. Publicados em jornal de grande circulação; ou

9.15.4.1.3. Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

9.15.4.2. Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Sociedade Ltda.):

9.15.4.2.1. Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

9.15.4.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 (Lei Geral das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte):

9.15.4.3.1. Por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta comercial da sede ou domicílio da licitante;

9.15.4. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, deverão estar assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

9.15.5. A comprovação de habilitação e regularidade do profissional junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC, se dará através da apresentação de documento (certidão ou congênere) expedida à época da emissão do Balanço Patrimonial;

9.15.6. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura desta licitação, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

9.15.7. A boa situação da empresa será comprovada através dos índices de LC - Liquidez Corrente, LG - Liquidez Geral e ET - Endividamento Total, extraídos do Balanço Patrimonial, que deve vir calculados pela licitante e assinado pelo contador e responsável legal da licitante, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

Índice de Liquidez Corrente – ILC; $ILC = AC$; $ILC \geq 1,0$; PC0



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

Índice de Liquidez Geral – ILG; $ILG = AC + RLP$; $ILG \geq 1,0$

Sendo:

PC + ELP; AC = Ativo Circulante; PC = Passivo Circulante; Grau de Endividamento Total – GET; RLP = Realizável a Longo Prazo; $GET = PC + ELP$ $GET \leq 1,00$; ELP = Exigível a Longo Prazo; AT = Ativo Total.

Onde:

ILC = Índice de Liquidez Corrente

ILG = Índice de Liquidez Geral

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

ET = Endividamento Total

RLP = Realizável a Longo Prazo

ELP = Exigível a Longo Prazo

AT = Ativo Total

9.15.7.1. O Índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo;

9.15.7.2. O Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período;

9.15.7.3. O Índice de Endividamento Total (ET), expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes;

9.15.7.4. Os índices adotados são usuais para as licitações com a mesma característica do objeto licitado e definem que a situação econômico-financeira da empresa se encontra equilibrada, visto que, Índices de Liquidez Corrente e Geral, menor que 1,00 e de Endividamento Total, maior que 0,50 indica situação deficitária da empresa.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

10.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este Edital;

10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverá o licitante interessado manifestar, imediatamente, a sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema;

11.1.1. A Manifestação de Intenção de Recurso e o Recurso Administrativo deverão ser feitos exclusivamente por forma eletrônica sistema eletrônico <https://www.bnc.org.br>

11.2. O recorrente terá, a partir de então, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. Convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por meio do sistema eletrônico <https://www.bnc.org.br>, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. Julgados os recursos, se for o caso, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudicará e homologará a licitação.

14. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS.

14.1. Conforme regras constantes no Projeto Básico.



15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração;

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.3. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Projeto Básico.

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 03/2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.

15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

16. PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGENCIA.

16.1. Conforme regras constantes no Projeto Básico.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

17.1. Conforme regras constantes no Projeto Básico.



18. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO e FISCALIZAÇÃO.

18.1. Conforme regras constantes no Projeto Básico.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Conforme regras constantes no Projeto Básico.

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

20.2. A IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA sistema eletrônico <https://www.bnc.org.br>

20.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada sistema eletrônico <https://www.bnc.org.br> no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amoldarem ao art. 55 parágrafos 1º, da Lei nº 14.133/2021.

20.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

20.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os Participantes e a administração.

20.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas sistema eletrônico <https://www.bnc.org.br>, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

20.8. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

21.1. Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

21.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos Documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

21.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

21.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.12. A administração poderá revogar esta Concorrência por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

21.12.1. A anulação da Concorrência induz à do contrato.

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

21.13. É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase desta Concorrência, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

21.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, sistema eletrônico <https://www.bnc.org.br> e SAI - Câmara - Câmara Municipal de Várzea Nova, e poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Sala de Licitações, localizada na, Praça José Araújo Silva, s/n – centro CEP: 44.690 000 - Várzea Nova – BA, das 08:00 às 17:00 horas, no mesmo endereço e período em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados.

21.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I-A Projeto Básico; I-B Memorial Descritivo; I-C Planilha Orçamentária Referencial; I-D Cronograma Físico-Financeiro.

ANEXO II: Modelo de Proposta de Preços;

ANEXO III: Modelo de declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação;

ANEXO IV: Modelo de Declaração nos Termos do Inciso XXXIII, ART. 7º DA Constituição Federal;

ANEXO V: Modelo de declaração de elaboração independente de proposta;

ANEXO VI: Modelo de declaração do porte da empresa;

ANEXO VII: Modelo de declaração de idoneidade;

ANEXO VIII: Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;

ANEXO IX: Minuta do contrato;

Várzea Nova/BA, 29 de outubro de 2025.


MARCELO TEODORO DA SILVA VEREADOR –
PRESIDENTE



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

ANEXO I

**ANEXOS: I-A Projeto Básico; I-B Memorial Descritivo; I-C Planilha Orçamentária Referencial;
I-D Cronograma Físico-Financeiro**



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025
SESSÃO PÚBLICA: [...] / [...] / [...] ÀS [...]h.
LOCAL: <https://www.bnc.org.br>

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO ()

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

E-MAIL:

TELEFONE:

BANCO DA LICITANTE:

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:

Nº DA AGÊNCIA:

Planilha com apresentação da Proposta

A empresa: declara que:

1. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
3. Que não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021.
4. Que o prazo de início da entrega dos equipamentos será de acordo com os termos estabelecidos no anexo i, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, todos os bens serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do projeto básico do referido edital ou de má qualidade.

local e data

carimbo da empresa/assinatura do responsável

obs. serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexecutáveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

**ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

À [...] ÓRGÃO LICITANTE
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.

_____, PORTADOR DO RG _____, ABAIXO ASSINADO,
NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, _____,
CNPJ _____, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ
INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO
ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE
TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE
DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO
BEM PREVISTO. DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU
QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

_____, EM, ____ DE _____ DE 2025
(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

**ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

....., INSCRITO NO CNPJ Nº, POR INTERMÉDIO
DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A), PORTADOR(A) DA
CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº E CPF Nº....., DECLARA, PARA
FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO
EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU
INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. RESSALVA: EMPREGA
MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

.....
(DATA)

.....
(REPRESENTANTE LEGAL)



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

**ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.
(MODELO)**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº [...], DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299

DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº [...], FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº [...], POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº [...] NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº [...], POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº [...] QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº [...] NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº [...] ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº [...] NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO [...] ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

....., DE DE 20[...].

REPRESENTANTE LEGAL



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [XXXX], DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ☐ ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- ☐ A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: _____



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR
FORMULÁRIO COM TIMBRE DA

PROponente.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

À

[...] ÓRGÃO LICITANTE AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO / EQUIPE DE APOIO
A EMPRESA, INSCRITA NO CNPJ Nº, POR
INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR....., POR
PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº..... E DO CPF Nº
....., DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO CONSÓRCIO DE
...../UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL,
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO
DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

_____ EM, ____ DE _____ DE 20[...].

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

**ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO. (MODELO)**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

A(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ
Nº....., LOCALIZADA À, DECLARA, EM
CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS
PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO CONSÓRCIO [...]
ÓRGÃO LICITANTE – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº [...]

....., DE DE 20[...].

REPRESENTANTE LEGAL



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

ANEXO IX – MINUTA DE CONTATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº [...] /2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 036/2025
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2025

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº [...] /2025, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE
VÁRZEA NOVA E A EMPRESA [...].

ORGÃO GESTOR: A CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 63.091.524/0001-55, com sede na Praça José Araújo Silva, S/N, Várzea Nova -BA, CEP: 44690000, neste ato representado pelo seu presidente o Sr. Marcelo Teodoro da Silva, inscrito no CPF nº ***.247.525-**, portador da Carteira de Identidade nº 36592771, residente no Município de VARZEA NOVA - BA, CEP: 44.690-000, doravante denominado ORGÃO GESTOR.

DETENTORA: _____, com sede na
_____, nº _____ – Bairro _____, na cidade de
_____, CEP XXXXXXXXXX – UF, inscrita no CNPJ/MF nº.
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada pelo seu _____, senhor
_____, portador do CPF nº. XXX.XXX.XXX-XX, e-mail institucional:
_____, doravante denominada DETENTORA.

Por este instrumento e melhor forma de direito, as partes identificadas no Quadro Resumo correspondente ao presente Contrato, após terem conhecimento prévio e integral de seu texto e perfeita compreensão de seu sentido e alcance, têm justo e acordado o presente Contrato descrito e caracterizado no mencionado Quadro Resumo, que se regerá pela Lei Federal nº 14.133/21 e pelas condições estabelecidas nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

O objeto do termo é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA-BA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Processo Licitatório, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.

1.2. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

1.3. Nos termos do artigo 124 da Lei nº 14.133/21, o objeto deste Contrato poderá ser alterado, nos seguintes casos:

1.3.1. Unilateralmente pela Administração, nas mesmas bases contratuais e com as devidas justificativas, quando:

a) houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos, na forma do art 124, inciso I, “a”, da Lei Federal nº 14 133/21;

b) for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 125, da Lei Federal nº 14.133/21.

1.3.2. Por acordo entre as partes:

c) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

d) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

e) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

f) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

1.4. Havendo alteração unilateral do contrato, que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, conforme art. 130, da Lei 14.133/21.

1.4.1. Aplica-se o disposto no item 1.5, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOCUMENTOS CONTRATUAIS

2.1. As especificações técnicas dos trabalhos a serem executados estão indicadas nos anexos do Edital, que é parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, o qual a CONTRATADA se obriga a obedecer.

2.2. Também integram este Contrato a proposta da CONTRATADA, com os documentos que a compõem, apresentada no referido processo licitatório, bem assim as correspondências trocadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. Na hipótese de manifesta divergência entre as disposições desses documentos e as deste Contrato, prevalecerão, sempre, as disposições contratuais, salvo quanto às especificações técnicas objeto de expressa indicação da CONTRATANTE.

2.3. Nenhuma modificação poderá ser introduzida nas especificações técnicas dos trabalhos ou em qualquer dos documentos anexos sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE. Também não poderá a CONTRATADA recopiar, reproduzir ou comunicar a terceiros os documentos técnicos e os anexos sem o consentimento prévio e escrito da CONTRATANTE.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

2.4. A CONTRATANTE reserva a si o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações nas especificações técnicas, mediante notificação, por escrito, à CONTRATADA. Respeitadas as disposições específicas deste Contrato, os eventuais acréscimos ou reduções de custos, decorrentes dessas alterações, serão objeto de prévio ajuste das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. Pela execução das obras, objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R\$ _____ (_____).

3.2. O valor total supra referido, inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como deveres, obrigações e encargos de qualquer natureza, não sendo devido à CONTRATADA qualquer outro pagamento, sejam quais forem os motivos invocados, notadamente em decorrência de serviços que tenham sido refeitos, em face de erros cometidos por ela, a qualquer título.

3.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro ou omissão, salvo das hipóteses de revisão, devidamente justificadas.

CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. Para o custeio da execução das obras e/ou serviços objeto deste Contrato, serão utilizados recursos provenientes da seguinte Dotação Orçamentária:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Unidade Orçamentária	1.01.01 Câmara Municipal de Vereadores
Ação	2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Class. Econômica	4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Fonte de Recurso	1500 Recurso Ordinário

CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente mediante apresentação de nota fiscal, acompanhada da respectiva fatura, em 03 (três) vias, Relatório Fotográfico correspondente aos trabalhos efetivamente realizados e aprovados pela fiscalização, aferidos mensalmente, conforme Boletim de Medição anexo, e ocorrerão até o 20º (vigésimo) dia posterior a data de sua aprovação pela fiscalização;

5.2. Havendo erro na fatura, a sua tramitação será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento, a data de sua reapresentação devidamente regularizada.

5.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

5.4. As faturas deverão ser obrigatoriamente acompanhadas das guias de recolhimento dos encargos e a provação sociais devidos em relação ao mês anterior ao da emissão da fatura, (FEDERAL, FGTS e FINSOCIAL), relativos à obra e/ou serviço, que deverá ser matriculada no INSS e demais Órgãos que assim o exigem. Esta obrigação não se aplica à primeira fatura emitida.

5.5. A CONTRATADA optante pelo Simples deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012 e alterações posteriores. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

5.6. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento;

5.7. As despesas referentes ao objeto deste projeto básico correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento do Consórcio, existentes nas dotações, na data dos respectivos empenhos.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

6.1. A concessão de reajustamento fica condicionada ao transcurso do prazo de 12 (doze) meses da apresentação da proposta (caso haja prorrogação por igual(s) período(s)), mediante a aplicação da Variação dos Custos da Construção Civil, Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) ou por outro índice que por ventura venha a substituí-lo por determinação do Governo Federal.

6.1.1. O reajuste será realizado por apostilamento.

6.2. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, para recompor o preço que se tornou insuficiente, e será instaurada pela própria Administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

6.3. De uma maneira geral os preços dos serviços contratados constantes da planilha orçamentaria proposta pela CONTRATADA na licitação, serão fixos e irrevogáveis. Entretanto, excepcionalmente, em caso de prolongamento do prazo de execução e vigência, a CONTRATADA terá direito ao reajustamento dos seus preços após 12 (doze) meses, com data base vinculada a data do orçamento estimado, de acordo com o § 7º, do art. 25, combinado com o § 3º do art. 92, ambos da Lei Federal nº 14.133/2021. Será utilizado o índice oficial de variação dos preços dos serviços ora licitados, aplicando-se no caso o INCC – Índice Nacional de Custo da Construção Civil da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA CONTRATUAL

7.1. O prazo da vigência contratual é de 2(dois) meses, podendo ser prorrogados de acordo com o art. 111 da Lei 14.133/2021.

7.2. O prazo para a execução das obras, assim como o período de vigência deste Contrato serão de 03 (três) meses.

7.3. O prazo para execução das obras será prorrogado automaticamente quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, na forma dos artigos 111, da Lei nº 14.133/2021. Parágrafo Primeiro. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

Parágrafo Segundo: o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

i) II - a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

CLÁUSULA OITAVA – EXECUÇÃO DO CONTRATO

8.1. Toda e qualquer comunicação, ordens de serviço, reclamações, imposição de multas, intimações etc. entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será sempre transmitida por escrito e devidamente registrada, devendo as correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

8.2. A CONTRATANTE poderá em qualquer época suspender ou paralisar temporariamente, no todo ou em parte, a execução das obras, cabendo à CONTRATADA:

- a) O recebimento do valor das obras executados, aceitos e não pagos;
- b) O ressarcimento de despesas vencidas relacionadas com o respectivo contrato, ocorridas até a data em que for comunicada a suspensão ou paralisação dos serviços.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA, além das obrigações previstas neste Contrato, se obriga especificamente a :

- a) executar as obras conforme especificações do projeto básico e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
- b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os trabalhos executados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do processo executivo ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
- c) arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Câmara ou a terceiros;
- d) utilizar empregados habilitados e com conhecimentos específicos aos trabalhos a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
- e) apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão os órgãos para a execução dos trabalhos, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
- f) responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
- g) instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
- h) relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução das obras;
- i) não permitir a utilização de qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- j) manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- k) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições se previamente autorizadas pela Administração.

9.2 A CONTRATADA, manterá no local das obras:

- a) Livro de Registro de Ocorrências Diárias;
- b) Uma via do Contrato e de suas partes integrantes;
- c) Os desenhos e plantas com detalhes de construção/ execução.
- d) O registro das alterações autorizadas;
- e) Cronograma de execução da obra;
- f) Uma via das folhas de Medição;
- g) ART dos serviços contratado;

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

- a) proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus trabalhos de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente deste projeto básico;
- b) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- c) exercer o acompanhamento e a fiscalização das obras, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
- d) notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução das obras, fixando prazo para a sua correção;
- e) pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação dos trabalhos, na forma do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato caberão a CONTRATANTE, conforme determinação do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, pela empresa designado da Administração legislativa, PLC ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA, Inscrito no CNPJ: 60.861.111/0001-14, endereço: Rua Manso Cabral, 02, centro, Wagner - Bahia, neste ato representada pela Sr. **Pollyanna Lemos da Costa**, portadora do RG nº 15868197-55 e inscrito no CPF nº ***.431.505-**, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, com poderes para verificar se os materiais serão de acordo com o previsto, fazer advertência quanto qualquer falta, aplicar multas e demais ações necessárias à CONTRATADA proponente;

11.2. A Fiscalização será exercida no interesse da Administração desta casa legislativa e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos;

11.3. À fiscalização compete:

- a) Relatar em tempo hábil ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldade no desenvolvimento das obras e/ou serviços em relação a terceiros.
- b) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondência protocolada.
- c) Expedir por escrito as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.
- d) Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.
- e) Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
- f) Emitir parecer para liberação das faturas e receber a obra contratada.

11.4. Os Recebimentos Provisório e Definitivo das obras serão efetuados de acordo com o estabelecido no art. 140, da Lei nº 14.133/21 e observados os seguintes critérios e prazos:

- a) Recebimento Provisório: Ao considerar as obras concluídas, a CONTRATADA comunicará o fato, por escrito, à CONTRATANTE, para que seja lavrado pela fiscalização o “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO”, a ser assinado pelas partes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da referida comunicação.
- b) Recebimento Definitivo: No prazo máximo de 60 (sessenta) dias do Recebimento Provisório, será lavrado o “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO”, por uma Comissão composta por 03 (três) membros designados pela CONTRATANTE, a ser assinado pelas partes, caso as obras



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

não tenham apresentado quaisquer deficiências e estejam em condições de serem recebidos definitivamente.

Parágrafo Único - O “Recebimento Definitivo” não isentará a CONTRATADA das responsabilidades previstas no art. 618, do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa a Empresa proponente que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal; e
- f) Não mantiver a proposta.

12.2. Em caso de infração administrativa, a Administração pode aplicar à Empresa proponente as seguintes sanções, nos termos do Regulamento de Licitações:

- a) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Administração;
- b) Multa não inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 14.133/21, inclusive responsabilização civil e penal na forma da Legislação específica;
- c) impedimento de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de até 03 (três) anos, nos termos do art. 156, §3º, da Lei 14.133/21.
- d) declaração de inidoneidade, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, conforme Lei 14.133/21.
- e) as sanções previstas nos subitens “a”, “c” e “e” poderão ser aplicadas à responsável pela infração, juntamente com as de multa;
- f) A Câmara reterá dos créditos decorrentes deste Contrato valores suficientes ao pagamento das multas aplicadas.
- g) Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas aplicadas em definitivo.
- h) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Empresa proponente, observando-se o procedimento previsto no Regulamento de Licitações;
- i) As penalidades, previstas nos itens “c” e “d”, serão aplicadas por intermédio de deliberação da Administração Pública, após regular instrução de processo administrativo de apuração de irregularidade pela unidade contratante;
- j) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e gravidade da infração cometida; as peculiaridades do caso concreto; as circunstâncias agravantes ou atenuantes; os danos que dela provierem para a Administração Pública; a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

13.1. Para a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 98 da Lei Federal nº. 14.133/21, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, para garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas.

13.2. É facultado ao contratado substituir a apresentação de garantia, na assinatura do contrato, por autorização expressa de retenção do percentual de 5% (cinco por cento) de cada fatura que tenha a receber da Câmara, mecanismo este que servirá para garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas.

13.3. A garantia prestada, em qualquer das modalidades admitidas, será devolvida, mediante requerimento do interessado, após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratual.

13.4. Havendo alterações no Contrato que venham a interferir nas condições da garantia, a CONTRATADA terá que adequá-la às novas condições, mediante complementação.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – EXTINÇÃO

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser extinto, nas hipóteses previstas no art. 137, da Lei nº 14.133/21, com as consequências na mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

14.2. Os casos de extinção contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa;

14.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de extinção contratual unilateral, prevista no art. 104, II, da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PREVALÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO

15.1. Todas as importâncias devidas pela CONTRATADA à CONTRATANTE serão objeto de cobrança através de processo de execução, valendo o presente instrumento como título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança mediante retenção, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

16.1. Integram o presente Contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no Edital da licitação e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALOCAÇÃO DE RISCOS

17.1. A Contratada assumirá todos os ônus decorrentes de eventuais falhas de projetos de sua autoria.

17.2. As alterações contratuais decorrentes de falhas de projetos elaborados pela Contratada ensejarão apuração de responsabilidade da empresa, do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1. O presente CONTRATO será publicado na imprensa oficial da CAMARA DE VEREADORES, na forma de extrato.

18.2. Em conformidade com o disposto no art. 94, I, a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos, estando vedada qualquer emissão de ordem de execução de serviço antes da divulgação no PNCP.

18.3. A divulgação que trata o item 18.2 deverá ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO

19.1. As partes elegem a Comarca do Contratante, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato; nos termos do art. 92, §1º, da Lei 14.133/2021.

19.2. E por estarem às partes plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições, firmam o presente instrumento para que surta os jurídicos e legais efeitos.

VARZEA NOVA - BAHIA, _____ de _____ de 2025.

Marcelo Teodoro da Silva
PRESIDENTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADO

PLC ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA
CNPJ: 60.861.111/0001-14



Obra
RESTAURAÇÃO DA CAMERA DE VEREADORES DE VARZEA NOVA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Bahia

B.D.I.
26,54%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
Insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI			M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total							
1		DEMOLIÇÃO												29.750,22	12,75 %
1.1	85333 SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	6	26,46	22,59	10,89	33,48	135,54	65,34	200,88				0,09 %
1.2	72142 SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	3	14,76	13,13	5,54	18,67	39,39	16,62	56,01				0,02 %
1.4	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	421,73	24,00	10,00	11,32	31,20	8.383,98	4.773,98	13.157,97				5,64 %
1.5	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	50	24,66	19,88	11,32	31,20	994,00	566,00	1.560,00				0,61 %
1.6	104789 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	50	214,07	109,01	101,07	270,88	8.490,50	5.053,50	13.544,00				5,80 %
1.7	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	16	60,82	48,24	28,72	76,96	771,84	459,52	1.231,36				0,53 %
2		CONSTRUÇÃO												5.519,00	2,37 %
2.1	103329 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m³	20	102,00	60,54	68,53	129,07	1.210,80	1.370,60	2.581,40				1,11 %
2.2	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10	9,30	6,49	5,27	11,76	259,60	210,80	470,40				0,20 %
2.3	87794 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	40	48,75	24,19	37,49	61,68	967,60	1.499,60	2.467,20				1,06 %
3		PISO												39.310,64	16,85 %
3.1	87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	49,15	102,16	17,27	112,00	129,27	848,82	5.504,80	6.353,62				2,72 %
3.2	87257 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	372,58	55,32	10,33	59,67	70,00	3.848,75	22.231,85	26.080,60				11,18 %
3.3	87269 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	93	58,44	23,14	50,80	73,94	2.152,02	4.724,40	6.876,42				2,95 %
4		PINTURA												121.285,70	51,98 %

PLC ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA
CNPJ: 60.881.111/0001-14

4.1	104648 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m²	1650,42	15,08	9,27	9,81	19,08	15.299,39	16.190,62	31.490,01	13,49 %
4.2	100754 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1650,42	33,19	25,09	16,90	41,99	41.409,03	27.892,10	69.301,13	29,70 %
4.2	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1650,42	4,39	2,21	3,34	5,55	3.647,42	5.512,41	9.159,83	3,93 %
4.3	88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	421,73	15,76	7,57	12,37	19,94	3.192,49	5.216,80	8.409,29	3,60 %
4.3	88484 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	425,21	5,44	3,08	3,80	6,88	1.309,64	1.615,80	2.925,44	1,25 %
5		BANHEIRO									13.066,19	5,60 %
5.1	95470 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	328,11	19,85	395,34	415,19	39,70	790,68	830,38	0,36 %
5.2	95472 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	837,66	41,66	1.018,31	1.059,97	41,66	1.018,31	1.059,97	0,45 %
5.4	86947 SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	1.223,85	138,44	1.410,21	1.548,65	276,88	2.820,42	3.097,30	1,33 %
5.5	86934 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	426,79	44,67	495,39	540,06	89,34	990,78	1.080,12	0,46 %
5.6	87269 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	94,65	58,44	23,14	50,80	73,94	2.190,20	4.808,22	6.998,42	3,00 %
6		COZINHA									1.386,51	0,59 %
6.2	93442 SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1.095,71	99,63	1.286,88	1.386,51	99,63	1.286,88	1.386,51	0,59 %
7		TRIBUNA									20.912,33	8,96 %
7.1	99854 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3", GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM ADESIVO EPOXI. AF_04/2019	M	4	935,25	424,73	758,73	1.183,46	1.698,92	3.034,92	4.733,84	2,03 %

PLC ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA
CNPJ: 60.861.111/0001-14

7.2	99850 SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DUPLO CORRIMÃO MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPACADOS 1,20M TRAVESSA SUPERIOR DE 3" GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8MM FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF 04/2019	M	13,4	954,13	453,33	754,02	1.207,35	6.074,62	10.103,87	16.178,49	6,93%
8		LIMPEZA									2.121,30	0,91%
8.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	421,73	3,98	2,44	2,59	5,03	1.029,02	1.092,28	2.121,30	0,91%
Totais ->										104.500,79	128.851,10	233.351,89

Total sem BDI 184.439,45
Total do BDI 48.912,44
Total Geral 233.351,89

gov.br

Documento assinado digitalmente
POLLYANNA LEMOS DA COSTA
Data: 27/10/2025 12:06:01-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ENG. POLLYANNA LEMOS DA COSTA
CREA 052318350-0

PLC ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA
CNPJ: 60.861.111/0001-14



Obra
RESTAURAÇÃO DA CAMERA DE VEREADORES DE VARZEA NOVA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Bahia B.D.I.
26,54%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	DEMOLIÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%
		29.750,22	14.875,11	14.875,11
2	CONSTRUÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%
		5.519,00	2.759,50	2.759,50
3	PISO	100,00%	50,00%	50,00%
		39.310,64	19.655,32	19.655,32
4	PINTURA	100,00%	50,00%	50,00%
		121.285,70	60.642,85	60.642,85
5	BANHEIRO	100,00%	50,00%	50,00%
		13.066,19	6.533,10	6.533,10
6	COZINHA	100,00%	50,00%	50,00%
		1.386,51	693,26	693,26
7	TRIBUNA	100,00%	50,00%	50,00%
		20.912,33	10.456,17	10.456,17
8	LIMPEZA	100,00%	100,00%	100,00%
		2.121,30	2.121,30	2.121,30
Porcentagem			49,55%	50,45%
Custo			115.615,29	117.736,59
Porcentagem Acumulada			49,55%	100,0%
Custo Acumulado			115.615,29	233.351,89

gov.br Documento assinado digitalmente
POLLYANNA LEMOS DA COSTA
Data: 27/10/2025 12:06:01-0300
Verifique em <https://validar.jbr.gov.br>

ENG. POLLYANNA LEMOS DA COSTA
CREA 052318350-0

MEMORIAL DESCRITIVO

RESTAURAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA-BA

PROPRIETÁRIO: CÂMARA DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA-BA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ARAÚJO, SN – CENTRO – VÁRZEA NOVA – BA

TIPO DE PROJETO: REFORMA E RESTAURAÇÃO INTERNA

ÁREA TOTAL A RESTAURAR: 421,73 m²

GENERALIDADES: Este memorial tem por objetivo descrever de forma sucinta os serviços a serem utilizados na reforma da câmara de vereadores de Várzea Nova – BA.

JUSTIFICATIVA: A restauração consiste em retirada do piso cerâmico eu existe, devido as placas do mesmo já estarem desprendo do contra piso, situação que aparentemente está acontecendo devido a pouca argamassa que foi utilizada na execução de assentamento.

Os banheiros destinados a visitantes, estão desapropriados pois não tem acessibilidades.

O banheiro destinado a vereadores será colocado chuveiro, priorizando aos vereadores que moram na zona rural e não tem local para se arrumar em dias de sessão.

SERVIÇOS PRELIMINARES: De inicio será realizado a retirada do piso cerâmico existente, a abertura de vão para instalar portas que de o direito de cadeirantes usar o banheiro, construção de paredes de divisória em alvenaria cerâmico, ampliação da cozinha, instalação hidrossanitário, ampliação do banheiro destinados a vereadores, sendo instalado rede hidráulica para pontos de chuveiros.

ALVENARIA: As paredes a serem construídas serão de blocos cerâmicos de 8 furos com as seguintes dimensões 9 x 19 x 19. Posicionadas com argamassa de assentamento com preparo manual ou em betoneira. As fiadas serão aprumadas e alinhadas podendo as juntas apresentarem espessura máxima de 1,5 cm. Nos vãos de portas será executadas as vergas transpassando a alvenaria em no mínimo 30 cm de cada lado.

PISO: O piso a ser substituído será executado o assentamento com revestimento cerâmico de 60 x 60 cm. O revestimento deve ser em cerâmica esmaltada PEI 5, com índice de absorção inferior a 10% e desnível máximo de 15mm e assentada com argamassa AC II.

REVESTIMENTO CERÂMICO: As paredes dos banheiros serão substituídos os revestimentos instalando por completo em todas as paredes. O revestimento cerâmico será de 25 x 35 cm esmaltada PEI 0, com uso de argamassa AC II.

PINTURA: As paredes internas serão previamente lixadas, depois será aplicado selador acrílico, e em seguida pintadas com tinta látex acrílica standard.

GUARDA CORPO: Na tribuna será instalado guarda corpo em alumínio galvanizado e com vidros.

SERVIÇOS FINAIS: Após a conclusão dos serviços, a obra será limpa, os entulhos totalmente removidos, em perfeita condições para receber

gov.br

Documento assinado digitalmente

POLLYANNA LEMOS DA COSTA

Data: 27/10/2025 12:06:01-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ENG. POLLYANNA LEMOS DA COSTA
PÓS GRADUADA EM ARQUITETURA E URBANISMO
CREA: 052318350-0

PARECER JURÍDICO

Parecer Jurídico ASSJUR.VN.01.121125.PMW.

Interessado: Camara Municipal de Varzea Nova
Bahia.

EMENTA: ADMINISTRATIVO – MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – LEI FEDERAL Nº 14.133/21- ANÁLISE JURÍDICA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DAS SUAS RESPECTIVAS MINUTAS. REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO.

Trata-se de consulta formulada pelo Setor de Licitações e Contratos a camara municipal, relativo a análise jurídica prévia das minutas do edital, do contrato e respectivos anexos relativos ao processo licitatório Concorrência Eletrônica nº 001/2025, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para restauração da câmara de vereadores do município de Várzea Nova-Ba.

O critério de julgamento adotado é o Menor Preço, conforme preceitua a alínea “a”, inciso XXXVIII, art. 6º da Lei 14.133/2021, tendo como modo de disputa Aberto, na forma do art. 56, inciso I da Lei de Licitações.

O valor estimado da contratação é de **R\$ 233.351,89** (duzentos e trinta e três mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos)

Consta do processo, ainda em sua fase preparatória o Projeto Básico e especificações técnicas, planilhas orçamentárias e modelos diversos que o licitante

deve observar na licitação. Além disso, verifica-se a presença do Estudo Técnico Preliminar, documento obrigatório no processo a partir da nova lei de licitações.

Segundo informações prestadas pela unidade técnica responsável, contratação de empresa especializada para restauração da câmara de vereadores do município de Várzea Nova-Ba.

A contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração das dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Várzea Nova – BA justifica-se pela necessidade de preservar, recuperar e adequar a estrutura física do prédio, garantindo condições adequadas de funcionamento, segurança, acessibilidade e atendimento ao público.

O edifício que abriga a Câmara apresenta desgaste natural decorrente do tempo de uso, incluindo deterioração de revestimentos, infiltrações, comprometimento de elementos estruturais e instalações elétricas e hidráulicas que já não atendem plenamente às normas técnicas vigentes. Além disso, alguns ambientes encontram-se inadequados para a realização das atividades administrativas e legislativas, exigindo atualização e modernização.

A restauração é indispensável para assegurar um ambiente institucional digno, seguro e eficiente, propiciando melhores condições de trabalho aos servidores e vereadores, além de proporcionar atendimento de qualidade à população. Ressalta-se que, por se tratar de intervenções específicas — envolvendo técnicas de engenharia, arquitetura, manutenção predial, acessibilidade e segurança — é imprescindível a contratação de empresa especializada e devidamente capacitada, com experiência comprovada em serviços de natureza similar.

A medida visa também preservar o patrimônio público municipal, evitando o agravamento de danos estruturais e o consequente aumento dos custos de manutenção futura. Ademais, a restauração permitirá adequar o espaço físico às exigências legais, especialmente no que se refere à segurança, acessibilidade e boa conservação do prédio público.

Diante do exposto, a contratação mostra-se necessária, oportuna e vantajosa para o interesse público, garantindo a continuidade das atividades legislativas e o pleno funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores de

Várzea Nova – BA.

Os autos foram regularmente autuados pela Comissão de Contratação e se encontram instruídos com os documentos pertinentes à fase preparatória da licitação, em conformidade com o quanto previsto no art. 53 da Lei 14.133/21.

Este é o relatório.

O presente opinativo tem como substrato jurídico o quanto disposto no art. 53, incisos I e II, da Lei Federal 14.133/2021, que assim estabelece:

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

- I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;
- II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

Com efeito, o controle prévio de legalidade do processo licitatório dar-se-á em função do exercício da competência da análise jurídica da pretensa contratação, não abrangendo, portanto, os aspectos de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade, o que não impede que sejam emitidas opiniões ou recomendações, desde que enfatizado o caráter discricionário de seu acatamento.

Isso porque, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas

características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

Pois bem.

No que se refere às contratações realizadas pela Administração Pública, a Constituição Federal estabelece que toda aquisição de bens ou contratação de serviços junto a terceiros deve, como regra, ser precedida de licitação, a fim de possibilitar a identificação e seleção da proposta mais vantajosa, observando-se, sempre, os princípios estabelecidos no art. 5º da Lei 14.133/21.

Assim, a licitação configura-se como procedimento indispensável para que o Poder Público escolha seus fornecedores ou prestadores de serviços, garantindo a igualdade de condições entre todos os participantes do certame, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.

Pois bem, no presente caso, tem-se que a fase preparatória foi conduzida em conformidade com os arts. 18 e 19 da Lei nº 14.133/2021, observando-se a correta elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, com descrição da necessidade e caracterização do interesse público; a definição precisa do objeto, condições de execução e pagamento; a elaboração do orçamento estimado com base em composições de preços e parâmetros técnicos; a escolha da modalidade, critério de julgamento e regime de execução compatíveis com o objeto; a elaboração da minuta contratual vinculada ao edital; e a justificativa para o sigilo parcial do valor estimado, nos termos do art. 24, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

Acerca da modalidade adotada, nota-se que a mesma está em consonância com o art. 6º, inciso XXXVIII, e art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, eis que a concorrência é obrigatória para contratação de bens e serviços especiais e obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério poderá ser menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto, adotando-se a referida modalidade sempre que o objeto possuir

padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

No tocante às condições estabelecidas no ato convocatório, entende-se que, a rigor, as mesmas estão de acordo com a legislação de regência, notadamente com relação ao objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

Já a minuta de contrato estabeleceu com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definem os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do edital, ressaltando-se a presença dos seguintes elementos:

- I - o objeto e seus elementos característicos;
- II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;
- III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;
- IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
- V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
- VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento;
- VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso;

- VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
- IX - a matriz de risco, quando for o caso;
- X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso;
- XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso;
- XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;
- XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;
- XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;
- XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
- XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;
- XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;
- XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Várzea Nova

Quarta-feira • 29 de Outubro de 2025 • Ano XII • Nº 702

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Licitações 02 a 02



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Licitações



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

AVISO DE LICITAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA - BA torna público para conhecimento dos interessados, que será realizado **CONCORRÊNCIA Nº. 001/2025**, em sua **FORMA ELETRÔNICA**, **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 036/2025**, que tem por **OBJETO** a Seleção das melhores propostas para contratação de empresa especializada para restauração da câmara de vereadores do município de Várzea Nova-BA.

SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11/11/2025 às 08h00m. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

O acesso ao edital será através do endereço eletrônico <https://bnc.org.br/>

Várzea Nova- BA, 29 de outubro de 2025.

Maria da Conceição Nascimento da Luz Alves
Agente de Contratação/Pregoeira



CARTA PROPOSTA

**VARZEA NOVA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
VÁRZEA NOVA-BA**

RELATÓRIO DE LANCES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

Processo Administrativo Nº 036/2025

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARIA DA CONCEICAO
NASCIMENTO DA LUZ ALVES

Data de Publicação: 30/10/2025 07:36:21

LOTE 1 - LOTE UNICO

11/11/2025 08:07:51 CARIBÉ CONSTRUÇÕES E
EMPREENHIMENTOS LTDA

VÁLIDO 175,013.92

11/11/2025 08:07:51 CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
BARRETOEIRELI

VÁLIDO 231,970.42

11/11/2025 08:07:51 RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS
LTDA

VÁLIDO 233,350.00

11/11/2025 08:07:51 AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- ME

VÁLIDO 230,000.00

11/11/2025 08:07:51 CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA

VÁLIDO 233,351.89

11/11/2025 08:07:51 ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

VÁLIDO 233,351.89

11/11/2025 08:07:51 LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA

VÁLIDO 203,016.14

11/11/2025 08:09:54 ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

VÁLIDO 175,013.91

11/11/2025 08:12:17 CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA

VÁLIDO 203,000.00

VARZEA NOVA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
VÁRZEA NOVA-BA

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

Processo Administrativo Nº 036/2025

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA LUZ ALVES

Data de Publicação: 30/10/2025 07:36:21

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 18/11/2025 10:35:06

LOTE UNICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERVIÇOS	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESEPCIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VARZEA NOVA BAHIA			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 175.013,91	Valor Total: 175.013,91	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES	421	24.972.724/0001-65	233.351,89	175.013,91		Sim
2 CARIBÉ CONSTRUÇÕES E	558	38.493.385/0001-49	175.013,92	175.013,92	0,00	Sim
3 CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E	621	04.602.232/0001-70	233.351,89	203.000,00	15,99	Sim
4 LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	795	34.330.835/0001-21	203.016,14	203.016,14	0,01	Sim
5 AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	010	45.963.536/0001-40	230.000,00	230.000,00	13,29	Sim
6 CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE	563	34.862.869/0001-67	231.970,42	231.970,42	0,86	Sim
7 RLS CONSTRUCOES E	813	48.241.359/0001-87	233.350,00	233.350,00	0,59	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: MARCELO TEODORO DA SILVA

VARZEA NOVA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
VÁRZEA NOVA-BA

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

Processo Administrativo Nº 036/2025

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA LUZ ALVES

Data de Publicação: 30/10/2025 07:36:21

LOTE 1 - ADJUDICADO - 18/11/2025 10:35:02
LOTE UNICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERVIÇOS	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESEPCIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE VARZEA NOVA BAHIA			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 175.013,91	Valor Total: 175.013,91	

CLASSIFICAÇÃO


Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES	421	24.972.724/0001-65	233.351,89	175.013,91		Sim
2 CARIBÉ CONSTRUÇÕES E	558	38.493.385/0001-49	175.013,92	175.013,92	0,00	Sim
3 CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E	621	04.602.232/0001-70	233.351,89	203.000,00	15,99	Sim
4 LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	795	34.330.835/0001-21	203.016,14	203.016,14	0,01	Sim
5 AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	010	45.963.536/0001-40	230.000,00	230.000,00	13,29	Sim
6 CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE	563	34.862.869/0001-67	231.970,42	231.970,42	0,86	Sim
7 RLS CONSTRUÇOES E	813	48.241.359/0001-87	233.350,00	233.350,00	0,59	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----


AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA LUZ ALVES

**VARZEA NOVA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
VÁRZEA NOVA-BA**

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

Processo Administrativo Nº 036/2025

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA LUZ ALVES

Data de Publicação: 30/10/2025 07:36:21

				TOTAL DO PROCESSO:	175.013,91
ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA				24.972.724/0001-65	175.013,91
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 421	Lance: 175.013,91	Total: 175.013,91	
Item: 1	Unidade: SERVIÇOS	Marca: Serviço	Modelo:		
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESEPCIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE VARZEA NOVA BAHIA					
Quantidade: 1	Val. Ref.: 233.351,89		Valor Unit.: 175.013,91	Total Item: 175.013,91	


AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA LUZ ALVES

VARZEA NOVA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
VÁRZEA NOVA-BA

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

Processo Administrativo Nº 036/2025

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA LUZ ALVES

Data de Publicação: 30/10/2025 07:36:21

MOVIMENTOS DO PROCESSO

30/10/2025 15:45:09	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
03/11/2025 09:54:31	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE BARRETOEIRELI
ao edital pra referencia do processo não está anexado no processo		
03/11/2025 19:15:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo EDITAL CC 001-2025(4).pdf foi adicionado ao processo.		
03/11/2025 19:23:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo EDITAL CC 001-2025(4).pdf foi removido pelo condutor do processo.		
03/11/2025 19:24:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo EDITAL CC 001-2025(4).pdf foi adicionado ao processo.		
06/11/2025 16:53:48	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SR. LICITANTE EDITAL ESTAR EM ANEXO!		
07/11/2025 19:36:53	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE BARRETOEIRELI
09/11/2025 22:53:35	CADASTRO DE PROPOSTA	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
10/11/2025 09:33:43	CADASTRO DE PROPOSTA	CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
10/11/2025 14:53:42	CADASTRO DE PROPOSTA	RLS CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGENS LTDA
10/11/2025 16:31:11	CADASTRO DE PROPOSTA	ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
10/11/2025 23:52:14	CADASTRO DE PROPOSTA	LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA
11/11/2025 08:06:19	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BOM DIA SR LICITANTES, EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA NOVA ESTAMOS INICIANDO O NOSSO PROCESSO LICITATORIO, GOSTARIA DE AGRADECER A TODOS PELA PARTICIPAÇÃO. EM INSTANTES O SISTEMA ESTARÁ LIBERADO PARA LANCES		
11/11/2025 08:28:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
11/11/2025 09:33:26	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA adicionou o arquivo 1b38b98b35c147d3ae4d0ccc9589d1d.pdf aos documentos complementares.		
11/11/2025 09:43:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SR. LICITANTES ESTA SESSÃO FICARÁ ENCERRADA POR HOJE, PARA QUE POSSAMOS ANALIZAR COM CALMA A PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA VENCEDORA. RETORNAREMOS AMANHÃ DIA 12/11/2025 AS 09H		

LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE UNICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERVIÇOS	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESEPCIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE VARZEA NOVA BAHIA			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 175.013,91		Valor Total: 175.013,91

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES	421	24.972.724/0001-65	233.351,89	175.013,91		Sim
2 CARIBÉ CONSTRUÇOES E	558	38.493.385/0001-49	175.013,92	175.013,92	0,00	Sim
3 CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E	621	04.602.232/0001-70	233.351,89	203.000,00	15,99	Sim

**VARZEA NOVA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
VÁRZEA NOVA-BA**

4 LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	795	34.330.835/0001-21	203.016,14	203.016,14	0,01	Sim
5 AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	010	45.963.536/0001-40	230.000,00	230.000,00	13,29	Sim
6 CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE	563	34.862.869/0001-67	231.970,42	231.970,42	0,86	Sim
7 RLS CONSTRUCOES E	813	48.241.359/0001-87	233.350,00	233.350,00	0,59	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

30/10/2025 07:36:20	PUBLICADO		
30/10/2025 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
11/11/2025 07:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
11/11/2025 08:07:51	DISPUTA		
11/11/2025 08:07:51	LANCE	CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRASNPORTE BARRETOEIRELI	231.970,42
11/11/2025 08:07:51	LANCE	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME (PARTICIPANTE 010)	230.000,00
11/11/2025 08:07:51	LANCE	CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	175.013,92
11/11/2025 08:07:51	LANCE	RLS CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA (PARTICIPANTE 813)	233.350,00
11/11/2025 08:07:51	LANCE	ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 421)	233.351,89
11/11/2025 08:07:51	LANCE	CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	233.351,89
11/11/2025 08:07:51	LANCE	LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA (PARTICIPANTE 795)	203.016,14
11/11/2025 08:09:54	LANCE	ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA (PARTICIPANTE 421)	175.013,91
11/11/2025 08:12:17	LANCE	CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	203.000,00
11/11/2025 08:17:51	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA			
11/11/2025 08:17:51	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
11/11/2025 08:17:51	HABILITAÇÃO		
11/11/2025 08:27:36	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
PARA PARTICIPANTE 421: SOLICITAMOS A PROPOSTA REJUSTADA EM UM PRAZO DE 03H			
12/11/2025 09:04:58	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
12/11/2025 09:06:28	RECURSO MANIFESTADO	LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	
Intenção manifestada			
12/11/2025 09:07:30	RECURSO MANIFESTADO	CARIBÉ CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
Intenção de recurso manifestada.			
12/11/2025 09:14:58	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		
18/11/2025 00:00:02	EM ADJUDICAÇÃO		
18/11/2025 10:35:02	ADJUDICADO		


AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA LUZ ALVES

VARZEA NOVA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
VÁRZEA NOVA-BA

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

Processo Administrativo Nº 036/2025

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA LUZ ALVES

Data de Publicação: 30/10/2025 07:36:21

LOTE 1

Item: 1 **Quant.: 1** **Unidade: SERVIÇOS** **Val. Ref.: 233.351,89**

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESEPCIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE VARZEA NOVA BAHIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME	Serviço	230.000,00
ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA	Serviço	233.351,89
LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	Serviço	203.016,14
RLS CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA	Serviço	233.350,00
CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Serviço	175.013,92
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRASNPORTE BARRETOEIRELI	Serviço	231.970,42
CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Serviço	233.351,89

DOCUMENTOS ANEXADOS

CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Horário: 30/10/2025 15:45 **Documento:** Documentos Conforme Edital

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0d8516f4475f4bb584c367ab26a71131.pdf>

CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRASNPORTE BARRETOEIRELI

Horário: 07/11/2025 19:36 **Documento:** Documentos Conforme Edital

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/dfb953ddf3d84201a954db27184f4014.zip>

AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

Horário: 09/11/2025 22:53 **Documento:** Documentos Conforme Edital

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e08ad5d501d847b1b9f4500e90ad7035.pdf>

CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Horário: 10/11/2025 09:33 **Documento:** Documentos Conforme Edital

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/14f33c6ad2304910b92daea4a973ff53.pdf>

RLS CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA

Horário: 10/11/2025 14:53 **Documento:** Documentos Conforme Edital

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0f62c7d4c1764c4798e271bec1f8809b.pdf>

ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

Horário: 10/11/2025 16:31 **Documento:** Documentos Conforme Edital

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f00b289bb7de43519b3ed2186ce1ea9d.rar>

**VARZEA NOVA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
VÁRZEA NOVA-BA**

LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA

Horário: 10/11/2025 23:52

Documento: Documentos Conforme Edital

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/1c60efd3a9fb4e1b9c785690a27f4636.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

 > [Editais](#)

Edital nº 001/2025

[Acessar Contratação](#)

Última atualização 18/11/2025

Local: Várzea Nova/BA **Órgão:** VARZEA NOVA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade compradora: 2554 - Câmara Municipal de Várzea Nova

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 16/11/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 30/10/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 11/11/2025 07:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 63091524000155-1-000003/2025 **Fonte:** Bolsa Nacional De Compras - BNC

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESEPCIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE VARZEA NOVA BAHIA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 233.351,89	R\$ 175.013,91

[Itens](#) [Arquivos](#) [Histórico](#)

Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕	Valor total estimado
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESEPCIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE VARZEA NOVA BAHIA	1	R\$ 233.351,89	R\$ 233.351,89

[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.


O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS





CARTA PROPOSTA

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA-BA
Modalidade – Concorrência Eletrônica Nº. 001/2025
Processo Administrativo Nº 036/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA-BA.

1. PROPONENTE:

- 1.1. - Razão Social: ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
- 1.2. - Endereço: Praça Jeovando Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 - Umburanas/Bahia
- 1.3. - CNPJ: 24.972.724/0001-65

2. PROPOSTA DE PREÇOS

- ❖ Planilha orçamentária sintética;
- ❖ Composição de custo unitário;
- ❖ Cronograma Físico-Financeiro;
- ❖ Detalhamento da composição do BDI, de acordo com as especificações do TCU, e Encargos Sociais;

Em referência a publicação da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025**, dessa Prefeitura, apresentamos a nossa **PROPOSTA** para execução dos serviços objeto da licitação em referência, devidamente detalhada e assinada.

O nosso valor incidirá sobre todos os preços unitários indicados na planilha orçamentária da Prefeitura e sobre o valor global do orçamento da obra, indicado no Edital da licitação em referência é de **R\$ 175.013,91** (cento e setenta e cinco mil, treze reais e noventa e um centavos) e o nosso prazo máximo para conclusão integral dos serviços é de **60 dias** conforme cronograma físico financeiro.

3. Declaramos expressamente que:

- a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas na Minuta Padrão do Contrato de Empreitada por preço Global dessa Prefeitura;
- b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de **60 dias**, contados da sua apresentação e abertura;
- c) temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, e utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a Fiscalização da Prefeitura;
- d) na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura, assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões dessa Prefeitura;



e) que não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021;

f) estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa COMISSÃO os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários.

4. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA CONTRATUAL.

Nome: ZENILDO BATISTA ALVES

Cargo: Administrador

Carteira de Identidade e CPF: RG nº 1375313380 / CPF nº 033.911.455-91

5. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

DADOS BANCÁRIOS: AG 3394 OP 003 C/C 1570-5 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA)

Umburanas - Bahia, 11 de novembro de 2025



Declaração de Elaboração Independente de Proposta

A **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. ZENILDO ALVES BATISTA, brasileiro, portador do CPF: 033.911.455-01 e Carteira de Identidade de nº 033.911.455-91 SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Jeovando Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada para participar do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025** foi elaborada de maneira independente pela empresa ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025** quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração pública antes da abertura oficial das propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Umburanas - Bahia, 11 de novembro de 2025



**Tabela de encargos sociais
HORISTA
DESONERADO**

TABELA A

01 – INSS
02 – SESI/SESC -
03 – SENAI/SENAC -
04 – SEBRAE -
05 – INCRA -
06 – SALÁRIO-EDUCAÇÃO
07 – RAT 2,00%
08 – FGTS 8,00%
SUB-TOTAL 10,00%

TABELA B

09 – Repouso Semanal Remunerado 23,19%
10 – Férias 12,67%
11 – Feriados 4,34%
12 – Aviso Prévio 2,47%
13 – Auxílio-Doença (Previdenciário/Acidentário) 5,43%
14 – 13º Salário 10,86%
15 – Licença-paternidade 0,02%
Sub-Total 58,98%

TABELA C

16 – Multa rescisória de 40% do FGTS nas
dispensas sem justa causa
5,08%
17 – Adicional de 10% referente a Lei
Complementar nº 110/01
1,27%
Sub-Total 6,35%
Incidências da Tabela A sobre a Tabela B
 $(0,3000 \times 0,5898) = 17,69\%$

Total dos Encargos = 86,67%



**Tabela de encargos
sociais MENSALISTA
DESONERADO**

TABELA A

01 – INSS
02 – SESI/SESC -
03 – SENAI/SENAC -
04 – SEBRAE -
05 – INCRA -
06 – SALÁRIO-EDUCAÇÃO
07 – RAT 2,00%
08 – FGTS 8,00%
SUB-TOTAL 10,00%

TABELA B

09 – Repouso Semanal Remunerado
10 – Férias 6,35%
11 – Feriados
12 – Aviso Prévio 2,47%
13 – Auxílio-Doença (Previdenciário/Acidentário) 0,69%
14 – 13º Salário 8,33%
15 – Licença-paternidade 0,02%
Sub-Total 17,86%

TABELA C

16 – Multa rescisória de 40% do FGTS nas
dispensas sem justa causa 3,84%
17 – Adicional de 10% referente a Lei
Complementar nº 110/01 0,32%
Sub-Total 4,16%

Incidências da Tabela A sobre a Tabela B
(0,3000 x 0,1786) = 5,36%

Total dos Encargos = 33,22%

Quadro de Composição do
BDI 1

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TC/CR 0	PROPONENTE / TOMADOR VARZEA NOVA - BA					
OBJETO CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A ESCOLHA DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA-BA.						
TIPO DE OBRA DO EMPREENHIMENTO Construção e Reforma de Edifícios.						DESONERAÇÃO Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:						60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):						5,00%
Itens	Sigla s	% Adotado	Situaçã o	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,16%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPR B	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,42%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,52%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI_{DES} = \frac{(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF)^2 \cdot (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

UMBURANAS - BAHIA

Local

terça-feira, 11 de novembro de 2025
Data



Obra
RESTAURAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES
DE VARZEA NOVA - BA


Bancos
SINAPI -
08/2025 - Bahia

B.D.I.
26,52%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,67%
Mensalista:
33,22%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	DEMOLIÇÃO	100,00% 24.825,03	50,00% 12.412,52	50,00% 12.412,52
2	CONSTRUÇÃO	100,00% 4.126,60	50,00% 2.063,30	50,00% 2.063,30
3	PISO	100,00% 24.611,97	50,00% 12.305,99	50,00% 12.305,99
4	PINTURA	100,00% 95.796,45	50,00% 47.898,23	50,00% 47.898,23
5	BANHEIRO	100,00% 8.265,44	50,00% 4.132,72	50,00% 4.132,72
6	COZINHA	100,00% 802,90	50,00% 401,45	50,00% 401,45
7	TRIBUNA	100,00% 14.961,85	50,00% 7.480,93	50,00% 7.480,93
8	LIMPEZA	100,00% 1.623,66		100,00% 1.623,66
Porcentagem			49,54%	50,46%
Custo		86.695,13	88.318,78	
Porcentagem Acumulado			49,54%	100,0%
Custo Acumulado		86.695,13	175.013,91	

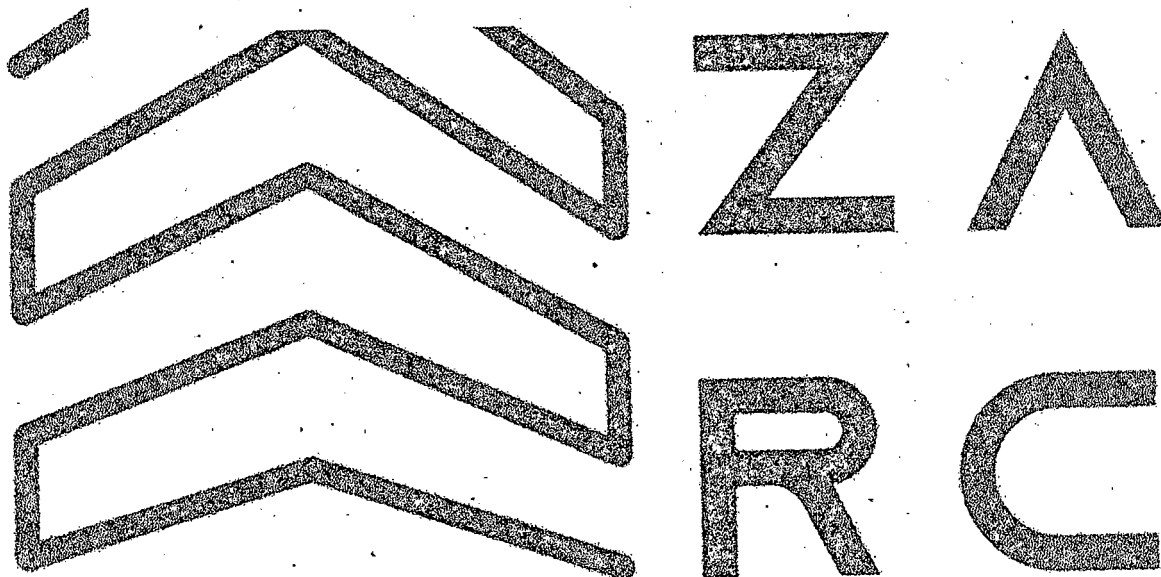

Obra
RESTAURAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES DE VARZEA NOVA - BA

Bancos
SINAPI -
08/2025 -
Bahia

B.D.I.
26,52%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,67%
Mensalista: 33,22%

Orçamento Sintático									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			DEMOLIÇÃO					24.825,03	14,18 %
1.1	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	6	22,58	28,56	171,36	0,10 %
1.2	72142	SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	3	12,79	16,18	48,54	0,03 %
1.4	97E33	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	421,73	23,63	26,10	11.007,15	6,29 %
1.5	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	50	20,63	26,10	1.305,00	0,75 %
1.6		SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	50	178,13	225,37	11.268,50	6,44 %
1.7	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	16	50,6	64,03	1.024,48	0,59 %
2			CONSTRUÇÃO					4.126,60	2,36 %
2.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	20	77,61	98,19	1.963,80	1,12 %
2.2	87934	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	40	7,42	9,38	375,20	0,21 %
2.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	40	35,33	44,69	1.787,60	1,02 %
3			PISO					24.611,97	14,06 %
3.1	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	49,15	32,05	78,50	3.858,27	2,20 %
3.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	372,58	33,98	42,99	16.017,21	9,15 %
3.3	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	93	40,26	50,93	4.736,49	2,71 %
4			PINTURA					95.796,45	54,74 %
4.1	104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m²	1650,42	1,58	14,65	24.178,65	13,82 %
4.2	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1650,42	27,17	34,37	56.724,93	32,41 %
4.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1650,42	3,19	4,03	6.651,19	3,80 %
4.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	421,73	11,34	14,34	6.047,60	3,46 %
4.3	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	425,21	4,08	5,16	2.194,08	1,25 %
5			BANHEIRO					8.265,45	4,72 %
5.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	195,29	235,69	471,38	0,27 %
5.2	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURCO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	414,58	524,53	524,53	0,30 %
5.4	86947	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	718,57	909,13	1.818,26	1,04 %
5.5	33934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60 CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROVADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	229,28	315,38	630,76	0,36 %
5.6	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	94,65	40,26	50,93	4.820,52	2,75 %
6			COZINHA					802,90	0,46 %
6.2	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	534,61	802,90	802,90	0,46 %
7			TRIBUNA					14.961,85	8,55 %

Composições Analíticas com Preço Unitário
RESTAURAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES DE VARZEA
NOVA - BA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Bahia

B.D.I.
26,52%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,67%
Mensalista: 33,22%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	SERV - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	22,58	22,58
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	26,45	13,22
Auxiliar			ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	18,72	9,36
Auxiliar								
MO sem LS =>					9,57	LS =>	8,29	MO com LS => 17,88
Valor do BDI =>					5,98			Valor com BDI => 28,56
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72142	SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	12,79	12,79
Composição	88261	SINAPI	JANELA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,58	12,79
Auxiliar			CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS					
Auxiliar			COMPLEMENTARES					
MO sem LS =>					5,56	LS =>	4,82	MO com LS => 10,38
Valor do BDI =>					3,39			Valor com BDI => 16,18
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	20,63	20,63
Composição	88256	SINAPI	MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF: 09/2023	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2301000	26,74	6,15
Composição	88316	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7740000	18,72	14,48
Auxiliar			COMPLEMENTARES					
Auxiliar			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
MO sem LS =>					8,42	LS =>	7,30	MO com LS => 15,72
Valor do BDI =>					5,47			Valor com BDI => 26,10
1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DE	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	178,13	178,13
Composição	88309	SINAPI	FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF: 09/2023	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2462000	26,88	33,49
Composição	88316	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,7265000	18,72	144,64
Auxiliar			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Auxiliar								
MO sem LS =>					71,93	LS =>	62,35	MO com LS => 134,28
Valor do BDI =>					47,24			Valor com BDI => 225,37
1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	50,61	50,61
Composição	88309	SINAPI	FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF: 09/2023	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3541000	26,88	9,51
Composição	88316	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1957000	18,72	41,10
Auxiliar			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Auxiliar								
MO sem LS =>					20,44	LS =>	17,71	MO com LS => 38,15
Valor do BDI =>					13,42			Valor com BDI => 64,03
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	77,61	77,61
Composição	87369	SINAPI	FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X18 CM	Argamassas	m²	0,0091000	528,52	4,80
Auxiliar			(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO					
Composição	88309	SINAPI	COM PREPARO MANUAL AF: 12/2021	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6100000	26,88	43,27
Composição	88316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO,	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8050000	18,72	15,06
Auxiliar			CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA					
Auxiliar			UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
Insunio	00007271	SINAPI	PREPARO MANUAL AF: 08/2019	Material	UN	28,3100000	0,49	13,87
Insunio	00034557	SINAPI	BLOCO CERÂMICO 7 TIPO VAZADO PARA ALVENARIA	Material	M	0,4200000	1,06	0,44
Insunio	00037395	SINAPI	DE VEDAÇÃO 8 Furos NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19	Material	CENTO	0,0050000	34,43	0,17
			CM (L X A X C)					
			TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA					
			ALVENARIA FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15					
			MM, (C X L) 50 X 7,5 CM					
			PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO					
			DIRETA)					
MO sem LS =>					25,64	LS =>	22,22	MO com LS => 47,86
Valor do BDI =>					20,58			Valor com BDI => 88,19
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA	Chapisco	m²	1,0000000	7,42	7,42
Composição	87377	SINAPI	DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA	Argamassas	m²	0,0037000	465,03	1,72
Auxiliar			COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3					
Composição	88309	SINAPI	COM PREPARO MANUAL AF: 10/2022	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1724000	26,88	4,63
Composição	88316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0575000	18,72	1,07
Auxiliar			AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO					
Auxiliar			CONVENCIONAL PREPARO MANUAL AF: 08/2019					
Auxiliar			PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
Auxiliar			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
MO sem LS =>					2,75	LS =>	2,38	MO com LS => 5,13
Valor do BDI =>					1,96			Valor com BDI => 9,38
2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PÁNS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS). ESPESSURA DE 25 MM (AF: 09/2022)	Massa Única Externa	m²	1,0000000	35,33	35,33
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL (AF: 08/2019)	Argamassas	m³	0,0293000	528,52	15,48
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4090000	26,88	10,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4090000	18,72	7,65
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA FIO D.= 21,24 MM; MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1581000	7,71	1,21
MO sem LS =>					10,25	LS =>	8,88	MO com LS => 19,13
Valor do BDI =>					9,36	Valor com BDI => 44,69		

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² (AF: 02/2023) PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	62,05	62,05
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5203000	26,74	13,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1674000	18,72	3,13
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	2,78	0,39
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	1,46	13,32
Insumo	00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	1,0690000	29,28	31,30
MO sem LS =>					7,31	LS =>	6,34	MO com LS => 13,65
Valor do BDI =>					16,45	Valor com BDI => 78,50		

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² (AF: 02/2023) PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	33,88	33,88
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2892000	26,74	7,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1356000	18,72	2,53
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0691000	17,73	18,95
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	0,48	4,38
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	2,78	0,39
MO sem LS =>					4,38	LS =>	3,79	MO com LS => 8,17
Valor do BDI =>					9,01	Valor com BDI => 42,99		

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (AF: 02/2023) PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	40,26	40,26
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6488000	26,74	17,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3004000	18,72	5,62
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0725000	13,20	14,15
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	0,48	2,35
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2800000	2,78	0,80
MO sem LS =>					9,80	LS =>	8,50	MO com LS => 18,30
Valor do BDI =>					10,67	Valor com BDI => 50,93		

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104548	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOES, LIXAMENTO MECANIZADO (AF: 04/2023)	Pintura Interna	m²	1,0000000	11,58	11,58
Composição Auxiliar	104520	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÁMETRO DA LIXA 225 MM - CHP DIURNO (AF: 12/2022)	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0144000	0,46	0,00
Composição Auxiliar	104521	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÁMETRO DA LIXA 225 MM - CHI DIURNO (AF: 12/2022)	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0118000	0,05	0,00
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2777000	27,74	7,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0926000	18,72	1,73
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,53	0,04
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3369000	1,59	2,11
MO sem LS =>					3,83	LS =>	3,40	MO com LS => 7,33
Valor do BDI =>					3,07	Valor com BDI => 14,65		

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOES) (AF: 01/2020)	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	27,17	27,17
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9087000	27,74	25,23
Insumo	00043649	SINAPI	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,0792000	24,53	1,94

MO sem LS => 10,63 LS => 9,21 MO com LS => 19,84
Valor do BDI => 7,20 Valor com BDI => 34,37

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF: 04/2023	Pintura Interna	m	1,0000000	3,19	3,19
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0666000	27,74	1,84
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0222000	18,72	0,41
Insunio	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	5,66	0,94

MO sem LS => 0,94 LS => 0,81 MO com LS => 1,75
Valor do BDI => 0,84 Valor com BDI => 4,03

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO AF: 04/2023	Pintura Interna	m	1,0000000	11,34	11,34
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2270000	27,74	6,29
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0757000	18,72	1,41
Insunio	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	15,94	3,64

MO sem LS => 3,21 LS => 2,78 MO com LS => 5,99
Valor do BDI => 3,00 Valor com BDI => 14,34

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO AF: 04/2023	Pintura Interna	m	1,0000000	4,08	4,08
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0227000	27,74	2,57
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0306000	18,72	0,57
Insunio	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	5,66	0,94

MO sem LS => 1,31 LS => 1,13 MO com LS => 2,44
Valor do BDI => 1,08 Valor com BDI => 5,16

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	186,29	186,29
Composição	85469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	181,82	181,82
Insunio	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL PARA VASO / BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO CANOPLA E ESFUDE	Material	UN	1,0000000	4,47	4,48

MO sem LS => 8,41 LS => 7,28 MO com LS => 15,69
Valor do BDI => 49,40 Valor com BDI => 235,69

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	414,58	414,58
Composição	85471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	410,11	410,11
Insunio	6142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL PARA VASO / BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO CANOPLA E ESFUDE	Material	UN	1,0000000	4,47	4,48

MO sem LS => 17,65 LS => 15,28 MO com LS => 32,94
Valor do BDI => 109,94 Valor com BDI => 524,63

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86947	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXIVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO, FORNEC E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	718,57	718,57
Composição	86887	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM INOX 1/2 X 40 CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	2,0000000	25,37	50,74
Composição	86899	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO DE 0,50 X 0,60 M. PARA LAVATORIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	178,30	178,30
Composição	88905	SINAPI	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	270,04	270,04
Composição	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	219,49	219,49

MO sem LS => 58,62 LS => 50,81 MO com LS => 109,43
Valor do BDI => 190,56 Valor com BDI => 809,13

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, 120 X 60 CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	249,28	249,28

Composição Auxiliar	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3/12" X 1/12" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	14,55	14,55		
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	7,14	7,14		
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	168,98	168,98		
Composição Auxiliar	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	58,81	58,81		
					MO sem LS =>	18,92	LS =>	16,39	MO com LS =>	35,31
					Valor do BDI =>	68,10		Valor com BDI =>		315,38

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 160 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	634,81	634,81		
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	7,60	7,60		
Composição Auxiliar	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	306,15	306,15		
Composição Auxiliar	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	86,95	86,95		
Composição Auxiliar	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	233,91	233,91		
					MO sem LS =>	42,19	LS =>	36,57	MO com LS =>	78,76
					Valor do BDI =>	168,29		Valor com BDI =>		802,90

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	99854	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3", GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM ADESIVO EPOXI. AF_04/2018	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	1,0000000	663,77	663,77		
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,2110000	19,36	158,98		
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,9960000	26,67	266,58		
Insumo	00000158	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	Material	KG	0,0310000	28,27	0,87		
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	7,2010000	5,02	36,14		
Insumo	00000547	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M	Material	M	0,1460000	19,24	2,80		
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	3,4120000	4,13	14,09		
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0020000	50,51	0,10		
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0780000	17,53	1,36		
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	6,6670000	0,28	1,86		
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,0580000	33,64	69,23		
Insumo	00021015	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0290000	70,57	72,61		
Insumo	00044183	SINAPI	TUBO RETANGULAR DE AÇO GALVANIZADO, 100 X 50 MM, E = 2,25 MM	Material	M	0,8140000	23,21	18,89		
Insumo	00044185	SINAPI	CHUMBADOR PONTALETE, AÇO GALVANIZADO, 4" X 2", APROX. 50 CM DE COMPRIMENTO, 2 BARRAS DE 5/8", PARA GUARDA-CORPO / GRADIL / CORRIMÃO	Material	UN	0,8330000	21,87	18,21		
Insumo	00044186	SINAPI	BARRA DE AÇO REDONDA LAMINADA, D = 1/2" (12,7 MM), 0,994 KG/M	Material	M	0,0890000	20,83	2,06		
					MO sem LS =>	178,88	LS =>	155,91	MO com LS =>	335,79
					Valor do BDI =>	176,03		Valor com BDI =>		839,80

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99850	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3", GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	1,0000000	684,38	684,38
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,7640000	19,36	169,67
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	10,6690000	26,67	284,54
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	7,2010000	5,02	36,14
Insumo	00000547	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M	Material	M	0,1460000	19,24	2,80
Insumo	00001332	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	1,4000000	4,85	6,79
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	3,4120000	4,13	14,09
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0020000	50,51	0,10
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0810000	17,53	1,41
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	6,6670000	0,28	1,86
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,0580000	33,64	69,23

Insumo	00021015	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3") E = 3,35 MM, 7,32 KG/M (NBR 5680)	Material	M	1,0290000	70,57	72,61
Insumo	00044179	SINAPI	CHUMBADOR TIPO BOLT FWA PARABOLT PBA OU PARABOLT PBC EM ACO ZINCADO 3/8" X 3 3/4"	Material	UN	3,3330000	1,26	4,19
Insumo	00044183	SINAPI	TUBO RETANGULAR DE ACO GALVANIZADO 100 X 50 MM E = 2,25 MM	Material	M	0,8140000	23,21	18,89
Insumo	00044186	SINAPI	BARRA DE ACO REDONDA LAMINADA D = 1/2" (12,7 MM) 0,894 KG/M	Material	M	0,0990000	20,83	2,06
				MO sem LS =>		192,00	LS =>	166,40 MO com LS => 358,40
				Valor do BDI =>		181,49	Valor com BDI =>	865,87

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	3,05	3,05
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,1400000	18,72	2,62
Auxiliar								
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO DILUIDO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	8,75	0,43
				MO sem LS =>		1,03	LS =>	0,80 MO com LS => 1,93
				Valor do BDI =>		0,80	Valor com BDI =>	3,85

Composições Auxiliares								
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86905	SINAPI	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF-01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	270,04	270,04
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,4633000	26,45	12,25
Auxiliar								
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,1460000	18,72	2,73
Auxiliar								
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	1,82	0,08
Insumo	00011769	SINAPI	MISTURADOR DE METAL CROMADO DE MESA/BANCADA COM BICA BAIXA PARA LAVATORIO	Material	UN	1,0000000	254,98	254,98
				MO sem LS =>		6,51	LS =>	5,64 MO com LS => 12,15
				Valor do BDI =>		71,61	Valor com BDI =>	341,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCORMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF-08/2019	Argamassas	m²	1,0000000	528,52	528,52
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	11,1000000	18,72	207,79
Auxiliar								
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	76,45	87,15
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	0,87	148,88
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	0,44	84,70
				MO sem LS =>		82,29	LS =>	71,33 MO com LS => 153,62
				Valor do BDI =>		140,16	Valor com BDI =>	668,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHARISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF-08/2019	Argamassas	m²	1,0000000	465,03	465,03
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	11,0200000	18,72	206,28
Auxiliar								
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	77,44	72,79
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,8300000	0,44	185,95
				MO sem LS =>		81,70	LS =>	70,81 MO com LS => 152,51
				Valor do BDI =>		123,32	Valor com BDI =>	588,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,36	19,36
Composição	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16
Auxiliar								
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,27	14,27
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,47	2,47
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,72	0,72
				MO sem LS =>		7,73	LS =>	6,70 MO com LS => 14,43
				Valor do BDI =>		5,13	Valor com BDI =>	24,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,74	26,74
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31
Auxiliar								
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,50	21,50
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,47	2,47

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,72	0,72
				MO sem LS =>		11,68	LS =>	10,13 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		7,09		Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86899	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	178,30	178,30
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9209000	28,74	51,36
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9811000	18,72	18,36
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3844000	23,46	9,01
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,33	1,98
Insumo	00011692	SINAPI	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= 3" CM (SEM FUROS)	Material	m²	0,3770000	210,34	79,29
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0154000	58,80	0,90
Insumo	00037590	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	8,70	17,40
				MO sem LS =>		29,71	LS =>	25,75 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		47,28		Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	306,15	306,15
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4944000	25,74	39,96
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9834000	18,72	18,40
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	23,46	12,26
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,33	1,98
Insumo	00011692	SINAPI	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= 3" CM (SEM FUROS)	Material	m²	1,0050000	210,34	211,39
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	58,80	1,24
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	10,46	20,92
				MO sem LS =>		24,75	LS =>	21,45 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		81,19		Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	168,98	168,98
Composição	88287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8254000	28,45	21,83
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6358000	18,72	11,90
Insumo	00000541	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X 60" CM	Material	UN	1,0000000	105,89	105,89
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,0692000	23,46	1,62
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,33	1,32
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0936000	58,80	5,50
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	10,46	20,92
				MO sem LS =>		14,38	LS =>	12,47 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		44,81		Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,58	25,58
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,47	20,47
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,47	2,47
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,78	0,79
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,79	0,79
				MO sem LS =>		11,13	LS =>	9,64 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		6,78		Valor com BDI =>

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	233,91	233,91
Composição	86678	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/12" X 1/12" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	33,46	33,46
Composição	86681	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1/12" X 1/12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	90,17	90,17
Composição	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	110,28	110,28
					MO sem LS =>	12,97	LS =>	11,24 MO com LS =>
					Valor do BDI =>	62,03	Valor com BDI =>	295,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	98,05	98,05
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8458000	26,74	22,61
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2665000	18,72	4,98
Insunio	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5271000	23,46	12,36
Insunio	00020269	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR OVAL DE LOUCA BRANCA SEM LADRAO DIMENSOES 50 X 35 CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	58,10	58,10
					MO sem LS =>	11,85	LS =>	10,27 MO com LS =>
					Valor do BDI =>	26,00	Valor com BDI =>	124,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	219,49	219,49
Composição	86977	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO 1/12" X 1/12" PARA TANQUE OU LAVATORIO COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	31,27	31,27
Composição	86681	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1/12" X 1/12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	90,17	90,17
Composição	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	98,05	98,05
					MO sem LS =>	18,13	LS =>	15,71 MO com LS =>
					Valor do BDI =>	58,20	Valor com BDI =>	277,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	110,28	110,28
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4774000	26,74	12,76
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1504000	18,72	2,81
Insunio	00001743	SINAPI	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3/12" DE 46 X 30 X 12 CM	Material	UN	1,0000000	87,74	87,74
Insunio	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2974000	23,46	6,97
					MO sem LS =>	6,69	LS =>	5,80 MO com LS =>
					Valor do BDI =>	29,24	Valor com BDI =>	139,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16
Insunio	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	14,27	0,16
					MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,07 MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31
Insunio	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	21,50	0,31
					MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,14 MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30
Insunio	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	20,47	0,30
					MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,14 MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>	0,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,38	0,38
Insunio	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0178800	21,50	0,38

					MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,38
					Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,48
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31		
Insumo	00004750	SINAPI	MÃO DE OBRA MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	21,50	0,31		
					MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,31
					Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45	0,45		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	21,50	0,45		
					MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,45
					Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31		
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	21,50	0,31		
					MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,31
					Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24		
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,50	0,24		
					MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,24
					Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	13,58	0,28		
					MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,28
					Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,45	26,45		
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,38	0,38		
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,50	21,50		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,47	2,47		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,79	0,79		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05		
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,17	0,17		
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62		
					MO sem LS =>	11,72	LS =>	10,16	MO com LS =>	21,88
					Valor do BDI =>	7,01			Valor com BDI =>	33,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2" X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	25,37	25,37		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	26,45	4,03		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	18,72	0,90		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE - ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	1,92	0,04		
Insumo	00011584	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	20,40	20,40		
					MO sem LS =>	2,14	LS =>	1,85	MO com LS =>	3,99
					Valor do BDI =>	6,72			Valor com BDI =>	32,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 30CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	7,60	7,60		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	26,45	4,03		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	18,72	0,90		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE - ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	1,92	0,04		
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	2,63	2,63		
					MO sem LS =>	2,14	LS =>	1,85	MO com LS =>	3,99
					Valor do BDI =>	2,01			Valor com BDI =>	9,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104521	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHI DIURNO AF: 12/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,00000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	104516	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIACÃO AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	104517	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,01	0,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI => 0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104520	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHP DIURNO AF: 12/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,00000000	0,46	0,46
Composição Auxiliar	104516	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIACÃO AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	104517	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	104518	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MANUTENÇÃO AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	104519	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERACÃO AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,38	0,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI => 0,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104516	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIACÃO AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,04	0,04
Insumo	00044985	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM	Material	UN	0,0000640	726,27	0,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI => 0,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104517	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00044985	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM	Material	UN	0,0000148	726,27	0,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104518	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MANUTENÇÃO AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,03	0,03
Insumo	00044985	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM	Material	UN	0,0000500	726,27	0,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104519	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERACÃO AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,38	0,38
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,64000000	0,60	0,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI => 0,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	26,74	26,74
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES): HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,31	0,31
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	21,50	21,50
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO: HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	2,47	2,47
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE: HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,47	0,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES: HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,79	0,79
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO: HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,05	0,05
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS: FAMÍLIA PEDREIRO: HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,43	0,43
Insumo	00043489	SINAPI	EPI: FAMÍLIA PEDREIRO: HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,72	0,72
				MO sem LS =>	11,68	LS =>	10,13	MO com LS => 21,81
				Valor do BDI =>	7,09			Valor com BDI => 33,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,88	26,88
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45	0,45
Auxiliar		SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,50	21,50
Insumo	00004760	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,47	2,47
Insumo	00037370	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037371	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00037372	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037373	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00043489	SINAPI						

MO sem LS => 11,76 LS => 10,19 MO com LS => 21,95
Valor do BDI => 7,12 Valor com BDI => 34,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,74	27,74
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31
Auxiliar		SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,50	21,50
Insumo	00004763	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,47	2,47
Insumo	00037370	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037371	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00037372	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037373	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,13	1,13
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00043490	SINAPI						

MO sem LS => 11,68 LS => 10,13 MO com LS => 21,81
Valor do BDI => 7,35 Valor com BDI => 35,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,67	26,67
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Auxiliar		SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,50	21,50
Insumo	00006110	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,47	2,47
Insumo	00037370	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037371	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00037372	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037373	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00043489	SINAPI						

MO sem LS => 11,65 LS => 10,09 MO com LS => 21,74
Valor do BDI => 7,07 Valor com BDI => 33,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	18,72	18,72
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28
Auxiliar		SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,56	13,56
Insumo	00006111	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,47	2,47
Insumo	00037370	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037371	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00037372	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00037373	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043491	SINAPI						

MO sem LS => 7,41 LS => 6,43 MO com LS => 13,84
Valor do BDI => 4,98 Valor com BDI => 23,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88683	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	7,14	7,14
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0845000	26,45	2,23
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0266000	18,72	0,49
Auxiliar		SINAPI						
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	1,92	0,06
Insumo	00044945	SINAPI	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSÍVEL/SIFONADO UNIVERSAL SIMPLES ENTRE 50 A 70 CM DE PLÁSTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	4,36	4,36

MO sem LS => 1,18 LS => 1,02 MO com LS => 2,20
Valor do BDI => 1,89 Valor com BDI => 9,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88681	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	80,17	80,17

Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2734000	26,45	7,23	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0892000	18,72	1,81	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0892000	18,72	1,81	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0892000	18,72	1,81	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,00332000	1,92	0,06	
Insumo	00006136	SINAPI	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO 1 X 1/2"	Material	UN	1,0000000	81,27	81,27	
				MO sem LS =>	3,84	LS =>	3,33	MO com LS =>	7,17
						Valor do BDI =>		114,08	
						Valor com BDI =>		114,08	

					Valor do BDI =>	23,91				
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA PADRAO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	68,61	68,61		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1164000	26,45	3,07		
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0367000	18,72	0,68		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0367000	18,72	0,68		
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0367000	18,72	0,68		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	1,92	0,04		
Insumo	00013418	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	54,82	54,82		
					MO sem LS =>	1,83	LS =>	1,41	MO com LS =>	3,04
					Valor do BDI =>	15,54	Valor com BDI =>		74,15	

					Valor do BDI =>		15,54		Valor com BDI =>		74,79	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	88909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA PADRAO ALTO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF-01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	86,95	86,95				
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1687000	26,45	4,40				
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0525000	18,72	0,98				
Auxiliar												
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	1,92	0,04				
Insumo	00011772	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA/BANCADA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	81,53	81,53				
					MO sem LS =>	2,34	LS =>	2,02	MO com LS =>	4,36		
					Valor do BDI =>	23,05	Valor com BDI =>		110,00			

				Valor do BDI =>	23,05			
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	181,82	181,82
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4968000	26,45	13,14
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3495000	18,72	6,54
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3495000	18,72	6,54
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3495000	18,72	6,54
Insumo	00004364	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA INCLUI PORCA CEGA ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	14,19	28,38
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO PVC FLEXIVEL 100 MM PARA SAIDA DE BACIA VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	5,07	5,07
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA SIFAO APARENTE SAIDA VERTICAL SEM ASSENTO	Material	UN	1,0000000	123,51	123,51
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	58,80	5,18
				MO sem LS =>	8,41	LS =>	7,28	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	48,21	Valor com BDI =>		230,03

				Valor do BDI =>		45,21				
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	410,11	410,11		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1540000	26,45	30,52		
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5565000	18,72	10,41		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5565000	18,72	10,41		
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5565000	18,72	10,41		
Insumo	00004364	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA INCLUI PORCA CEGA ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	14,19	28,38		
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO PVC FLEXIVEL 100 MM PARA SAIDA DE BACIA VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	5,07	5,07		
Insumo	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL DE LOUCA BRANCA SEM ASSENTO	Material	UN	1,0000000	330,55	330,55		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	58,80	5,18		
					MO sem LS =>	17,65	LS =>	15,29	MO com LS =>	32,94
					Valor do BDI =>	108,76			Valor com BDI =>	518,87

Valor do BDI =>									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88677	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO 1/2" X 1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	31,27	31,27	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1740000	26,45	4,60	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0548000	18,72	1,02	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0548000	18,72	1,02	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0548000	18,72	1,02	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	1,92	0,09	
Insumo	00037588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE EM METAL CROMADO 1 1/2" SEM LADRÃO COM TAMPÃO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	25,56	25,56	
					MO sem LS =>	2,44	LS =>	2,11	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	8,28	Valor com BDI =>		39,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88878	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/12" X 1/12" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF:01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	33,46	33,46	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1740000	26,45	4,60	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0548000	18,72	1,02	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE- ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	1,92	0,09	
Insumo	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3/12" X 1/12"	Material	UN	1,0000000	27,75	27,75	
MO sem LS =>					2,44	LS =>	2,11	MO com LS =>	4,55
Valor do BDI =>					8,87	Valor com BDI =>			42,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88880	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3/12" X 1/12" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF:01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	14,55	14,55	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1232000	26,45	3,25	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0388000	18,72	0,72	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE- ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	1,92	0,09	
Insumo	00006155	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3/12" X 1/12" SEM ADAPTADOR	Material	UN	1,0000000	10,49	10,49	
MO sem LS =>					1,72	LS =>	1,50	MO com LS =>	3,22
Valor do BDI =>					3,85	Valor com BDI =>			18,40

Documento assinado digitalmente
ZENILDO ALVES BATISTA
 Data: 11/11/2025 09:28:14-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

ZENILDO ALVES BATISTA
 Engenheiro Civil
 Registro CREA nº 0519116682
ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
 CNPJ 24.972.724/0001-65

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0504376

Proposta 5746465

Controle Interno (Código Controle) 501977539

Número de Registro Susep 054362025001007750504376

Data de emissão 10/11/2025 12:32:32

[Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep](#)

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

VARZEA NOVA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CPF ou CNPJ nº: 63.091.524/0001-55

Endereço: PC ZACARIAS DOMINGOS DE JESUS, 42, 1 ANDAR - CEP: 44.690-000 - VARZEA NOVA - BA

Tomador

ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA EPP

CPF ou CNPJ nº: 24.972.724/0001-65

Sede: AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA 131, TERRREO, CENTRO - CEP: 44.798-000 - UMBURANAS - BA

Corretora

000002.0.201058-5 CAJUINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: RUA TREZE DE MAIO 2875, PIO XII, VERMELHA - CEP: 64.018-285 - TERESINA - PI

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início

Término



10/11/2025



13/02/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pl-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.



 Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital CONCORRÊNCIA Nº 001/2025.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

 Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 2.333,52
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURO - SETOR PUBLICO

 Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 2.333,52 Vigência - 10/11/2025 a 13/02/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 2.333,52 Vigência - 10/11/2025 a 13/02/2026

 Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0504376

Proposta 5746465



Controle Interno (Código Controle) 501977539

Nº de Registro SUSEP 054362025001007750504376

I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	17/11/2025	26821387	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0504376

Proposta 5746465



Controle Interno (Código Controle) 501977539

Nº de Registro SUSEP 054362025001007750504376

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro-
Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações,
Renovações e
Atualizações

5. Reclamação e
Caracterização de
Sinistro

6. Indenização e Sub-
rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de
Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;
- k quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

m

qualquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a

cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b

cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c

cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;

d

cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e

planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

f

planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

g

cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados a inadimplência do Tomador;

h

cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item

5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I.

Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II.

Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III.

Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV.

Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V.

Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI.

Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII.

Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do Item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII.

Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a.

o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b.

quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c.

quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d.

quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e.

término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

-  **II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
-  **III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
-  **IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
-  **V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
-  **VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
-  **VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
-  **VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
-  **IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
-  **XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
-  **XIV. Seguro Garantia:** seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.
-  **XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Comprovante Bolet

CAIXA

Valor

R\$ 160,00

Data

10/11/25

12:42



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

03399895433800000020868180101013412680000016000

Instituição emissora - nome do banco

BANCO SANTANDER S.A.

Código do banco

33

Código ISPB

90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

JUNTO SEGUROS S A

Nome / Razão social

JUNTO SEGUROS S A

CPF / CNPJ

84.948.157/0001-33

Pagador sacado

Nome / Razão social

ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA EPP

CPF / CNPJ

24.972.724/0001-65

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social

ZARC CONSTRUTORA E TRANSP

CPF / CNPJ

24.972.724/0001-65

Data de vencimento

17/11/2025

Data da Efetivação / Agendamento

10/11/2025

Valor nominal do boleto

160,00

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

160,00

Código da operação

55369341635

Chave de segurança

NLW19ZWU4V011V73

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA


O(A) Reitor(a) do CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, tendo em vista a conclusão do CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, na data de 31/12/2019, e a colação de grau na data de 23/01/2020, confere o título de ENGENHEIRO (A) CIVIL a ZENILDO ALVES BATISTA, nacionalidade BRASILEIRO(A), natural de BAHIA, nascido(a) em 04/08/1987, portador(a) da Cédula de Identidade 1375313380, órgão expedidor SSP/BA, e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Salvador - BA, 11 de Fevereiro de 2020.


PAULO ROBERTO CORDEIRO ROCHA
Reitor(a)



Estácio


Diplomado(a)

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
CNPJ: 002.608.755/0001-07

Credenciamento: Portaria nº 3275, de 18/10/2004, DOU nº 201, Seção 1, Pág. 15, de 19/10/2004.

Recredenciamento: Portaria nº 1432, de 9/11/2017, DOU nº 216, Seção 1, Pág. 13, de 10/11/2017.

Curso de ENGENHARIA CIVIL

Reconhecimento: Portaria MEC nº 219, de 01/11/2012, DOU nº 214, Seção 1, Pág. 16, de 06/11/2012.

Renovação: Portaria MEC nº 72, de 10/02/2017, DOU nº 31, Seção 1, Pág. 25, de 13/02/2017.

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ
CNPJ: 034.075.739/0001-84


Credenciamento: Portaria nº 592, de 29/11/1988, DOU nº -, Seção 1, Pág. 23215, de 30/11/1988.

Recredenciamento: Portaria nº 1095, de 31/8/2012, DOU nº 172, Seção 1, Pág. 97, de 4/9/2012.


Diploma registrado sob o nº 386, Livro 1, fls 65, em 11/02/2020, por delegação de competência do Ministério da Educação, nos termos da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017.

Processo nº SRD/0574397/2020.

Rio de Janeiro - RJ, 11/02/2020



ADRIANA SILVA ARAUJO
Secretário(a) do Registro de Diplomas
Resolução 092/GR/2016



6080000037409



CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que **ZENILDO ALVES BATISTA**, matrícula 2014.07.06796-6, CPF 033.911.455-01, nascido em 04/08/1987, no Estado Bahia, concluiu o **CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL** (Reconhecido pela Portaria MEC nº 219 publicada no D.O.U. 06/11/2012. Renovado pela Portaria MEC nº 72 D.O.U. 13/02/2017) na Instituição **CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA**, na data de sua colação de grau, realizada em 23/01/2020.

Informamos ainda que o mesmo solicitou o seu diploma de graduação e que este se encontra em processo de tramitação no órgão competente para fins de registro, no prazo de 90 dias úteis a partir da data de solicitação em 23/01/2020.

Salvador, 23 de janeiro de 2020.

Fabiana de Moraes Real

[Handwritten signature]
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA
Curso Engenharia Civil

02.208.755/0030-33

IREP - Soc. de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda

Rua Xingü, 179 - Jardim Atalaia

Stiep-CEP: 41.770-130

SALVADOR-BA

Secretaria Geral de Alunos

Histórico Escolar

Folha: 1/4

Nome do Aluno: ZENILDO ALVES BATISTA		Matrícula: 2014.07.06796-6
Nacionalidade: BRASILEIRO(A)	Naturalidade: CAMPO FORMOSO-BA	Data de Nascimento: 04/08/1987
CPF: 033911455-01	Identidade: 1375313380	Órgão/UF Expedidor: SSP/BA

Ensino Médio:	UF: BA	Ano de Conclusão: 2006
Forma de Ingresso: ENEM	Total de Pontos:	
Mês/Ano de ingresso: 07/2014		

DADOS DO CURSO		SITUAÇÃO DO ALUNO			
Curso:	Nº e-MEC:	Horas:	Total	Cumpridas	A Cumprir
ENGENHARIA CIVIL	109678	Mínima	4180	4180	0
Título:		C1	44	88	0
ENGENHEIRO (A) CIVIL		Carga Horária Plena	4224	4268	0
Habilitação:	Currículo:	Atividades Acadêmicas Complementares (AAC)	138	170	0
	213				
ATOS REGULATÓRIOS					
Reconhecimento:		Materias Eletivas			
Portaria nº 219, de 01/11/2012, DOU nº 214, Seção 1, Pág. 16, de 06/11/2012.		Estudo dirigido	0	0	0
Renovação:		Optativa	44	44	
Portaria nº 72, de 10/02/2017, DOU nº 31, Seção 1, Pág. 25, de 13/02/2017.		Extra-Curriculares		0	
Duração Máxima do Curso:	Cursados pelo Aluno:	Flexibilização		0	
20	11				

Período Acadêmico	TP	Disciplinas		Docente		Carga Horária	Grau	Situação Final
		Código	Nome	Nome	Titulação			
2014.2	M	CEL0014	LÍNGUA PORTUGUESA			44	6,4	AP
2014.2	M	GST0917	PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL			44	7,3	AP
2014.2	M	CCE0002	ÁLGEBRA LINEAR			44	8,3	AP
2014.2	M	CCE0005	CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA			44	7,0	AP
2014.2	M	CCE0203	GEOLOGIA PARA ENGENHARIA			44	9,2	AP
2014.2	M	CCE0757	CIÊNCIAS DO AMBIENTE			44	6,5	AP
2014.2	M	CEL0009	INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DIFERENCIAL			88	6,8	AP
C.R. do Período:								7,29
2015.1	M	CCE0056	FÍSICA TEÓRICA I			44	2,3	RN
2015.1	M	CEL0017	METODOLOGIA CIENTÍFICA			44	6,5	AP
2015.1	M	CCE0008	DESENHO TÉCNICO			44	6,5	AP
2015.1	M	CCE0032	QUÍMICA GERAL			88	7,1	AP
2015.1	M	CCE0044	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I			88	4,4	RN
2015.1	M	CCE0067	LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO			44	8,3	AP
2015.1	M	CCE0477	FÍSICA EXPERIMENTAL I			44	9,0	AP
C.R. do Período:								6,18
2015.2	M	CCE0056	FÍSICA TEÓRICA I			44	8,0	AP
2015.2	M	CCE0242	LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I			44	6,8	AP
2015.2	M	CCE0291	PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS			44	6,9	AP
2015.2	M	CCE0044	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I			88	8,1	AP
2015.2	M	CCE0292	PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADA A ENGENHARIA			88	7,0	AP
2015.2	M	CCE0478	FÍSICA EXPERIMENTAL II			44	8,6	AP
C.R. do Período:								7,56
2016.1	M	CCE0189	FÍSICA TEÓRICA II			44	9,5	AP
2016.1	M	CCE0190	FÍSICA TEÓRICA III			44	9,0	AP
2016.1	M	CCE0115	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II			88	7,2	AP
2016.1	M	CCE0331	SANEAMENTO BÁSICO			44	7,3	AP
2016.1	M	CCE0479	FÍSICA EXPERIMENTAL III			44	8,0	AP
2016.1	M	CCE0245	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO			44	9,0	AP
C.R. do Período:								8,17
2016.2	M	CCE0052	ERGONOMIA, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO			44	9,5	AP

02.608.755/0030-33
 REP. Soc. de Ensino Superior Médio e
 Fundamental Ltda.
 Rua Xingu, 179 - Jardim Atalaia
 Sítio CEP - 41.770-130
 SALVADOR-BA

Endereço da Sede CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA Rua Xingu, 179 - Sítio - Salvador - BA - CEP: 41770-130	Endereço do Campus/Polo Rua Xingu, 179 - Jardim Atalaia - Sítio - Salvador - BA - CEP: 41.770-130 http://www.estacio.br
---	---

Valide este documento no site www.estacio.br/documentos - 5828-FF9F-4393-A50E. Dados referentes à data de emissão.

Histórico Escolar

Folha: 2/4

Nome do Aluno: ZENILDO ALVES BATISTA				Matrícula: 2014.07.06796-6				
Período Acadêmico	TP	Disciplinas		Docente		Carga Horária	Grau	Situação Final
		Código	Nome	Nome	Titulação			
2016.2	M	CCE0064	ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL			44	10,0	AP
2016.2	M	CCE0117	CÁLCULO NUMÉRICO			44	8,5	AP
2016.2	M*	CCE0187	FENÔMENOS DE TRANSPORTES			66	9,5	AP
2016.2	M*	CCE0256	MECÂNICA GERAL			88	9,0	AP
2016.2	O	CEL0101	TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO			44	9,5	AP
2016.2	M	GST0260	INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO			44	8,5	AP
2016.2	M	GST0261	FUNDAMENTOS DE ECONOMIA			44	10,0	AP
2016.2	M	CCE0013	ELETRICIDADE APLICADA			88	6,5	AP
2016.2	M*	CCE0116	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III			88	8,5	AP
2016.2	M*	CCE0238	INVESTIGAÇÃO DE CAMPO E REMEDIAÇÃO			44	7,3	AP
2016.2	M*	CCE0250	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL			88	6,0	AP
						C.R. do Período: 8,34		
2017.1	M	CCE0217	HIDRÁULICA			44	0,6	RN
2017.1	M	CCE0255	MECÂNICA DOS SOLOS			88	6,1	AP
2017.1	M	CCE0329	RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I			44	6,0	AP
2017.1	M	CCE0380	TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL I			66	8,0	AP
2017.1	M	CCE0381	TOPOGRAFIA			88	9,2	AP
2017.1	M	CCE0389	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			66	8,0	AP
2017.1	M*	CCE0092	ARQUITETURA E URBANISMO			44	8,2	AP
2017.1	M	CCE0216	GESTÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL			44	8,8	AP
2017.1	M*	CCE0218	HIDROLOGIA			44	8,3	AP
2017.1	M*	CCE0364	TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO			44	8,0	AP
2017.1	M*	CCE0370	TEORIA DAS ESTRUTURAS I			88	9,0	AP
						C.R. do Período: 7,60		
2017.2	M	CCE0183	ESTRUTURAS DE CONCRETO I			88	4,2	RN
2017.2	M*	CCE0194	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES			110	8,0	AP
2017.2	M	CCE0217	HIDRÁULICA			44	7,9	AP
2017.2	M	CCE0264	MÉTODOS NUMÉRICOS PARA ENGENHARIA CIVIL			44	7,1	AP
2017.2	M	CCE0285	PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS			66	7,2	AP
2017.2	E	CCE0212	GESTÃO DE PROJETOS TECNOLÓGICOS			44	10,0	AP
2017.2	M	CCE0213	GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS			44	8,0	AP
2017.2	M*	CCE0330	RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II			88	10,0	AP
						C.R. do Período: 7,68		
2018.1	M	CCE1406	TCC I EM ENGENHARIA CIVIL			44	9,5	AP
2018.1	M	CCE0127	COMPUT. GRÁFICA APLICADA PARA ENGENHARIA CIVIL			44	7,6	AP
2018.1	M	CCE0175	ESTRADAS E TRANSPORTES			66	3,1	RN
2018.1	M	CCE0183	ESTRUTURAS DE CONCRETO I			88	6,7	AP
2018.1	M	CCE0225	INSTALAÇÕES PREDIAIS - ELÉTRICAS			66	4,2	RN
2018.1	M	CCE0226	INSTALAÇÕES PREDIAIS - HIDRÁULICAS			66	5,0	RN
2018.1	M	CCE0371	TEORIA DAS ESTRUTURAS II			88	0,0	RF
2018.1	M	CCE0737	SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM ENGENHARIA CIVIL			44	6,0	AP
						C.R. do Período: 5,87		
2018.2	M*	CCE0175	ESTRADAS E TRANSPORTES			66	6,1	AP
2018.2	M	CCE0184	ESTRUTURAS DE CONCRETO II			44	5,4	RN
2018.2	M*	CCE0226	INSTALAÇÕES PREDIAIS - HIDRÁULICAS			66	9,2	AP
2018.2	M	CCE0371	TEORIA DAS ESTRUTURAS II			88	1,0	RN
2018.2	M*	CCE0409	ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA CIVIL			286	9,0	AP
2018.2	E	GST0134	GESTÃO DA QUALIDADE			44	6,7	AP
						C.R. do Período: 7,08		
2019.1	M	CCE0186	ESTRUTURAS DE MADEIRA	CARLOS ALBERTO MARTINS FERREIRA	DOUTORADO	66	10,0	AP
2019.1	M	CCE0182	ESTRUTURAS DE AÇO	RADAH LOURENÇO DA SILVA	GRADUADO	66	6,5	AP
2019.1	M	CCE0184	ESTRUTURAS DE CONCRETO II	RENATO DE PAULA SANTANA TRINDADE	ESPECIALIZAÇÃO	44	7,0	AP
2019.1	M	CCE0185	ESTRUTURAS DE CONCRETO III	RENATO DE PAULA SANTANA TRINDADE	ESPECIALIZAÇÃO	66	8,6	AP
2019.1	M*	CCE0225	INSTALAÇÕES PREDIAIS - ELÉTRICAS	RAFAEL CARVALHO SANTANA	ESPECIALIZAÇÃO	44	7,0	AP
2019.1	M	CCE0288	PONTES	RENATO DE PAULA SANTANA TRINDADE	ESPECIALIZAÇÃO	88	5,4	RN
2019.1	M	CCE0371	TEORIA DAS ESTRUTURAS II	RAFAEL BARBOSA MENDES	ESPECIALIZAÇÃO	88	10,0	AP

02.608.755/0030-334

IREP Soc. de Ensino Superior Médio e Fundamental Ltda.

Rua Xingu, 179 - Jardim Alalaia - Sítio - CEP: 41.770-130

SALVADOR-BA

Histórico Escolar

Folha: 3/4

Nome do Aluno: ZENILDO ALVES BATISTA				Matrícula: 2014.07.06796-6				
Período Acadêmico	TP	Disciplinas		Docente		Carga Horária	Grau	Situação Final
		Código	Nome	Nome	Titulação			
2019.1	M	CCE0395	TCC 2 EM ENGENHARIA CIVIL	SUELEN FERREIRA DE SOUZA	MESTRADO	110	4,0	RH
C.R. do Período:								7,11
2019.2	M	OCE0288	PONTES	RENATO DE PAULA SANTANA TRINDADE	ESPECIALIZAÇÃO	88	8,6	AP
2019.2	M	CCE0395	TCC 2 EM ENGENHARIA CIVIL	SUELEN FERREIRA DE SOUZA	MESTRADO	110	8,6	AP
C.R. do Período:								8,60

Falta Cursar

Coeficiente de Rendimento: 7,39

Colação de Grau: 23/01/2020	Expedição de Diploma:	Registro de Diploma:	Data Conclusão Curso: 23/1/2020	Expedição Histórico:
--------------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------

02.608.755/0030-33

IREP-Soc de Ensino Superior Médio e
Fundamental Ltda.

Rua Xingu, 179 - Jardim Atalaia

Stiep-CEP: 41.770-130

SALVADOR-BA

Endereço de Sede
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA
Rua Xingu, 179 - Stiep - Salvador - BA - CEP 41770-130Endereço do Campus/Polo
Rua Xingu, 179, Jardim Atalaia, - Stiep - Salvador - BA - CEP. 41.770-130
<http://www.estacio.br>Valide este documento no site www.estacio.br/documentos - 6828-FF8F-4393-A50E Dados referentes à data de emissão

Histórico Escolar

Folha: 4/4

Legenda:

1 - Na coluna "TP" (tipo) poderão constar as seguintes observações:

M - MINIMA

C - Complementar

E - Eletiva

O - Optativa

L - Legislativa

P - Plano de Curso

X - EXTRA CURRICULAR

F - Flexibilização

A - AAC

2 - Na coluna "Situação Final", deverá constar uma das indicações:

AP - APROVADO

AT - AGUARDANDO TCC

CM - CANCELAMENTO DE MATRÍCULA

IS - ISENTO

RF - REPROVADO POR FREQUÊNCIA

RN - REPROVADO POR NOTA

T - CRÉDITOS TRANSFERIDOS

TM - TRANCAMENTO DE MATRÍCULA

obs.: * indica situação final obtida em disciplina equivalente de outro currículo/curso.

3 - Sistema de Avaliação:

O grau final do aluno é a média aritmética obtida na disciplina, de forma que o grau menor que 4 (quatro) será descartado, sendo substituído por 0 (zero) no cálculo.

Observações:

Total de Horas de Estágio: 0.

Horas Obrigatórias: 0.

Horas Cursadas: 0.

Falta Cursar: 0. Dispensado do ENADE 2014 pelo MEC nos termos do art.5º da lei nº10861/2004.

ENADE:

Dispensado do ENADE 2014 pelo MEC nos termos do art.5º da lei nº10861/2004..

Salvador, 23 de janeiro de 2020.



Secretário(a) do Registro de Diplomas

02.608.755/0030-33IREP-Soc de Ensino Superior Médio e
Fundamental Ltda.Rua Xingu, 179 - Jardim Atalaia
Stiep-CEP: 41.770-130

SALVADOR-BA

JANICLEI CUSTODIO DA PAIXÃO

Brasileiro, Casado.

Cidade de Ourolandia - Bahia

Documentação:

Documentação a disposição solicitado

Carteira Habilitação A-B

Graduação:

- Ensino Médio completo
-

Experiência Profissional

ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA: Mestre de Obras.

Outras Informações

- Experiencia em execução de obras



JANICLEI CUSTODIO DA PAIXÃO

MESTRE DE OBRAS

CPF: nº022.044.001-81

Umburanas-Bahia.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 276410/2025
Emissão: 25/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: CZadW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ZENILDO ALVES BATISTA

Registro: 0519116682

CPF: ***.911.455-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 04/02/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7.º DA LEI 5.194/66, CC OS ARTS. 28 E 29 DO DECRETO FED. 23.569/33, CC ART. 7.º RES. 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ART. 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTES A PORTOS, AEROPORTOS, PONTES E BARRAGENS COM BASE NO ART. 5.º § 2.º DA RES. 1.073/16, AMBAS DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA - RIO DE JANEIRO

Data de Formação: 23/01/2020

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL - UNICSUL

Data de Formação: 12/01/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

Registro: 0010065679

CNPJ: 24.972.724/0001-65

Data Início: 11/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RET EMPREENDIMENTOS LTDA.

Registro: 0010193260

CNPJ: 05.888.801/0001-59

Data Início: 03/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 294460/2025

Emissão: 02/07/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: zAA8y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 24.972.724/0001-65

Registro: 0010065679

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 09/05/2024

Faixa: 5

Objetivo Social: SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBERCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR ATIVIDADES DE LIMPEZA TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO; MUNICIPAL ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO OBRAS DE FUNDAÇÕES SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, CENTRO, UMBURANAS, BA, 44798000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 07/08/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000001007611BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ZENILDO ALVES BATISTA

Registro: 0519116682

CPF: ***.911.455-**

Data Início: 11/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7.º DA LEI 5.194/66, CC OS ARTS. 28 E 29 DO DECRETO FED. 23.569/33, CC ART. 7.º RES. 218/73 DO C
 COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ART. 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTES A P





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 294460/2025

Emissão: 02/07/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: zAA8y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

AEROPORTOS, PONTES E BARRAGENS COM BASE NO ART. 5.º § 2.º DA RES. 1.073/16, AMBAS DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por este instrumento particular que fazem entre si a empresa, **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ de nº 24.972.724/0001-65**, estabelecida na Avenida Severino Ribeiro Granja, 131, centro, Umburanas – Bahia, neste ato representante pelo seu socio administrador o Eng. Zenildo Alves Batista, portador do CPF de nº 033.911.455-01, neste ato denominada simplesmente contratante, outro lado, neste ato denominada simplesmente contratada Contratada, **JANICLEI CUSTODIO DA PAIXÃO, Mestre de Obras, inscrito no CPF sob nº 022.044.001-81**. Domiciliado na Cidade de Ourolândia – Bahia.

As partes identificadas acima celebram entre si o presente Contrato de Trabalho por Tempo 03 (tres) anos, regido pelas cláusulas seguintes e demais disposições legais vigentes:

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Cláusula 1ª - o objeto do presente Contrato é a prestação de serviços da Contratada à Contratante, visando prestar acompanhamento nas execuções de obras, já função de Mestre de Obras.

Cláusula 2ª – a Contratada cumprirá a carga horária semanal de 44 (quarenta e quatro) horas

Cláusula 3ª - Este contrato vigorará pelo período de 03 (tres) anos, iniciando em 21 de janeiro de 2023.

Cláusula 4ª – fica estipulado o valor de R\$ 4.748,29 (quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) a título de remuneração mensal à Contratada, devendo esta ser paga pela contratante até o dia 05 do mês seguinte ao da prestação do serviço.


Cláusula 5ª – o Contratante propiciará todas as condições para o bom desempenho do Contratado.

contrato, regendo-se pela Legislação em vigor todos os casos não previsto no presente instrumento contratual.

E por estarem as partes, contratante e contratada de pleno acordo com o disposto neste instrumento articular, assinam abaixo, em duas vias de igual teor e forma.

Clausula 6ª- as controvérsias originadas do presente contrato serão Resolvidas.

Clausula 8ª - Fica eleito o Fórum da Comarca de Jacobina, com exclusão de qualquer outro mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida que possa surgir na efetivação do presente





Umburanas – Bahia, 21 de janeiro de 2023

ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

CNPJ sob nº 24.972.724/0001-65

ZENILDO ALVES BATISTA

sócio administrador

CPF 033.911.455-01

JANICLEI CUSTÓDIO DA PAIXÃO

MESTRE DE OBRAS

CPF nº 022.044.001-81





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

161185/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ZENILDO ALVES BATISTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ZENILDO ALVES BATISTA**

Registro: **3000098379BA**

RNP: **0519116682**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20220216724**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **15/09/2022**

Baixada em: **27/10/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **GUIMARAES EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **27.983.649/0001-26**

Endereço do contratante: **RUA DO CRUZEIRO**

Nº: **74**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MIRANGABA**

UF: **BA**

CEP: **44745000**

Contrato: **0177/2021**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 4.754.491,69**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS Colégio Armando Xavier, Colégio Gilberto Dias Miranda, Creche Maria Telma Rocha, Colégio Nubia Mangabeira Guerra, Creche Tia Maria e Escola Reunidas Maria da Glória e Maria Prima, na sede do município de Jacobina - BA, e a Escola Crescenciano Fernandes Pires, no povoado de Itaitu.**

Nº: **sn**

Complemento:

Bairro: **diversos**

Cidade: **JACOBINA**

UF: **BA**

CEP: **44700000**

Data de início: **03/08/2021**

Conclusão efetiva: **03/11/2022**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

CPF/CNPJ: **14.197.586/0001-30**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 7.00 UNIDADE;**

Observações

REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE JACOBINA-BA

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCEM QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA ELÉTRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 35 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **161185/2022**

09/11/2022, 10:38

aBw6D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **aBw6D**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 09/11/2022, às 10:40.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE JACOBINA
 CNPJ – 14. 197.586./0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
 Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE JACOBINA, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Senador Pedro Lago, 40, Centro, Jacobina – BA, inscrita no CNPJ nº 14.197.586/0001-30, através do Prefeito Municipal o Srº Thiago Manoel Dias Ferreira, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA GUIMARÃES LTDA**, inscrita no CNPJ 27.983.649/0001-26, com sede na 1ª TV Florisvaldo Barberino, 70, Félix Tomaz, Jacobina - BA, executou de maneira satisfatória a obra de construção civil para execução de **REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE JACOBINA-BA**, em conformidade com as especificações técnicas e normas legais vigentes, não havendo, portanto, até o momento fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial.

DADOS DA OBRA:

CONTRATO DE Nº: 0177/2021

OBJETO: Reformas e ampliação das escolas e creches no Município de Jacobina /BA.

LOCALIDADE: Colégio Armando Xavier, Colégio Gilberto Dias Miranda, Creche Maria Telma Rocha, Colégio Nubia Mangabeira Guerra, Creche Tia Maria e Escola Reunidas Maria da Glória e Maria Prima, na sede do município de Jacobina – BA, e a Escola Crescenciano Fernandes Pires, no povoado de Itaitu.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03/08/2021 a 03/11/2022.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.754.491,69 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos)

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ART DE Nº: BA20210614061
Responsável técnico: JOÃO LUCAS PINHEIRO GUIMARÃES
Qualificação: ENGENHEIRO CIVIL
Registro CREA: 3000119974BA
RNP nº: 0520410394
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/09/2021 a 14/10/2022

ART DE Nº: BA20220216724
Responsável técnico: ZENILDO ALVES BATISTA
Qualificação: ENGENHEIRO CIVIL
Registro CREA: 3000098379BA
RNP nº: 0519116682
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/08/2021 A 14/10/2022

ART DE Nº: BA20220221009
Responsável técnico: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA
Qualificação: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Registro CREA: 3000131310BA
RNP nº: 0521011787
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 07/06/2022 A 14/10/2022

Dinael R. Freire
 Assessor Especial Engenharia
 CREA-BA 01364-7
 Dec. Nº 063 /2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
 09/11/2022, 10:40

Chave de Impressão: aBw6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14. 197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

PLANILHAS DE SERVIÇOS

REFORMA DO COLÉGIO ARMANDO XAVIER

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1.0		ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA DA OBRA		
1.1	90778	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	74209/1	PLACA DE OBRA	m2	4,00
3.0		DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS		
3.2	11144	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO - COM REVESTIMENTO	M3	2,00
3.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL AF. 12/2017	M2	57,60
3.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	4,20
4.0		SUPERESTRUTURA		
4.1	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO, SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	12
4.2	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	205,00
4.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	111,00
4.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES, MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	4,00
5.0		ALVENARIA		
5.1	87490	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	80,00
6.0		REVESTIMENTO		
6.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	160,00
6.2	87530	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	160,00
6.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	23,00
6.4	87285	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	38,00
6.6	12427	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MODELO FGE, MARCA GYPSUM OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	430
7.0		ESQUADRIAS		
7.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	58,00
7.2	94587	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	27,00
7.3	100859	ALIZAR DE 5X1,5CM, FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	53,00
7.4	100688	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00
7.5	91317	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1
7.6	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021-P	M2	2,50
7.7	99881	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF. 04/2019	M2	9,60
7.8	4930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	5,00
8.0		COBERTURA		
8.1	9210/orse	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	M2	280
8.2	2324/orse	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	280
9.0		PINTURA		
9.1	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	336,00
9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	3056,00
9.3	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF. 05/2017	M2	611,20
9.4	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF. 06/2014	M2	220,00
9.5	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	82,00
10.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00
10.2	88903	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00
10.3	12290	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0,80X0,60, COM 01 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN	1,00
10.4	2052	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR	UN	6,00
10.5	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2,00
10.6	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	UN	2,00
11		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

Dinael R. Freire
Assessor Especial em Engenharia
CREA-BA 05117/2014-7
Doc. Nº 048 12/11/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40
Chave de Impressão: aBw6D
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ - 14.197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 - Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

11.1.	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1-1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF: 04/2019-P	M	22
11.2.	3080	FECHADURA, ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	28
11.3.	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO, AF: 04/2019	M2	120,00
11.4.	2450	LIMPEZA GERAL	M2	480,00

ADITIVO - REFORMA DO COLÉGIO ARMANDO XAVIER

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant
1.0	1.0		ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA DA OBRA		
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60
1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30
1.1	88488	SINAPI	PINTURA		
1.1	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO: AF: 06/2014	m²	220
1.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF: 06/2014	m²	220
2			IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.1	98580	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF: 06/2018	m²	50
3			LAVATÓRIOS		
3.1	4305	ORSE	Lavatório com bancada em granito preto, e = 2cm, dim 2,00 x 0,55 m, com 03 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, de pressão, de mesa, inclusive rodopiã 10 cm, assentada	un	2
4			ELETRICA		
4.1	630	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 2	pl	10
4.2	626	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pl	15

REFORMA COMUJA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1.0		ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA DA OBRA		
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	680
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	280
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	74209/1	PLACA DE OBRA	m²	4,00
3.0		DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS		
3.1	13	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	12,00
3.2	11144	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO COM REVESTIMENTO	M3	17,00
3.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF: 12/2017	M2	33,00
4.0		INFRAESTRUTURA		
4.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA	M3	4,00
4.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF: 09/2017	M2	4,00
4.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM, MONTAGEM, AF: 06/2017	KG	12,00
4.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF: 08/2017	M2	2,00
4.5	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF: 11/2016	M3	1,60
5.0		SUPERESTRUTURA		
5.1	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO, SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF: 09/2020	M2	8
5.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM, MONTAGEM, AF: 12/2015	KG	99,00
5.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	32,00
5.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF: 12/2015	M3	2,00
6.0		PISO DE CONCRETO		
6.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF: 07/2016	M2	695
6.2	95276	POIDORA DE PISO (POLTRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP, CHP, DIURNO, AF: 09/2016	CHP	1450
7.0		ALVENARIA		
7.1	87490	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF: 06/2014	M2	46,00
7.2	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF: 01/2021	M2	6,00
8.0		REVESTIMENTO		
8.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF: 06/2014	M2	98,00
8.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF: 08/2014	M2	99,00
8.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	276,00

Dinael R. de A. Freire
Assessor Especial em Engenharia
CREA-BA 05113364-7
Data: 09/11/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022

09/11/2022, 10:40

Chave de Impressão: aBw6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE JACOBINA**

CNPJ – 14.197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

		APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF: 06/2014		
8.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF: 08/2014	M2	182,00
8.5	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF: 05/2017 P	M2	71,00
8.6	12427	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MODELO FGE, MARCA GYPSUM OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	312
8.7	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF: 05/2017 P	M2	45
8.8		ESQUADRIAS		
9.1	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	UN	2,00
9.2	91317	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	UN	8
9.3	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF: 01/2021 P	M2	11,00
9.4	4930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	3,80
9.5	1868	GRADE DE FERRO PADRÃO ESCOLA, ALTURA 1,55 M, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLA) A CADA 3,00M, BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS, INCLUSIVE MURETA H=0,40M	M	43
9.6	7640	GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL)	M2	12,00
9.7	11612	PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	6,93
9.8	38169	CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATÉ 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO	CJ	1,00
10		COBERTURA		
10.1	92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO. AF: 07/2019	UN	4
10.2	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS, COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 12/2015	M2	7
10.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	82
10.4	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	82
10.5	9215	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	6
10.6	9210/orse	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	M2	320
10.7	2324	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	M2	320
11		PINTURA		
11.1	72815	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	955,00
11.2	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	553,00
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 06/2014	M2	420,00
11.4	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF: 01/2021	M2	230,00
11.5	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF: 01/2020	M2	140,00
11.6	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF: 05/2017	m2	420,00
12		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	2,00
12.2	1998	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA PB, DECA OU SIMILAR, C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR, AKROS OU SIMILAR, ASSENTO ALMOFADADO ASTRA TPK, CONJ. FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO	UN	11,00
12.3	12290	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0,80X0,60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODÓPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	2,00
12.4	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	4,00
12.5	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	2,00
12.6	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF: 01/2021	M	14,00
12.7	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1		EQUIPAMENTOS TRAFÓ		
13.1.1	102106	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60HZ, CLASSE 15KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2020	UN	1,00
13.1.2	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
13.1.3	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
13.1.4	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
13.1.5	34734	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO 35KA	UN	1,00
13.1.6	101518	ISOLADOR TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.1.7	101546	ISOLADOR TIPO PINO, PARA TENSÃO 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.1.8	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
13.1.9	887	CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO	M	100,00

Dinael Rê Freire
Assessor Especial de Engenharia
CREA-BA 05192-4-7
Doc. Nº 063 11/2 1021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40
Chave de Impressão: aBw6D
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE JACOBINA**

CNPJ – 14: 197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

13.1.10	863	CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO	M	10,00
13.1.11	COTAÇÃO	ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 4" - COM ACESSÓRIOS	M	3,00
13.1.12	4032	SELA PARA CRUZETA - FORNECIMENTO	UN	4,00
13.1.13	102110	SUPOORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO	UN	2,00
13.1.14	1587	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 35MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	15,00
13.1.15	11838	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	41,00
13.1.16	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
13.1.17	4276	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5KA	UN	3,00
13.1.18	5047	CHAVE FUSÍVEL PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO DE 15,0KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSÍVEL DE 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO ASSIMÉTRICA 10,00 KA	UN	3,00
13.1.19	10661	ELO FUSÍVEL	UN	3,00
13.1.20	3981	CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO	UN	1,00
13.1.21	COTAÇÃO	CAIXA DE PROTEÇÃO DOS BORNES DO MEDIDOR, (300 X 250 X 90) MM	UN	1,00
13.1.22	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00
13.1.23	COTAÇÃO	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M	1,00
13.1.24	1593	MÃO FRANCESA DE 700 MM	UN	7,00
13.2		MATERIAIS DIVERSOS TRAFÓ		
13.2.1	39139	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	UN	12,00
13.2.2	COTAÇÃO	ABRACADEIRA DE NAYLON 400 X 4,8MM	UN	50,00
13.2.3	39145	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4"	UN	4,00
13.2.4	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76MM (0,048KG/M) OU 14 BWG, D 2,1MM (0,028KG/M)	KG	3,00
13.2.5	39210	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00
13.2.6	39216	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	40,00
13.2.7	223	ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 50MM C/ FURO DE 18MM	UN	2,00
13.2.8	39182	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO	UN	2,00
13.2.9	39176	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00
13.2.10	7584	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80MM EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	UN	20,00
13.2.11	1051	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"	UN	1,00
13.2.12	4641	CINTA AÇO GALVANIZADO 230MM	UN	1,00
13.2.13	4628	CINTA EM AÇO GALVANIZADO PARA POSTE DT 240MM	UN	1,00
13.2.14	10512	CINTA AÇO GALVANIZADO DT 250MM	UN	1,00
13.2.15	COTAÇÃO	CINTA CIRCULAR 1/4" X 38 X 280MM	UN	1,00
13.2.16	1539	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 16 MM2	UN	4,00
13.2.17	COTAÇÃO	CONECTOR FERRO FENDIDO 240MM	UN	2,00
13.2.18	11854	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 35 MM2	UN	6,00
13.2.19	664	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UN	8,00
13.2.20	COTAÇÃO	CONECTOR TIPO CUNHA CN 13	UN	12,00
13.2.21	COTAÇÃO	CONECTOR TIPO CUNHA CN 11	UN	12,00
13.2.22	1808	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO DE 4"	UN	4,00
13.2.23	857	CABO DE COBRE NU 16MM2 MEIO-DURO	M	30,00
13.2.24	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20M	UN	3,00
13.2.25	COTAÇÃO	FUSÍVEL CLASSE 15KV - 6H	UN	3,00
13.2.26	421	PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 16MM	UN	3,00
13.2.27	COTAÇÃO	LUVIA EMENDA PVC 4"	UN	3,00
13.2.28	10693	PLACA PERIGO MÉDIA TENSÃO	UN	1,00
13.2.29	4340	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 5/8"	UN	4,00
13.2.30	COTAÇÃO	PROTECTOR BUCHA TRAFÓ	UN	3,00
13.2.31	2729	CAIBRO ROLIC DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00M, EM EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	UN	2,00
13.2.32	COTAÇÃO	PORTA 02 FOLHAS COM TRINCO PARA CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA E REQUADRO (BATENTE) - 2000 X 1800 MM - PADRÃO CPFL	UN	1,00
13.2.33	442	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45MM, DIÂMETRO = 16MM, CABEÇA ABaulada	UN	6,00
13.2.34	436	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150MM, DIÂMETRO = 16MM, CABEÇA ABaulada	UN	6,00
13.2.35	433	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	6,00
13.2.36	11780	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIÂMETRO = 16MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA	UN	6,00
13.2.37	9602	TRILHO GALVANIZADO PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	1,00
13.2.38	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00
13.2.39	10629	GRAMPO DE LINHA VIVA COM PARAFUSO DE APERTO E TERMINAL EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA CABOS ENTRE 2 A 1/0AWG/8 A 2/0AWG	UN	3,00
13.2.40	101544	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.3		CONCRETO TRAFÓ		
13.3.1	2881	FORNECIMENTO DE CRUZETA DE CONCRETO RETANGULAR 2300MM	UN	4,00
13.4		ELETRICA GERAL		
13.4.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI-CHAMA 450/750KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2120,00
13.4.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5640,00
13.4.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1175,00
13.4.4	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	335,00
13.4.5	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00

Dinael R. Freire
Assessor Especial Engenharia
CREA-BA 05111564-7
Del. Nº 06314/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40
Chave de Impressão: aBw6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14. 197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233.

13.4.6	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
13.4.7	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00
13.4.8	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	470,00
13.4.9	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1740,00
13.4.10	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	325,00
13.4.11	6957	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1 1/2", TIPO KANAFLEX OU SIMILAR	M	40,00
13.4.12	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,00
13.4.13	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
13.4.14	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
13.4.15	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00
13.4.16	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
13.4.17	12223	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	6,00
13.4.18	91914	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
13.4.19	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.4.20	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, P 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
13.4.21	867	CABO DE COBRE NU 50MM² MEIO-DURO	M	13,00
13.4.22	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
13.4.23	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 0,3M	UN	1,00
13.4.24	9173	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, CN 400A 380V/10KA	UN	1,00
13.4.25	3702	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A, PADRÃO DIN, (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: MOELLER OU SIMILAR	UN	1,00
13.4.26	6830	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A, PADRÃO DIN, (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: MOELLER OU SIMILAR	UN	1,00
13.4.27	663	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"	UN	8,00
13.4.28	COTAÇÃO	GEL PARA MELHORIA DE ATERRAMENTO	SACO	1,00
13.4.29	10064	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL 125A	UN	1,00
14		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	742441	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	1,10
14.2	3080	FECADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	22
14.3	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO, AF 04/2019	M2	210,00
14.4	2450	LIMPEZA GERAL	M2	1300,00

ADITIVO - REFORMA COMUJA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0		ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA DA OBRA		
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	110
2.0		DEMOLIÇÕES		
2.1	00013/ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	22,3
2.2	00026/ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	22,30
2.3	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	M3	22,30
2.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3 x KM	223,00
2.5	04113/ORSE	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	270,00
3.0		COBERTURA		
3.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M	26,00
3.2	9215	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	7
3.3	92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO, AF 07/2019	UN	1
4		REVESTIMENTO		
4.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	169,00
4.2	87530	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	183,00
4.3	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF 06/2014	M2	230,00
4.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF 06/2014	M2	150,00
4.5	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF 05/2017 P	M2	95,00

Dinael R. Freire
Assessor Especial Engenharia
CREA-BA 05 9364-7
Doc. Nº 0631 01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40
Chave de Impressão: aBw6D
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14: 197.586 /0001-30 - Rua: Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telephone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233.

5		PINTURA		
5.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF: 06/2014	M2	620,00
5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 2 DEMÃOIS. AF: 01/2021	M2	164,00
5.3	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF: 01/2020	M2	120,00
5.4	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF: 05/2017	M2	462,00
5.5	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00
5.6	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	12,00
6.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
6.1	01882/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3 - REV: 01	UN	16,00
6.2	01201/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	UN	20,00
6.3	12296/ORSE	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, DIM: 1,25X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUCA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	5,00
6.4	02073/ORSE	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA INFANTIL 08254, CEUTE OU SIMILAR, INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA, HYDRA OU SIMILAR, ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA-SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO	UN	4,00
7.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	12188/ORSE	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	M	12,00
7.2	07729/ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP=2,5CM, C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR	M2	20,00
7.3	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF: 06/2016	M2	20,00

REFORMA ESCOLA CRESCENCIANO FERNANDES PIRES

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1.0		ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA DA OBRA		
1.1	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA	m²	4,00
3.0		DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS		
3.1	11144/ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO - COM REVESTIMENTO	M3	4,50
3.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017	M2	14,00
4.0		SUPERESTRUTURA		
4.1	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO, SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2020	M2	4
4.2	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM. AF: 12/2015	KG	36,00
4.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	8,00
4.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES: FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 12/2015	M3	1,60
5.0		ALVENARIA		
5.1	87490	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X18X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF: 06/2014	M2	8,00
6.0		REVESTIMENTO		
6.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF: 06/2014	M2	72,00
6.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 06/2014	M2	72,00
6.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF: 06/2014	M2	65,00
6.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF: 06/2014	M2	96,00
6.5	12427/ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MODELO FGE, MARCA GYPSUM OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	601
6.6	10856	SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = 15 CM	M	7
7.0		ESQUADRIAS		
7.1	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	UN	2,00
7.2	34377	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET. OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/LIZAR	UN	4,00
7.3	91317	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	UN	6
7.4	88861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF: 04/2019	M2	11,70
7.5	4930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	5,94
7.6	07640/ORSE	GRADIL COM PORTÃO DE CORRER E/OU ABRIR, EM CANTONEIRA "L" DE 2 X 5/16" DOBRADA (MONTANTE), TRÊS BARRAS CHATAS 1 X 5/16" (HORIZONTAL) E BARRAS QUADRADAS 3/4" (VERTICAL)	M2	14,07
8.0		COBERTURA		
8.1	9210/ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, titubiana ou similar, com reposição de 50% do material	M2	583
8.2	97654	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA COM	UN	4

Dinael R. Freire
Assessor Especial em Engenharia
CREA-BA 0511366-7
Des. Nº 068 1 000/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40
Chave de Impressão: aBw6D
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14. 197.586./0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

		REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017		
8.3	97650/SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017	M2	195
8.4	92596	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO: VÃO DE 10 M; PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF: 12/2015	UN	4
8.5	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	195
9.0		PINTURA		
9.1	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF: 01/2021	M2	207,00
9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF: 08/2014	M2	3830,00
9.3	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF: 05/2017	M2	766,00
9.4	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF: 06/2014	M2	230,00
9.5	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF: 01/2020	M2	62,00
10		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO-PREDIAL, DN 100 MM; JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	3,00
10.2	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM; JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF: 01/2021	M	10,00
10.3	5102	RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	4,00
10.4	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	2,00
10.5	88884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	4,00
10.6	88931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	4,00
10.7	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	4,00
10.8	10698	DIVISÓRIA, PLACA, PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = 3 CM	M2	0,60
10.9	36223	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4,00
10.10	34636	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
10.11	89356	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	M	15,00
10.12	89382	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	UN	8,00
10.13	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2016	UN	1,00
10.14	11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	4,00
10.15	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00
10.16	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLADO	UN	4,00
10.17	12290/ORSE	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM; DIM 0,80X0,60; COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	8,00
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	130,00
11.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	1890,00
11.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	4,00
11.4	39810	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 120 X 120 X 75 MM	UN	4,00
11.5	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W; SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	UN	4,00
11.6	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	40,00
11.7	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	26,00
11.8	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	26,00
12		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	12436/ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOIS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL	UN	3,00
12.2	09746/ORSE	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO LARGURA = 60CM, ESP=5CM, REVESTIDA COM CERÂMICA 20X20CM	M	20
12.3	09091/ORSE	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 85X85CM PARA CISTERNA	UN	2
12.4	3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA; TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINÇOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	10
12.5	07729/ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP=2,5CM, C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR	M2	18
12.6	02781/ORSE	DRENO SUB-SUPERFICIAL DSS 02	M	11
12.7	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF: 04/2019	M2	35,00
12.8	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	290,00

Dinael Reis Freire
Assessor Especial em Engenharia
CREA-BA 01/08364-7
Dir. de 01/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40
Chave de Impressão: aBw6D
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14. 197.586./0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

ATIVIVO - REFORMA ESCOLA CRESCENCIANO FERNANDES PIRES.

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0		ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA DA OBRA		
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60
2.0		MOVIMENTO DE TERRA E DEMOLIÇÕES		
2.1	00018/ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	28,80
2.2	00028/ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	8,84
2.3	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ : CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 0,80 M ³ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF: 07/2020	M3	8,84
2.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA: DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF: 07/2020	M3 x KM	88,40
2.5	04113/ORSE	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	45,00
3.0		REVESTIMENTO		
3.1	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF: 07/2021	M2	16,80
3.2	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF: 06/2014	M2	16,80
3.3	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF: 06/2014	M2	50,40
4.0		LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
4.1	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA TIPO CABINE EM PAINEL DE GRANILITE, ESP. = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III E EXCLUSIVE FERRAGENS AF: 01/2021	M2	14,00
4.2	07167/ORSE	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU SIMILAR, C/ CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	2,00
4.3	02073/ORSE	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA INFANTIL 08254, CELTE OU SIMILAR, INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA OU SIMILAR, ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO	UN	1,00
5.0		ESQUADRIAS		
5.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO: FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2019	M2	6,00
6.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
6.1	01682/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3 - REV. 01	UN	17,00
6.2	01205/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 3	UN	8,00
6.3	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	UN	2,00
6.4	02093/ORSE	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 2,00X0,60M, C/ 02 CUBAS VÁLVULAS CROMADAS, TORNEIRAS CROMADAS E SIFÃO CROMADO, CONCRETADA E ASSENTADA - REV 03	UN	1,00
7.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	00627/ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	60,00
7.2	00629/ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	20,00
7.3	00624/ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	45,00
8.0		COBERTURA		
8.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF: 07/2019	M2	120,00
9.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	10840/ORSE	CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (1") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO	M	10,00

REFORMA DA CRECHE MARIA TELMA ROCHA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0		ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA DA OBRA		
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	380
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	190
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	74209/1	PLACA DE OBRA	m ²	4,00
2.2	11144/ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO - COM REVESTIMENTO	UND	3,60
2.3	00022/ORSE	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	85,00
3.0		ALVENARIA		
3.1	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF: 06/2014	M2	9,00
4.0		REVESTIMENTO		
4.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF: 06/2014	M2	18,00
4.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF: 06/2014	M2	18,00
4.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	213,40

Dinael Rios Freire
Assessor Especial Engenharia
CREA-BA 068264-7
Data: 11/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40

Chave de Impressão: aBw6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas



CNPJ - 14.197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 - Centro.
 Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

		APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF: 06/2014		
4.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF: 06/2014	M2	228,80
4.5	10656/ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM MODELO GESSOLYNE, OU SIMILAR - FORNECIMENTO	M2	68,00
5.0		ESQUADRIAS		
5.1	01871/ORSE	GRADIL DE FERRO - 1/2"X1/2" ESPACAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALV. Ø 2" ESPACAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO - COZINHA	M2	12,8
5.2	10364/ORSE	PORTÃO EM FERRO PADRÃO ESCOLA DIM: 4,0 X 2,0M; C/MONTANTES (COLUNA) H=2,00M EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75X38X2,65MM (DUPLO), BARRAS CHATAS HORIZ 1 1/2"X3/16" X 3,60M, E BARRAS CHATAS VERT 1 1/2"X3/16" X 2,00M	UN	1,00
5.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2018	M2	60,48
5.4	94587	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	M	134,40
5.5	106659	ALIZAR DE 5X1,5CM, FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	M	268,80
5.6	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÁOS DE JANELAS; FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF: 04/2019	M2	60,48
5.7	09429/ORSE	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 1,20 X 2,10 M, 2 FOLHAS, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS	UN	1,00
5.8	38501	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM; A 45 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SÓLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	2,00
6.0		COBERTURA		
6.1	92110/orse	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, lã basalto ou similar; com reposição de 50% do material	M2	85
6.2	2324	Imunização da madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	85
7.0		PINTURA		
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 06/2014	M2	205,00
7.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF: 05/2017	m2	205,00
8.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.1	04305/ORSE	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO PRETO, E = 2CM; DIM 2,00 X 0,55 M; COM 03 CUBAS DE EMBUTIR, DE LOUCA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, DE PRESSÃO, DE MESA; INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	1,00
8.2	03659/ORSE	VASO SANITÁRIO, C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VERSATO 07353/07570, CEITE, OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CEITE VERSATO 07983, OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA-SP13, OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, E ENGATE PLÁSTICO	UN	1,00
8.3	12478/ORSE	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV.01	M2	4,00
9.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	PLANILHA ANEXO 1	REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO	UN	1
9.2	PLANILHA ANEXO 2	SALA DE AULA 6,0 m x 8,0 m / SALA DOS PROFESSORES 4,0 m x 6,0 m	UN	1
9.3	PLANILHA ANEXO 3	COBERTURA DO PÁTIO (7,0 X 10 M)	UN	1
9.4	PLANILHA ANEXO 4	ESTRUTURA COM CAIXA D'ÁGUA DE 5000 LITROS	UN	1
9.5	3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	8
9.6	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF: 04/2019 P	M	27,00
9.7	12789/ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO.	UN	1,00
9.8	COMPOSIÇÃO	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO, (ENTRADA)	UN	1,00
9.9	01428/ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.000 LITROS	UN	2,00
9.10	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	200,00

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0		ALVENARIA		
1.1	87498	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	13,80
2.0		REVESTIMENTO		
3.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	27,60
3.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	27,60
3.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	10,00
3.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	13,80
3.5	01916/ORSE	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	35,72
4.0		ESQUADRIAS		
4.1	4930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	3,78
4.2	01871/ORSE	GRADIL DE FERRO - 1/2" X 1/2" ESPACAMENTO 10CM-MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALV. Ø 2"ESPACAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2	15,4

Dinael Rios Freire
Assessor Especial em Engenharia
CREA-BA nº 0658364-7
Dec. Nº 11/01/2021





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14. 197.586./0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

5.0		PINTURA		
5.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	M2	55,00
5.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017	m2	55,00
6.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
6.1	02025/ORSE	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO (LORENZETTI OU SIMILAR)	UN	4,00
7.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,00
7.2	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	15,12

ANEXO 2 - SALA DE AULA 6,0 m x 8,0 m / SALA DOS PROFESSORES 4,0 m x 6,0 m.

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	M2	72,00
1.2	100578	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO, PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	72,00
2.0		INFRAESTRUTURA		
2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA	M3	14,52
2.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	4,80
2.3	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	6,3
2.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 08/2017	M2	10,00
2.5	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016	M3	6,52
2.6	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	1,89
2.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 08/2017	KG	177,70
3.0		SUPERESTRUTURA		
3.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	9
3.2	92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	4,2
3.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	187,57
3.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM	KG	91,96
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	1,80
3.6	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	1,89
4.0		ALVENARIA		
4.1	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	126,00
5.0		REVESTIMENTO		
5.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 08/2014	M2	252,00
5.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 08/2014	M2	252,00
5.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF 09/2020	M2	72,00
5.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 08/2014	M2	72,00
5.5	87285	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	84,00
5.6	12427/ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MODELO FGE, MARCA GYPSUM OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALADO	M2	72,00
6.0		ESQUADRIAS		
6.1	4930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	3,78
6.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00
6.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVELY ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	21,60
6.4	94587	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	57,60
6.5	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM, FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	115,20
6.6	99881	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	M2	21,60
7.0		COBERTURA		
7.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	112,00

Dinael Ricardo Freire
Assessor Especial Engenharia
CREA-BA 188364-7
Doc. Nº 11/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40

Chave de Impressão: aBw6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ - 14.197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 - Centro.
Telephone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

7.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	112,00
7.3	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF: 07/2019	UN	5
7.4	2324	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	112
8.0		PINTURA		
8.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 08/2014	M2	168,00
8.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF: 05/2017	m2	168,00
9.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF: 01/2021	M	4,00
9.2	5102	RAIO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	4,00
9.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	2,00
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	140,00
10.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	150,00
10.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	2,00
10.4	39810	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPAS APARAFUSADAS, DIMENSÕES: 120 X 120 X 75 MM	UN	6,00
10.5	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	UN	6,00
10.6	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	130,00
10.7	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	10,00
11		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	72

ANEXO 3 - COBERTURA DO PÁTIO (7,0 X 10 M)

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0		DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS		
1.1	0001/ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	0,40
2.0		INFRAESTRUTURA		
2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA	M3	2,00
2.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=75 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 06/2017	M2	2,00
2.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF: 08/2017	M2	2,00
2.4	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK=30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 11/2016	M3	1,00
2.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	KG	28,70
3.0		SUPERESTRUTURA		
3.1	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2020	M2	8
3.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 12/2015	KG	98,00
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM	KG	39,20
3.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 12/2015	M3	1,60
4.0		COBERTURA		
4.1	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF: 12/2015	UN	4
4.2	92560	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	70
4.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E=0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF: 07/2019	M2	81,52

ANEXO 4 - CAIXA D'ÁGUA 5000 LITROS

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	M2	10
2.0		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA	M3	4
2.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA	M3	0,54
3.0		SUPERESTRUTURA		
3.1	92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	M2	4,00
3.2	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES	M2	1,50
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM	KG	26,46
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 12/2015	KG	118,46
3.5	94965	CONCRETO FCK=25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 07/2016	M3	1,75
3.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 12/2015	M3	1,75

Dinael R. Freire
Assessor Especial de Engenharia
CREA-BA 01/158364-7
Def. Nº 11/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40
Chave de Impressão: aBw6D
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14. 197.586.70001-30 – Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

3.7	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	4
3.8	92528	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	5
3.9	92771	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	30,85
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
4.1	01442/ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 5.000 LITROS	UND	1

ADITIVO DA CRECHE MARIA TELMA ROCHA

1.0	ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA DA OBRA			
1.1	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	640
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	260
2.0	REVISÃO E DEMOLIÇÕES			
2.1	023306 / SBC	REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA, COM AJUSTES	UN	23
2.2	00013/ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	6,29
2.3	11144/ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO - COM REVESTIMENTO	M3	73,80
2.4	00026/ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	80,09
2.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	80,085
2.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF. 07/2020	M3 x KM	800,85
2.7	04113/ORSE	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	120,00
2.8	00018/ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	520,00
3.0	ALVENARIA			
3.1	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 09/2014	M2	90,20
4.0	REVESTIMENTO			
4.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	285,40
4.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8; PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	230,00
4.3	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	256,00
4.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	215,00
4.5	10656/ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM MODELO GESSOLYNE, OU SIMILAR - FORNECIMENTO	M2	280,00
4.6	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA); PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF. 06/2014	M2	150,00
5.0	ESQUADRIAS			
5.1	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF. 04/2019	M2	13,00
5.2	39501	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM; DE 40 MM; A 45 MM DE ESPESSURA; NÚCLEO SÓLIDO; CAPA LISA EM HDF; ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	2,00
5.3	01859/ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	5,04
6.0	COBERTURA COM TELHADO METÁLICO			
6.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	85
6.2	12415/ORSE	VIGA METÁLICA, EM PERFIL UDC 150X50X4,75; PARA TRAVAMENTO DE COLUNAS OU APOIO E ALVENARIAS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI-BRANCO	M	36
6.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	92,00
7.0	PINTURA			
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	1278,00
7.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF. 05/2017	M2	283,00
7.3	02344/ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M2	926,00
7.4	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	92,40
7.5	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 06/2014	M2	240,00
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
8.1	09245/ORSE	VASO SANITÁRIO LINHA INFANTIL, CELITE OU SIMILAR C/CX ACOPLADA, INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR; ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO	UN	1,00
8.2	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM; INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM; VÁLVULA METAL CROMADO; SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00
8.3	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	82,00
8.4	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	15,00
8.5	5102	RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	12,00
8.6	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE	UN	12,00

Dinael R. Freire
Assessor Especial de Engenharia
CREA-BA nº 58364-7
Doc. Nº 06/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40
Chave de Impressão: aBw6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14. 197.586/0001-30 – Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telephone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

		DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014		
8.7	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 12/2014	M	60,00
8.8	89402	TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	M	86,00
8.9	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	UN	22,00
8.10	8021	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLIS, BITOLA 1/2" (REF 1416)	UN	6,00
8.11	01681/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01	UN	12,00
8.12	10745/ORSE	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,10M, DIM: 1,00 X 1,00 X 0,60M	UN	2,00
8.13	02025/ORSE	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO (LORENZETTI OU SIMILAR)	UN	3,00
9.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1		ELÉTRICA GERAL		
9.1.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	1240,00
9.1.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	234,00
9.1.3	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	75,00
9.1.4	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF: 12/2020	UN	1,00
9.1.5	39810	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPAS APARAFUSADAS, DIMENSÕES: 120 X 120 X 75 MM	UN	32,00
9.1.6	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	UN	29,00
9.1.7	08684/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF: MOPA OU SIMILAR)	UN	24,00
9.1.8	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	526,00
9.1.9	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	32,00
9.1.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLIS (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	15,00
9.1.11	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	2,00
9.1.12	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	11,00
9.1.13	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O PÓSTE DE CONCRETO). AF: 07/2020 P	UN	1,00
9.1.14	02799/ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UN	3,00
9.1.15	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00
9.1.16	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00
9.1.17	13039/ORSE	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 50MM²	UN	1,00
9.1.18	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00
9.1.19	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	9,00
9.1.20	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00
9.1.21	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	11,00
9.1.22	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2,00
10.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF: 07/2018	M2	25
10.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF: 05/2018	M2	1700,00
10.3	08777/ORSE	TAMPO DE BALCÃO EM MÁRMORE BRANCO, E=3CM	M2	2
10.4	02268/ORSE	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15 CM, E=2 CM	M	50,4
10.5	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF: 04/2019	M2	870
11.0		MURO EXTERNO		
11.1	08791/ORSE	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV. DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR	M2	55
11.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 08/2014	M2	98,00
11.3	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	54,00
12.0		BANHEIRO PCO		
12.1		INFRAESTRUTURA		
12.1.1	98523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA	M3	2,56
12.1.2	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2017	M2	9
12.1.3	98619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF: 08/2017	M2	7,02
12.1.4	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 11/2016	M3	1,02
12.1.5	98557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 06/2017	M3	0,27
12.1.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	KG	29,62
12.2		SUPERESTRUTURA		
12.2.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2020	M2	9,8

Dinael R. S. Freire
Assessor Especial de Engenharia
CREA-BA 058854-7
Doc. Nº 002 1/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40
Chave de Impressão: aBw6D
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14. 197.586./0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

12.2.2.	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2020.	M2	3,54
12.2.3.	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 12/2015	KG	14,56
12.2.4.	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	9,84
12.2.5.	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 12/2015	M3	0,48
12.2.6.	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE, COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 12/2015	M3	0,27
13		AMPLIAÇÃO DE DEPOSITO E BANHEIRO DA SALA DOS PROFESSORES		
13.1		INFRAESTRUTURA		
13.1.1.	98523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA	M3	3,84
13.1.2.	98535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 06/2017	M2	2,13
13.1.3.	98542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 06/2017	M2	4,50
13.1.4.	98619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF: 08/2017	M2	3,84
13.1.5.	98558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK=30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 11/2016	M3	1,54
13.1.6.	98557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK=30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 06/2017	M3	0,63
13.1.7.	98546	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	KG	58,24
13.1.8.	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	26,30
13.1.9.	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF: 06/2018	M2	52,00
13.2		SUPERESTRUTURA		
13.2.1.	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2020	M2	7,92
13.2.2.	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	85,60
13.2.3.	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	37,69
13.2.4.	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 12/2015	M3	0,79
13.2.5.	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE, COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 12/2015	M3	0,63
13.3		ALVENARIA		
13.3.1.	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF: 08/2014	M2	37,50
13.4		REVESTIMENTO		
13.4.1.	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF: 06/2014	M2	75,00
13.4.2.	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 08/2014	M2	75,00
13.4.3.	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF: 09/2020	M2	7,40
13.4.4.	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF: 08/2014	M2	7,40
13.4.5.	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF: 06/2014	M2	21,00
13.4.6.	12427/ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MODELO FGE, MARCA GYPSUM OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALADO	M2	7,40
13.5		ESQUADRIAS		
13.5.1.	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	UN	2,00
13.5.2.	581	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICÃO/ALIZAR	M2	0,96
13.6		COBERTURA		
13.6.1.	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	8,00
13.6.2.	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	8,00
13.6.3.	9210/orse	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	M2	123
13.7		PINTURA		
13.7.1.	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 06/2014	M2	69,00
13.7.2.	98130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF: 06/2017	M2	69,00
13.8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
13.8.1.	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF: 01/2021	M	12,00
13.8.2.	5102	RAIO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	2,00
13.8.3.	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	2,00
13.8.4.	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 12/2014	M	10,00

Dinael Rios Freire
Assessor Especial em Engenharia
CREA-BA 05/1364-7
Des. Nº 008 21/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, às 10:40
Chave de Impressão: aBw6D
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14.197.586/0001-30 – Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

13.3.5	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	M	15,00
13.3.6	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	UN	3,00
13.3.7	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	1,00
13.3.8	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	1,00
13.3.9	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA: 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	1,00
13.8.10	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF: 12/2014	UN	2,00
12.7.11	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	2,00
13.9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.9.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	150,00
13.9.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	2,00
13.9.3	99810	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPAS APARAFUSADAS, DIMENSÕES 120 X 120 X 75 MM	UN	2,00
13.9.4	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	UN	2,00
13.9.5	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	50,30
13.9.6	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	3,00

REFORMA DO COLÉGIO NUBIA MANGABEIRA GUERRA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0		ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA DA OBRA		
1.1	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	79
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	74209/1	PLACA DE OBRA	m	3,00
3.0		DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS		
3.1	30013/ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	1,00
3.2	11144/ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO - COM REVESTIMENTO	M3	3,00
3.4	97844	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017	M2	2,00
4.0		REVESTIMENTO		
4.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF: 06/2014	M2	40,00
4.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 06/2014	M2	40,00
4.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF: 06/2014	M2	22,00
4.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF: 06/2014	M2	36,00
4.5	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF: 06/2014	M2	280,00
4.6	COTAÇÃO	MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE FORRO EM REGUAS DE PVC	M2	290
4.7	96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF: 05/2017 P	M2	60
5.0		ESQUADRIAS		
5.1	100889	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	UN	2,00
5.2	102182	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF: 01/2021 F	M2	3,50
5.3	4930	PORTA DE AERIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETO, ACABAMENTO NATURAL	M2	12,00
5.4	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF: 01/2021	UN	2,00
5.5	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF: 06/2019	M2	20,00
6.0		COBERTURA		
6.1	9210/orse	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Italoiana ou similar, com reposição de 50% do material	M2	470
6.2	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M	90
6.3	2324	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	470
7.0		PINTURA		
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 06/2014	M2	280,00
7.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF: 01/2021	M2	151,20
7.3	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF: 01/2020	M2	80,00
7.4	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF: 05/2017	m2	280,00
8.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

Dinael R. de Freitas
Assessor Especial em Engenharia
CREA-BA 05/0008364-7
Doc. Nº 0631/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022

09/11/2022, 10:40

Chave de impressão: aBw6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14. 197.586./0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233.

8.1	9861	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", ÁGUA FRIA PREDIAL	M	14,00
8.2	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	4,00
8.3	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 12/2014	M	12,00
8.4	09757/ORSE	BANCADA EM AÇO INOX, 304, DIMENSÕES 2,40 X 0,60 M C/ 02 CUBAS 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00
8.5	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00
9.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	6
10.0		SERVÇOS COMPLEMENTARES		
10.1	3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	25
10.2	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF: 04/2019	M2	120,00
10.3	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	150,00

ADITIVO REFORMA DO COLÉGIO NUBIA MANGABEIRA GUERRA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA DA OBRA		
1.1	90776	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120
2.0		MOVIMENTO DE TERRA E DEMOLIÇÕES		
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2021	M3	76,80
2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF: 04/2016	M3	76,80
2.3	00013/ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	15,20
2.4	00018/ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	420,00
2.5	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017	M3	7,50
2.6	00028/ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	43,70
2.7	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	M3	43,70
2.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 07/2020	M3 x KM	437,00
2.9	04113/ORSE	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	80,00
3.0		ALVENARIA		
3.1	87511	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF: 06/2014	M2	71,70
4.0		REVESTIMENTO		
4.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF: 06/2014	M2	143,40
4.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 06/2014	M2	143,40
4.3	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF: 07/2021	M2	192,00
4.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF: 06/2014	M2	440,00
4.5	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF: 06/2014	M2	155,00
4.6	07702/ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO GESSOLYNE OU SIMILAR, INSTALADO	M2	310,00
5.0		PINTURA		
5.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 08/2014	M2	842,00
5.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF: 01/2021	M2	180,00
5.3	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF: 01/2020	M2	50,00
5.4	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF: 05/2017	M2	200,00
6.0		LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
6.1	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF: 01/2021	M2	9,00
6.2	12296/ORSE	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,25X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	2,00
6.3	86947	BANCADA MARMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	2,00
6.4	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	8,00

Dinael R. Freire
Assessor Especial em Engenharia
CREA-BA 05/10364-7
Doc. Nº 043 01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40
Chave de Impressão: aBw6D
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE JACOBINA
 CNPJ – 14. 197.586./0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
 Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

6.5	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020.	UN	4,00
7.0		ESQUADRIAS		
7.1	01797/ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	50,40
7.2	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	M2	8,16
7.3	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	UN	3,00
7.4	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF: 12/2019	UN	10,00
7.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	89402	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	M	43,00
7.2	94688	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2018	UN	6,00
7.3	11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	4,00
7.4	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	UN	12,00
7.5	89957	PONTO DE CONSUMO, TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF: 12/2014	UN	8,00
7.6	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	M	29,00
7.7	89748	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	8,00
7.8	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	4,00
7.9	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF: 12/2014	UN	5,00
7.10	01682/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3 - REV. 01	UN	6,00
7.11	01205/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 3	UN	6,00
7.12	89448	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	M	10,00
7.13	37949	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
8.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	220,00
8.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	139,00
8.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	52,00
8.4	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	32,00
8.5	08684/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	15,00
8.6	39810	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 120 X 120 X 75 MM	UN	21,00
8.7	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	UN	15,00
8.8	91634	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	140,00
8.9	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	4,00
8.10	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	31,00
8.11	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	9,00
8.12	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	11,00
8.13	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	3,00
8.14	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	2,00
8.15	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF: 07/2020 P	UN	1,00
8.16	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00
8.17	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00
8.18	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00
8.19	13039/ORSE	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 50MM²	UN	1,00
8.20	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	8,00
8.21	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	4,00
8.22	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00
8.23	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2,00
9.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

Dinael R. Freire
 Assessor Especial de Engenharia
 CREA-BA 035.9364-7
 Dec. Nº 068.1.01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
 09/11/2022, 10:40

Chave de Impressão: aBw6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 35 folhas






ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14.197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

9.1	09746/ORSE	PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO LARGURA = 60CM; ESP = 5CM; REVESTIDA COM CERÂMICA 20X20CM	M	24,00
9.1	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	M2	537,00
9.2	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1316,00
10		REFEITÓRIO		
10.1		INFRAESTRUTURA		
10.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA	M3	48,60
10.1.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 08/2017	M2	11,86
10.1.3	00013/ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	5,00
10.1.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	13,60
10.1.5	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA, COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	40,80
10.1.6	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 09/2017	M2	32,00
10.1.7	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016	M3	12,00
10.1.8	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 08/2017	M3	3,96
10.1.9	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 09/2017	KG	343,55
10.1.10	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	143,73
10.1.11	08-36-00/SIURBINFRA-SP	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,20
10.1.12	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	92,60
10.1.13	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 11,1 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	92,60
10.1.14	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT. ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1389,00
10.1.15	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	92,60
10.2		SUPERESTRUTURA		
10.2.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	96,00
10.2.2	92484	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	26,4
10.2.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÁRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	429,10
10.2.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÁRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	189,60
10.2.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	6,40
10.2.6	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÁRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	6,21
10.2.7	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	152,00
10.3		ALVENARIA		
10.3.1	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	336,00
10.3.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	4,00
10.3.3	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	20,00
10.3.4	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	20,00
10.4		REVESTIMENTO		
10.4.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	523,00
10.4.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	523,00
10.4.3	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 6CM. AF 07/2021	M2	233,00
10.4.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	233,00
10.4.5	87289	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	316,50
10.4.6	07702/ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO GESSOLYNE OU SIMILAR, INSTALADO	M2	233,00
10.5		ESQUADRIAS		
10.5.1	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00
10.5.2	4911	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NÚMERO 24 (SEM INSTALAÇÃO)	M2	6,00
10.5.3	4930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	1,68
10.5.4	11941/ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO, COR NPB, TIPO MOLDURA VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO	m2	12,00
10.5.5	102169	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10-MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM	M2	12,00

Dinael Rios Freire
Assessor Especial de Engenharia
CREA-BA 051957-7
Doc. Nº 063 11/11/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40
Chave de Impressão: aBw60
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14.197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

BAGUETE AF: 01/2021 P.				
10.5.6	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF: 04/2019	M2	14,40
COBERTURA				
10.6.1	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ACABAMENTO. AF: 12/2015	UN	4
10.6.2	92575	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	240
10.6.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	240
10.6.4	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M	44
PINTURA				
10.7.1	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 06/2014	M2	133,50
10.7.2	89415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF: 06/2014	M2	133,50
10.7.3	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF: 01/2020	M2	15,00
10.7.4	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF: 05/2017	M2	123,50
10.7.5	102227	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF: 01/2021	M2	13,44
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
10.8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF: 01/2021	M	65,00
10.8.2	5102	RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	2,00
10.8.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	2,00
10.8.4	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2016	UN	2,00
10.8.5	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 12/2014	M	10,00
10.8.6	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	M	50,00
10.8.7	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	UN	6,00
10.8.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	1,00
10.8.9	6021	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1418)	UN	2,00
10.8.10	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	1,00
10.8.11	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	3,00
10.8.12	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADA, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM, FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	1,00
10.8.13	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF: 12/2014	UN	3,00
10.8.14	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	2,00
10.8.15	12282/ORSE	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, DIM: 1,50 X 0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUCA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	un	1,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
10.9.1	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA, QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E = 2,5 CM	M2	3,2
10.9.2	02450/ORSE	UMPEZA GERAL	M2	240,00

QUADRA POLIESPORTIVA (25,80 X 38 M)

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA DA OBRA				
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	
SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	COTAÇÃO	PLACA DE OBRA	UND.	1,00
2.1	99060	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF: 10/2018	UN	1,00
MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	101237	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA, 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF: 05/2020	M3	220,00
3.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF: 05/2016	M3	294,12
3.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF: 04/2016	M3	42,00
3.4	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF: 07/2020	M3	18,00
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
4.1	1347	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM	M2	280,00

Dinael Ricardo Freire
Assessor Especial de Engenharia
CREA-BA 051511-4-7
Doc. Nº 063 11/09/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40
Chave de Impressão: aBw6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE JACOBINA
 CNPJ – 14.197.586/0001-30 – Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
 Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233.

4.2	00083/ORSE	FORMA PLANA PARA FUNDACOES, EM TABUAS DE PINHO, OS USOS	M2	190,00
4.3	92775	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	1620,00
4.4	92778	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM: AF. 12/2015	KG	2534,00
4.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA/MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	49,50
4.6	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	49,50
5.0		PAREDES E PAINÉIS		
5.1	02376/ORSE	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERAMICO, E=0,09M, C/ALV. DE PEDRA (35X60CM), PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/CHAPISCO, REBOCO E PINT. HIDRACOR SOBRE ALVENARIA, C/INTAS E PILARES APARENTES.	M2	152,00
5.2	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M2	128,00
6.0		COBERTURA		
6.1	100776	ESTRUTURA TRELICHADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020-P	KG	13368,00
6.2	SEINFRA/CE C0768	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7MM	M2	1114,00
7.0		REVESTIMENTOS		
7.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	459,00
7.2	87530	MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	458,00
7.3	04624/ORSE	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO	M2	131,00
8.0		PISOS		
8.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF. 08/2017	M3	38,60
8.2	93681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	127,20
8.3	40647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	M2	644,50
9.0		PINTURA		
9.1	88431	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 06/2014	M2	326,26
9.2	98554	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAO. AF. 08/2018	M2	353,00
9.3	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	148,00
9.4	02314/ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICACAO DE 01 DEMAO DE PRIMER EPOXI PROTEC EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1	M2	1426,48
9.5	100750	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF. 01/2020	M2	1426,48
10		INSTALACOES ELETRICAS		
10.1	04013/ORSE	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL, D=2 - FORNECIMENTO	M	30,00
10.2	39244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	112,00
10.3	03798/ORSE	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, SECAO 4MM², 450/750V / 70°C	M	510,00
10.4	00662/ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RIGIDO UNIPOLAR SECAO 16MM², 0,6/1KV/70°	M	150,00
10.5	101879	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	UN	1,00
10.6	93858	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	UN	2,00
10.7	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	UN	2,00
10.8	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	UN	4,00
10.9	00762/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	25,00
12.10	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 08/2020	UN	20,00
12.11	39771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	20,00
12.12	06387/ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CP2-080 (60X60X80CM)	UN	1,00
13		SERVICOS COMPLEMENTARES		
13.1	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	148
13.2	10069/ORSE	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALAO 3X2M EM AÇO GALV. 3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	UN	1
13.3	02432/ORSE	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA	UN	1
13.4	10071/ORSE	TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL, MEDINDO 1,80X1,20M, INCLUSIVE AROS FIXO METAL E REDES (CONJUNTO)	UN	1
13.5	03226/ORSE	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRILICA, 2 DEMAO	M	15
13.6	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	1112,00

REFORMA DA CRECHE TIA MARIA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0		ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA DA OBRA		
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM CARGOS COMPLEMENTARES	H	920

Dinael R. Freire
 Assessor Especial Engenharia
 CREA-BA 05/1364-7
 Doc. Nº 063 10/11/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
 09/11/2022, 10:40
 Chave de Impressão: aBw6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14.197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	M	460
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	79402/1	PLACA DE OBRA	m2	4,00
3.0		DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO		
3.1	00013/ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	1,00
3.2	11144/ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO - COM REVESTIMENTO	M3	14,70
3.3	00018/ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	251,63
3.4	97645	REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL AF. 12/2017	M2	32,76
3.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M2	5,87
3.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M2	252,00
4.0		SUPERESTRUTURA		
4.1	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF. 09/2020	M2	11,5
4.2	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	774,95
4.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	225,40
4.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 12/2015	M3	7,44
5.0		PISO DE CONCRETO		
5.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF. 07/2016	M2	15
6.0		ALVENARIA		
6.1	87490	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	M2	421,70
7.0		REVESTIMENTO		
7.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	M2	843,40
7.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF. 06/2014	M2	843,40
7.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF. 06/2014	M2	251,63
7.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF. 06/2014	M2	70,00
7.5	12427/ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MODELO FGE, MARCA GYPSUM OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	252
8.0		ESQUADRIAS		
8.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	M2	32,76
8.2	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM AF. 04/2019	M2	32,76
8.3	94587	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	M	66,80
8.4	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM, FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	M	173,60
8.5	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	1,00
8.6	91317	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	4
8.8	4930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	8,40
8.11	11612/ORSE	PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA, P/ VIDRO, DE CORRER, COM BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	4,20
8.12	38169	CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATÉ 100 KG, REGULÁVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO	CJ	1,00
9.0		COBERTURA		
9.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 12/2015	M2	25
9.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M2	252
9.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M2	80
9.4	9210/ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	M2	252
9.5	2324	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	252
10.0		PINTURA		
10.1	98130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO AF. 05/2017	M2	1317,00
10.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF. 06/2014	M2	1317,00
10.3	102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO AF. 01/2021	M2	41,58
11.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1	09245/ORSE	VASO SANITÁRIO LINHA INFANTIL, CELTE OU SIMILAR C/ CX ACOPLADA, INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO	UN	8,00
11.2	12280/ORSE	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0,80X0,60, COM 01 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	2,00
12.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Dinael dos Freire
Assessor Especial de Engenharia
CREA-BA 1958364-7
Dec. Nº 11/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40

Chave de Impressão: aBw6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14.197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

12.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	220,00
12.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	530,00
12.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	9,00
12.4	39810	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 120 X 120 X 75 MM	UN	28,00
12.5	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	UN	28,00
12.6	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	130,00
12.7	91998	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	31,00
12.8	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	5,00
12.9	93854	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2,00
12.10	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	5,00
12.11	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	6,00
13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:		
13.1	08780/ORSE	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP: = 0,10M; DIM. EXT. = 1,20 X 1,20 X 0,60M	UN	1
13.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA; ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF: 07/2016	M2	5,06
13.3	3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MÁQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	8
13.4	04330/ORSE	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1", PADRÃO ESCOLAS	M2	14,7
13.5	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF: 04/2019	M2	80,00
13.6	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	252,00
13.7	PLANILHA ANEXA 1	LOTE 1 - SALAS	UN	1,00
13.8	PLANILHA ANEXA 2	LOTE 2 - REFEITÓRIO	UN	1,00
13.9	PLANILHA ANEXA 3	LOTE 3 - FRAUDÁRIO	UN	1,00
13.10	04053/ORSE	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO P/ SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA EM FIBRA DE VIDRO 3.000L (H=5,00M); INCLUSIVE RESERVATÓRIO INFERIOR EM CONCRETO ARMADO 5.000 L - REV 01	UN	1,00
13.11	12789/ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO	UN	3,00

LOTE 1 - 3 SALAS DE AULA 6,0 m x 8,0 m / SALA DA SECRETARIA / COORDENAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	88524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF: 05/2018	M2	207,60
1.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF: 11/2019	M2	207,60
2.0		INFRAESTRUTURA		
2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BALDE DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA	M3	30,00
2.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF: 06/2017	M3	6,30
2.3	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 06/2017	M2	8,00
2.4	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 08/2017	M2	15,75
2.5	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF: 08/2017	M2	20,00
2.6	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 11/2016	M3	8,00
2.7	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 06/2017	M3	6,30
2.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	KG	323,90
2.9	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	102,90
3.0		SUPERESTRUTURA		
3.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2020	M2	10,67
3.2	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2020	M2	6
3.3	92717	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 12/2015	KG	221,20
3.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	144,55
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 12/2015	M3	3,20
3.6	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO	M3	3,60

Dinael Ricardo Freire
Assessor Especial em Engenharia
CREA-BA 058.756-7
Doc. Nº 003.121/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40
Chave de Impressão: aBw6D
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14.197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

		TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M². LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 12/2015.		
4.0		ALVENARIA		
4.1	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF: 06/2014	M2	315,00
5.0		REVESTIMENTO		
5.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF: 06/2014	M2	630,00
5.2	87530	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 06/2014	M2	630,00
5.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF: 09/2020	M2	207,60
5.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF: 06/2014	M2	207,60
5.5	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF: 06/2014	M2	210,00
5.8	12427/ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MODELO FGE, MARCA GYPSUM OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALADO	M2	207,60
6.0		ESQUADRIAS		
6.1	4930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO, COMPLETO, ACABAMENTO NATURAL	M2	9,45
6.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	UN	5,00
6.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	M2	45,76
6.4	94587	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	M	118,40
6.5	100859	ALIZAR DE 5X1,5CM, FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	M	236,80
6.6	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF: 04/2019	M2	45,76
7.0		COBERTURA		
7.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	257,00
7.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	257,00
7.3	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF: 07/2019	UN	4
8.0		PINTURA		
8.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 06/2014	M2	422,40
8.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF: 05/2017	M2	422,40
9.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1	90894	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE, MACIÇA, DN. 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF: 01/2021	M	20,00
9.2	5102	RAIO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	5,00
9.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN. 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	5,00
10.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	180,00
10.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	430,00
10.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	120,00
10.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	6,00
10.5	39810	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 120 X 120 X 75 MM	UN	20,00
10.6	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	UN	20,00
10.7	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	285,00
10.8	91998	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	32,00
10.9	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	5,00
10.10	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2,00
10.11	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	5,00
11.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	257

LOTE 2 - REFEITÓRIO / DEPÓSITO / ÁREA DE SERVIÇO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1.0	0000	SERVIÇOS PRELIMINARES		

Dinael R. Freire
Assessor Especial de Engenharia
CREA-BA 1958364-7
Data: 06/11/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40
Chave de Impressão: aBw6D
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14.197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	M2	59,40
1.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF. 11/2019	M2	59,40
2.0		INFRAESTRUTURA		
2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA	M3	18,00
2.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA AF. 06/2017	M3	3,09
2.3	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 06/2017	M2	4,80
2.4	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 06/2017	M2	7,73
2.5	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	12,00
2.6	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 11/2016	M3	4,80
2.7	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 06/2017	M3	3,09
2.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	176,17
2.9	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM	KG	50,47
3.0		SUPERESTRUTURA		
3.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF. 09/2020	M2	6,40
3.2	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES AF. 09/2020	M2	3,1
3.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	KG	124,82
3.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	64,56
3.5	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 12/2015	M3	1,82
3.6	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 12/2015	M3	1,86
4.0		ALVENARIA		
4.1	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	M2	93,00
5.0		REVESTIMENTO		
5.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	M2	186,00
5.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF. 06/2014	M2	186,00
5.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM AF. 09/2020	M2	69,90
5.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF. 06/2014	M2	69,90
5.5	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF. 06/2014	M2	62,00
5.6	12427/ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MODELO FGE, MARCA GYPSUM OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	69,60
6.0		ESQUADRIAS		
6.1	4930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	7,56
6.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	UN	4,00
6.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	M2	11,44
6.4	94587	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	M	29,60
6.5	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	M	59,20
6.6	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM AF. 04/2019	M2	11,44
6.7	581	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	0,96
6.8	20017	GUARNICAO/ALIZAR/VISTA MACICA, E=1" CM, L=4,5" CM, EM CEDRINHO/ANGELIM COMERCIAL/EUCALPTO/CURUPIXÁ/PERÓBA/CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	5,60
7.0		COBERTURA		
7.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M2	69,90
7.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M2	69,90
7.3	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO AF. 07/2019	UN	2
8.0		PINTURA		
8.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF. 06/2014	M2	124,00
8.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO AF. 05/2017	M2	124,00
9.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF. 01/2021	M	8,00
9.2	5102	RAIO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	4,00
9.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014	UN	4,00

Dinael Ribeiro Freire
Assessor Especial em Engenharia
CREA BA 01958364-7
Data: 11/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022

09/11/2022, 10:40

Chave de Impressão: aBw6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14. 197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	60,00
10.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	70,00
10.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	4,00
10.4	39810	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 120 X 120 X 75 MM	UN	10,00
10.5	97569	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	UN	10,00
10.6	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	40,00
10.7	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	6,00
10.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00
10.9	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00
11		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	59,6

LOTE 3 - BANHEIROS / FRAUDÁRIO / DEPÓSITO

ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF: 05/2018	M2	54,05
1.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO, PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF: 11/2019	M2	54,05
1.3	00013/ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	3,78
1.4	11144/ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO - COM REVESTIMENTO	M3	8,00
2.0		INFRAESTRUTURA		
2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA	M3	12,00
2.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF: 08/2017	M3	3,24
2.3	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 06/2017	M2	3,20
2.4	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 06/2017	M2	8,10
2.5	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF: 08/2017	M2	6,00
2.6	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 11/2016	M3	3,20
2.7	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 09/2017	M3	3,24
2.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 09/2017	KG	148,52
2.9	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM	KG	52,92
3.0		SUPERESTRUTURA		
3.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2020	M2	4,27
3.2	92464	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2020	M2	2,6
3.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 12/2015	KG	104,28
3.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM	KG	70,81
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 12/2015	M3	1,28
3.6	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 12/2015	M3	2,04
4.0		ALVENARIA		
4.1	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X18CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF: 06/2014	M2	162,00
5.0		REVESTIMENTO		
5.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF: 09/2014	M2	324,00
5.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 08/2014	M2	324,00
5.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF: 09/2020	M2	54,05
5.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF: 06/2014	M2	64,05
5.5	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF: 06/2014	M2	128,72
5.6	12427/ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MODELO FGE, MARCA GYPSUM OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	54,05
6.0		ESQUADRIAS		
6.1	4930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNIÇÃO, COMPLETO	M2	3,78

Dinael R. Freire
Assessor Especial em Engenharia
CREA BA 0051958364-7
Data: 06/11/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40

Chave de Impressão: aBw6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14. 197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

		ACABAMENTO NATURAL		
6.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	UN	6,00
6.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS: BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	M2	8,80
6.4	581	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	M2	2,40
6.5	94587	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	M	24,80
6.6	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM, FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	M	49,60
6.7	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM. AF: 04/2019	M2	8,80
6.8	20017	GUARNICAÇÃO/ALIZAR/VISTA MACIÇA, E= 11 CM, L= 74,5 CM, EM CEDRINHO/ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXÁ/PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	14,00
7.0		COBERTURA		
7.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	54,05
7.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	54,05
8.0		PINTURA		
8.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 09/2014	M2	379,28
8.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF: 05/2017	M2	379,28
9.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF: 01/2021	M	10,00
9.2	5102	RAIO SECO PVC QUADRO: 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	5,00
9.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA, OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	5,00
9.4	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 12/2014	M	32,00
9.5	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	M	56,00
9.6	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	UN	8,00
9.7	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	6,00
9.8	6021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1416)	UN	6,00
9.9	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	2,00
9.10	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADA, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR, FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	2,00
9.11	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO, FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	3,00
9.12	38190	DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	3,00
9.13	04053/ORSE	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO P/ SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA EM FIBRA DE VIDRO 3.000L (H=5,00M), INCLUSIVE RESERVATÓRIO INFERIOR EM CONCRETO ARMADO 5.000 L - REV.01	UN	1,00
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	70,00
10.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	465,00
10.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	7,00
10.4	39810	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMP. APARAFUSADA, DIMENSÕES 120 X 120 X 75 MM	UN	8,00
10.5	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	UN	8,00
10.6	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	160,00
10.7	91998	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	7,00
10.8	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	7,00
10.9	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00
10.10	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	8,00
11		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	54,05

ADITIVO - CRECHE TIA MARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA DA OBRA				

Dinael Freire
Assessor Técnico de Engenharia
CNPJ nº 051958364-7
Data: 06/11/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022

09/11/2022, 10:40

Chave de Impressão: aBw6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14. 197.586./0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	110
2.0		REVISÃO E DEMOLIÇÕES		
2.1	00018/ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	126,00
2.2	00013/ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	4,00
2.3	11144/ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO COM REVESTIMENTO	M3	33,65
2.4	00026/ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	33,65
2.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 11,1 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	128,95
2.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3 x KM	2242,45
2.7	04113/ORSE	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	80,00
2.8	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M2	22,68
2.9	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	95,30
3.0		SUPERESTRUTURA		
3.1	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO-SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	30,00
3.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO, TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	316,50
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO, TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	154,80
3.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	3,50
3.5	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO, TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	4,60
3.6	08-36-00/SIURBINFRA-SP	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	16,00
4.0		TELHADO		
4.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	127,00
4.2	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	46,00
5.0		REVESTIMENTO		
5.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	80,00
5.2	87530	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	80,00
5.3	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	152,00
5.4	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF. 06/2014	M2	98,00
6.0		ESQUADRIAS		
6.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	11,20
6.2	39501	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM, A 45 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SÓLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO-BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	4,00
6.3	02266/ORSE	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM	M	54
6.4	12952/ORSE	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - REV 01	UN	1
7.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	01682/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3 - REV. 01	UN	48,00
7.2	01201/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	UN	28,00
7.3	02093/ORSE	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 2,00X0,60M, G/ 02 CUBAS, VÁLVULAS CROMADA, TORNEIRAS CROMADA E SIFÃO CROMADO, CONCRETADA E ASSENTADA - REV 03	UN	1,00
7.4	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO	UN	2,00

Dinael R. S. Freire
Assessor Especial de Engenharia
CPF: 051958364-7
Data: 09/11/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40
Chave de Impressão: aBw6D
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14. 197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020				
8.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00
8.2	08613/ORSE	CORRIMAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2,00M (1" 1/2"); BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1" 1/4") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1" 1/4")	M	8,00
8.3	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 2 DEMÃOS AF: 06/2018	M2	120,00
9.0		BANHEIRO P.N.E		
9.1		INFRAESTRUTURA		
9.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA	M3	2,56
9.1.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF: 06/2017	M2	3,20
9.1.3	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF: 06/2017	M2	3,00
9.1.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF: 08/2017	M2	2,56
9.1.5	98558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF: 11/2016	M3	1,02
9.1.6	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF: 06/2017	M3	0,45
9.1.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF: 06/2017	KG	40,48
9.1.8	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	18,78
9.2		SUPERESTRUTURA		
9.2.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF: 09/2020	M2	3,96
9.2.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF: 12/2015	KG	104,68
9.2.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	31,07
9.2.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF: 12/2015	M3	0,53
9.2.5	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF: 12/2015	M3	0,45
9.3		ALVENARIA		
9.3.1	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF: 08/2014	M2	30,00
9.4		REVESTIMENTO		
9.4.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF: 06/2014	M2	60,00
9.4.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF: 06/2014	M2	60,00
9.4.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM AF: 09/2020	M2	5,25
9.4.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF: 06/2014	M2	5,25
9.4.5	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF: 08/2014	M2	28,50
9.4.6	12427/ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MODELO FGE, MARCA GYPSUM OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALADO	M2	5,25
9.5		ESQUADRIAS		
9.5.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM; ESPESURA DE 3,5CM; ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2019	UN	1,00
9.5.2	581	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	0,48
9.6		COBERTURA		
9.6.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF: 07/2019	M2	6,83
9.6.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS	M2	6,83

Dinael Ribeiro
Assessor Especial em Engenharia
CREA-BA 0958364-7
Doc. 11/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40
Chave de Impressão: aBw6D
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas



CNPJ – 14.197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

		INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019		
9.7		PINTURA		
9.7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	M2	30,00
9.7.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA DEMÃO. AF. 05/2017	M2	30,00
9.8		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.8.1	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN.100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	12,00
9.8.2	5102	RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	2,00
9.8.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN.100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2,00
9.8.4	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN.40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	10,00
9.8.5	89402	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN.25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	15,00
9.8.6	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN.25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	3,00
9.8.7	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
9.8.8	6021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2". (REF. 1416)	UN	3,00
9.8.9	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
9.8.10	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN.100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	3,00
9.8.11	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
9.8.12	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN.25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	3,00
9.8.13	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00
10.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	985,00
10.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	465,00
10.3	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	16,00
10.4	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	1,00
10.5	39810	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA, APARAFUSADA, DIMENSÕES 120 X 120 X 75* MM.	UN	43,00
10.6	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	49,00
10.7	08684/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA, 100 X 100 X 3000-MM, (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	15,00
10.8	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN.25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	328,33
10.9	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	46,00
10.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	18,00
10.11	92031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
10.12	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
10.13	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	10,00
10.14	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020 P.	UN	1,00
10.15	101948	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00
10.16	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00
10.17	13039/ORSE	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM...	UN	1,00

Dinael Ricardo Freire
Assessor Especial em Engenharia
CREA-BR 0000958364-7
Doc. Nº 11/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022

09/11/2022, 10:40

Chave de Impressão: aBw6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14.197.586/0001-30 – Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

		CABO DE COBRE 50MM2		
10.18	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00
10.19	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00
10.20	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	10,00
10.21	39445	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	6,00
10.22	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	2,00

REFORMA DA ESCOLA REUNIDAS M^o DA GLORIA E M^o PRIMA


ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1.0		ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA DA OBRA		
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	74209/1	PLACA DE OBRA	m2	4,00
3.0		REVESTIMENTO		
3.1	96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF: 05/2017 P	M2	3
4.0		ESQUADRIAS		
4.1	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF: 04/2019	M2	15,12
4.2	4930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	7,92
4.3	4948	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	4,40
5.0		COBERTURA		
5.1	9210/ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, lãbana ou similar, com reposição de 50% do material	M2	75
5.2	2324	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	75
6.0		PINTURA		
6.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 06/2014	M2	120,00
6.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF: 05/2017	m2	120,00
7.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	PLANILHA ANEXO 1	REQUALIFICAÇÃO DO MURO	UN	1
7.2	PLANILHA ANEXO 2	CONSTRUÇÃO DE COZINHA / REFEITÓRIO (3,2 X 15 M)	UN	1
7.3	PLANILHA ANEXO 3	COBERTURA DO PÁTIO (3,2 X 12,4 M)	UN	1
7.4	3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINÇOS) COM ACABAMENTO CRÔMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	5
7.5	99858	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF: 04/2019 P	M	3,00
7.6	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	420,00

ANEXO 1 - REQUALIFICAÇÃO DO MURO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1.0		DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS		
1.1	00013/ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	4,80
1.2	11144/ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO - COM REVESTIMENTO	M3	27,90
2.0		INFRAESTRUTURA		
2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA	M3	3,75
2.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 06/2017	M2	8,00
2.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF: 08/2017	M2	3,75
2.4	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 11/2016	M3	3,75
3.0		SUPERESTRUTURA		
3.1	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO, SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2020	M2	13
3.2	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 06/2017	M2	6
3.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 12/2015	KG	302,00
3.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	120,00
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 12/2015	M3	2,40
3.6	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO	M3	1,40

Dinael Ribeiro
Assessor Especial Engenharia
CREA-BA 038364-7
Dec. Nº 11/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40
Chave de Impressão: aBw6D
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2022 e contém 35 folhas



CNPJ – 14.197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

		TERRELA COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M². LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015		
4.0		ALVENARIA		
4.1	87455	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	93,00
5.0		REVESTIMENTO		
5.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	186,00
5.2	87530	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	186,00
6.0		PINTURA		
6.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS. AF. 06/2014	M2	186,00
6.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF. 05/2017	m2	186,00
7.0		SERVICOS COMPLEMENTARES		
7.1	02778/0RSE	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA DPR.02	M	58,00

ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0		INFRAESTRUTURA		
1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA	M3	19,50
1.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	4,00
1.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	M2	13,00
1.4	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 11/2016	M3	6,50
1.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	160,00
2.0		DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS		
2.1	00013/ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	1,70
2.2	11144/ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO, COM REVESTIMENTO	M3	3,90
3.0		SUPERESTRUTURA		
3.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS, SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	7,2
3.2	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	10,5
3.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	392,00
3.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	156,00
3.5	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	4,30
3.6	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES, EM EDIFICAÇÃO TERREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	2,70
3.7	07393/ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2	46,70
3.8	102073	ESCALA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO EM LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LAJE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF. 11/2020	M3	1,30
3.9	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019 - P	M	4,80
4.0		ALVENARIA		
4.1	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	131,40
5.0		REVESTIMENTO		
5.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	262,80
5.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	262,80
5.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES: 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	46,70
5.4	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	54,40
5.5	87411	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF. 06/2014	M2	46,70
6.0		ESQUADRIAS		
6.1	4930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM, X 1/4", COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	3,78
6.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO.	UN	2,00

Dinael Rios Peire
Assessor Especial Engenharia
CREA-BA 02/00083647
Doc Nº 00011/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022

09/11/2022, 10:40

Chave de Impressão: aBw6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14. 197.586./0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

		60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019		
6.3	34377	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	10,00
6.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	M2	7,20
6.5	94587	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	M	19,20
6.6	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM, FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	M	38,40
6.7	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF: 04/2019	M2	7,20
7.0		COBERTURA		
7.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	23,35
7.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 40°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF: 07/2019	M2	23,35
7.3	92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF: 07/2019	UN	6
7.4	100388	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	48,7
7.5	100389	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	48,7
8.0		PINTURA		
8.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 05/2014	M2	348,50
8.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF: 05/2017	m2	348,50
9.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	2,00
9.2	90694	TUBO DE PVC, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN: 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF: 01/2021	M	8,00
9.3	5102	RAIO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	4,00
9.4	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	UN	2,00
9.5	34636	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
9.6	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	M	5,00
9.7	89382	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	UN	4,00
9.8	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN: 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2016	UN	4,00
9.9	11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	3,00
9.10	09757/ORSE	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,40 X 0,60M C/ 02 CUBAS 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00
10.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	120,00
10.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	8,00
10.3	39810	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES: 120 X 120 X 75 MM	UN	3,00
10.4	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	UN	8,00
10.5	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	43,00
10.6	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	12,00

ANEXO 3 - TELHADO DO PÁTIO - ESCOLAS REUNIDAS Mº GLORIA E Mº PRIMA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0		DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO DE ESQUADRIAS		
1.1	00013/ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	1,00
2.0		INFRAESTRUTURA		
2.1	98523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA	M3	1,25
2.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 08/2017	M2	2,00
2.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF: 08/2017	M2	2,50
2.4	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 11/2016	M3	1,00

Dinael Rios Freire
Assessor Especial Engenharia
CREA-BA 00039364-7
Data: 11/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40

Chave de Impressão: aBw6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE JACOBINA
 CNPJ – 14. 197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
 Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

3.0		SUPERESTRUTURA		
3.1	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2020	M2	8
3.2	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM. AF: 12/2015	KG	110,50
3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM.	KG	49,00
3.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 12/2015	M3	2,00
4.0		COBERTURA		
4.1	92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO. AF: 07/2019	UN	5
4.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	39,7
4.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M2	39,7
4.4	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M	12,4

ADITIVO - REFORMA DA ESCOLA REUNIDAS Mº DA GLÓRIA E Mº PRIMA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0		ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA DA OBRA		
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1		PLACA DE OBRA	M	3,00
3.0		REVESTIMENTO		
3.1	98116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF: 05/2017 P	M2	3
4.0		ESQUADRIAS		
4.1	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF: 04/2019	M2	7,50
4.2	4930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICÃO - COMPLETO	M2	7,92
4.3	4948	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	4,40
5.0		COBERTURA		
5.1	12625/ORSE	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR	M2	75
6.0		PINTURA		
6.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF: 06/2014	M2	120,00
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	415,00
11.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	165,00
11.3	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	19,00
11.4	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF: 12/2020	UN	1,00
11.5	39810	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 120 X 120 X 75 MM	UN	23,00
11.6	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 02/2020	UN	45,00
11.7	08684/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	7,00
11.8	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	45,00
11.9	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	18,00
11.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	9,00
11.11	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	2,00
11.12	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	7,00
11.13	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	2,00
11.14	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	10,00
11.15	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	7,00
11.16	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF: 07/2020 P	UN	1,00
11.17	02789/ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UN	1,00
11.18	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00
11.19	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00
11.20	13039/ORSE	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 3/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 50MM²	UN	1,00

Dinael Rios Freire
 Assessor Especial de Engenharia
 CREA-BA 051958364-7
 Doc. Nº 063 11/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
 09/11/2022, 10:40
 Chave de Impressão: aBw6D

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas





**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE JACOBINA**

CNPJ – 14. 197.586./0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

11.21	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	8,00
11.22	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00
11.24	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	4,00
11.25	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00
7.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	PLANILHA ANEXA 1	REQUALIFICAÇÃO DO MURO	UN	1
7.2	PLANILHA ANEXA 2	CONSTRUÇÃO DE COZINHA / REFEITÓRIO (3,2 X 15 M)	UN	1
7.3	PLANILHA ANEXA 3	COBERTURA DO PÁTIO (3,2 X 12,4 M)	UN	1
7.4	3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	5
7.5	89855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2018 P	M	3,00
7.6	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	420,00

Jacobina – BA, 19 de outubro de 2022

TIAGO MANOEL DIAS Assinado de forma digital
FERREIRA:01247587541 por TIAGO MANOEL DIAS
FERREIRA:01247587541

THIAGO MANOEL DIAS FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Dinael R. S. Freire
Assessor Especial de Engenharia
CREA-BA 058364-7
Doc. Nº 011/01/2021

DINAEL R. S. FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA: 3000105458

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161185/2022, emitida em 09/11/2022



Certidão nº 161185/2022
09/11/2022, 10:40
Chave de Impressão: aBw6D
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2022 e contém 35 folhas



POSTO CD

AUTO POSTO DE ALAGADIÇO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Rua do Campo, 411, Alagadiço, Ouralandia/BA

CNPJ: 34.567.041/0001-86

(74) 3622-4836

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

AUTO POSTO DE ALAGADIÇO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, Pessoa Jurídica de direito Privado, com sede na Rua do Campo, Povoado de Alagadiço, Ouralandia - Bahia, nº 411. Inscrita no CNPJ sob Nº. 34.567.041/0001-86, neste ato representada pelo Senhor Luiz Ricardo Guimarães Costa, declara empresa **GUIMARAES EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 27.983.649/0001-26, com sede na Rua do Cruzeiro, nº 74, Centro, Mirangaba/Ba, CEP: 44.745-000, tendo como responsável técnico o Engº **ZENILDO ALVES BATISTA**, registrado no CREA/BA Nº Registro 3000098379 e RNP 0519116682, executou os serviços, referente ao contrato nº 01/2020, tendo como objeto **construção de um Posto de Combustíveis com conveniência**.

ART de Execução do Serviço: Nº **BA 20210643829**

Prazo de vigência do Contrato:

Início: 10/11/2020

Término: 10/11/2021

Período de execução da obra:

De 10/11/2020 a 28/10/2021

Valor da Obra:

R\$ 897.252,89 (Oitocentos e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

Endereço da obra:

Rua do Campo, 411, Povoado de Alagadiço, Ouralandia – Bahia, cep:44718-000.

Qualidade dos Serviços: Os serviços foram executados com qualidade satisfatória, de acordo com as normas técnicas, cumprindo todo prazo contratual estabelecido.

Segue em anexo o laudo técnico.

Ouralandia – Bahia, 29 de outubro de 2021

AUTO POSTO DE ALAGADIÇO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CONTRATANTE

CNPJ sob Nº. 05.481.141/0082-78

Luiz Ricardo Guimarães Costa

Proprietário

*Autenticado e registrado
no CREA*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 119760/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 119760/2021
06/12/2021, 09:20

Chave de Impressão: 4w945

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2021 e contém 7 folhas




LAUDO TÉCNICO

Eu Leonardo dos Santos Silva, Engenheiro Civil e Tecnólogo em Construção Civil modalidade Movimento de Terra e Pavimentação, inscrito no CREA RNP sob o nº 2613502606, certifico, através do presente laudo técnico, que a empresa **GUIMARAES EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 27.983.649/0001-26, com responsáveis técnicos, os engenheiros civis, Joao Lucas Pinheiro Guimaraes, CREA RNP nº 0520410394, vinculado a ART nº BA20210644684, Fernando da Silva Santos, CREA RNP nº 0518785505, vinculado a ART nº BA20210645273, Zenildo Alves Batista, CREA RNP nº 0519116682, vinculado a ART nº BA20210643829, prestou serviços junto ao **AUTO POSTO DE ALAGADICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**, inscrito no CNPJ nº 34.567.041/0001-86, cujo o objeto foi, **A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEIS COM CONVENIENCIA**, com valor de R\$ 897.252,89, obra localizada na, Rua do Campo, nº 411, Povoado de Alagadiço, Ourorlandia - Bahia - CEP 44.718-000.

Os serviços foram realizados no período de 10/11/2020 a 28/10/2021.

Para o presente laudo técnico foi emitida a ART nº BA20210658646, trazendo total validade jurídica e técnica para este documento, junto ao CREA/CONFEA.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 119760/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 119760/2021
06/12/2021, 09:20

Chave de Impressão: 4w945


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2021 e contém 7 folhas



Planilha dos serviços executados:

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1		TERRAPLANAGEM				9.774,80
1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	440	2,25	990,00
1.2	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	300	4,77	1.431,00
1.3	95290	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL	M3XKM	2520	2,21	5.569,20
1.4	74153/001	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A CATEGORIA	m²	440	0,38	158,40
1.5	41721	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m²	300	5,42	1.626,00
2		SERVIÇOS INICIAIS				7.661,52
2.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	115	50,36	5.791,40
2.2	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	m³	20	52,43	1.048,60
2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	21	39,12	821,52
3		FUNDAÇÕES - ESTACA, BLOCO DE COROAMENTO E VIGA BALDRAME				39.341,50
3.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	22	74,45	1.637,90
3.2	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	14	494,28	6.919,92
3.3	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	25	118,22	2.955,50
3.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	83	25,61	2.125,63
3.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	130	22,62	2.940,60
3.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	246	20,20	4.969,20
3.7	102476	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	25	597,21	14.930,25
3.8	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	50	57,25	2.862,50
4		SUPERESTRUTURA - PILARES				29.683,80
4.1	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89	21,48	1.911,72
4.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	362,8	18,58	6.740,82
4.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	161	15,78	2.540,58
4.4	92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	70	195,90	13.713,00
4.5	102476	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	8	597,21	4.777,68
5		SUPERESTRUTURA - LAJES E VIGAS				61.513,03
5.1	92266	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	97	201,31	19.527,07
5.2	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	577	15,78	9.105,06
5.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	143	21,48	3.071,64
5.4	102476	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	6	597,21	3.583,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 119760/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 119760/2021
06/12/2021, 09:20
Chave de Impressão: 4w945
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2021 e contém 7 folhas



5.5	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	120	218,55	26.226,00
6		FECHAMENTOS - PAREDES E PAINÉIS				103.639,52
6.1	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	261	102,02	26.627,22
6.2	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	101	7,76	783,76
6.3	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	30	31,30	939,00
6.4	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	52	125,75	6.539,00
6.5	96368	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	114	244,57	27.880,98
6.6	13080	Painel externo tipo Brises fixado em estr. metálica em régua em ACM poliéster 10,00x3,00m com letras em chapa galv. nº18 espessura 4 cm 9,00x1,80m com proteção prime epóxi e pintura PU. For e montagem_ obra do Ginásio de Esportes Constando Vieira	un	1	20.000,00	20.000,00
6.7	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	522	10,50	5.481,00
6.8	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	522	29,48	15.388,56
7		PAVIMENTAÇÃO				53.087,44
7.1	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	122	92,41	11.274,02
7.2	10169	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	177	52,87	9.357,99
7.3	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	177	153,48	27.165,96
7.4	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_07/2019	m²	17	134,88	2.292,96
7.5	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	177	2,93	518,61
7.6	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	45	54,62	2.457,90
8		LOUÇAS E METAIS				5.701,45
8.1	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	659,88	659,88
8.2	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	569,91	2.849,55
8.3	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	299,92	1.499,60
8.4	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	103,33	413,32
8.5	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	55,82	279,10
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				41.141,08
9.1	101510	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) AF_07/2020	UN	1	2.575,30	2.575,30
9.2	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1200	9,71	11.652,00
9.3	12226	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	1.245,68	1.245,68
9.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15	13,98	209,70
9.5	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	86,03	860,30
9.6	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 80 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	430	27,22	11.704,60
9.7	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1630	5,05	8.231,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 119760/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 119760/2021
06/12/2021, 09:20

Chave de Impressão: 4w945

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2021 e contém 7 folhas



9.8	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240	11,30	2.712,00
9.9	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10	38,57	385,70
9.10	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15	30,00	450,00
9.11	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22	50,65	1.114,30
10		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				133,00
10.1	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1	26,35	26,35
10.2	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1	106,65	106,65
11		INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS E DRENAGEM PLUVIAL				31.674,52
11.1	10320	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	un	1	26.240,48	26.240,48
11.2	98063	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	5.116,20	5.116,20
11.3	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	79,46	317,84
12		ESQUADRIAS				15.309,50
12.1	91295	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	451,47	3.160,29
12.2	91296	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	477,91	477,91
12.3	102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	4	2.136,25	8.545,00
12.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10	312,63	3.125,30
13		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				22.152,00
13.1	97805	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_01/2020	m²	1200	18,46	22.152,00
14		ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DO POSTO				95.138,30
14.1	72111	ESTRUTURA METALICA EM TESOUREAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS. AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	117	228,28	26.708,75
14.2	12724	Telhamento com telha em aço galvanizado, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar	m²	117	178,42	20.875,14
14.3		ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I" 6" X 3 3/8"	KG	2520	18,87	47.552,40
73970/002						9.888,35
15		SPDA				232,85
15.1	3291	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	1	232,85	232,85
15.3	68070	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	2	108,15	216,30
15.4	95973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	120	78,66	9.439,20
16		PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO				1.571,96
16.1	8751	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg	un	4	378,22	1.512,88
16.2	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	2	19,93	39,86
16.3	12888	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	1	19,22	19,22
17		TANQUES DE COMBUSTIVEIS				300.000,00
17.1	10134	tanque de combustível 16in³	und	2	150.000,00	300.000,00
18		PISOS E REVESTIMENTOS				38.227,68
18.1	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	68	55,53	3.776,04
18.2	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	230	64,80	14.904,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 119760/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 119760/2021
06/12/2021, 09:20
Chave de Impressão: 4w945

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2021 e contém 7 folhas



18.3	2266	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	22	83,23	1.831,06
18.4	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	22	12,96	285,12
18.5	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	78	223,48	17.431,44
19		PINTURA				16.113,14
19.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	522	10,77	8.753,94
19.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	522	2,77	1.445,94
19.3	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	35	24,50	857,50
19.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	262	15,48	4.055,76
20		FORRO				15.902,52
20.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	68	104,81	7.113,48
20.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	78	112,68	8.789,04
21		LIMPEZA				620,00
21.1	2450	Limpeza geral	m²	250	2,48	620,00
				Total Geral		R\$ 897.252,89

Atesto, para os devidos fins, que os serviços citados na planilha de serviços, foram executados de maneira satisfatória, pela empresa **GUIMARAES EMPREENDIMENTOS EIRELI**, não existindo nada, que prove o contrário.

Ouro-lândia/BA, 12 de novembro de 2021.


LEONARDO DOS SANTOS SILVA

Engenheiro Civil e Tecnólogo em Const. Civil Mod. Mov. De Terra e Pav.
CREA RNP Nº 2613502606

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 119760/2021, emitida em 06/12/2021



Certidão nº 119760/2021
06/12/2021, 09:20

Chave de Impressão: 4w945
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2021 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

130211/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ZENILDO ALVES BATISTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ZENILDO ALVES BATISTA**

Registro: **3000098379BA**

RNP: **0519116682**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20220051086**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **07/03/2022**

Baixada em: **18/03/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**

Contratante: **GENILSON ALMEIDA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **29.762.722/0001-65**

Endereço do contratante: **RUA LIBORINO LOPES DE ALMEIDA**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **UMBURANAS**

UF: **BA**

CEP: **44798000**

Contrato: **01/2021**

Celebrado em: **02/06/2021**

Valor do contrato: **R\$ 528.796,13**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SEVERINO RIBEIRO GRANJA**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **UMBURANAS**

UF: **BA**

CEP: **44798000**

Data de início: **02/06/2021**

Conclusão efetiva: **02/06/2022**

Finalidade:

Proprietário: **GENILSON ALMEIDA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **29.762.722/0001-65**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 26.00 metro cúbico; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 1.00 unidade; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 2500.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1250.00 metro quadrado; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 696.50 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 320 - Projeto Arquitetônico 1.00 unidade;**

Observações

Construção de área de lazer, com 2.500 m²

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

130211/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 130211/2022
30/03/2022, 11:03
28Aza

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 28Aza





GELADÃO SILVA

CNPJ: 29.762.722/0001-65

RUA LIBORINO LOPES DE ALMEIDA, UMBURANAS - BAHIA, CEP: 44.798-000

Atestado de Capacidade Técnica

GELADÃO SILVA, Pessoa Jurídica de direito Privado, Situada na Rua Liborino Lopes de Almeida, SN, Centro, Umburanas - Bahia - Bahia, inscrita no CNPJ sob Nº. 29.762.722/0001-65, neste ato representada pelo Senhor **GENILSON ALMEIDA DA SILVA**, portador do CPF de nº 988.941.965-34, declara que a empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 24.972.724/0001-65, com sede na AV Severino Ribeiro Granja, 131 Centro, Umburanas/Ba, CEP: 44.798-000, executou de maneira satisfatória os serviços que tem como objeto a Construção de área de lazer, com 2.500 m².

Dados da obra:

Responsável Técnico: Zenildo Alves Batista
Qualificação: Engenheiro Civil
Registro Crea RPN nº: 0519116682
Registro CREA/BA nº: 3000098379
ART Principal nº: BA20220051086

Co-Responsável Técnico: Jandelson Ferreira da Silva
Qualificação: Engenheiro Civil
Registro Crea RPN nº: 2616961601
Registro CREA/BA nº: 3000110206BA
ART Co-Participação nº: BA20220051086

Prazo de Vigência do Contrato:

02/06/2021 a 02/06/2022

Período de execução da obra:

02/06/2021 a 10/03/2022

Valor da obra:

R\$ 528.796,13 (quinhentos e vinte e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e treze centavos).

Endereço da obra: Avenida Severino Ribeiro Granja, sn, Umburanas - Bahia - CEP: 44798-000.

Segue em anexo o laudo técnico.

Umburanas - Bahia, 10 de março de 2022

Genilson Almeida da Silva

GELADÃO SILVA
CONTRATANTE

CNPJ sob Nº. 29.762.722/0001-65
GENILSON ALMEIDA DA SILVA
CPF de nº 988.941.965-34
Proprietário



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 130211/2022, emitida em 30/03/2022



Certidão nº 130211/2022
11/07/2023, 08:41

Chave de Impressão: 28Aza
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2022 e contém 4 folhas



LAUDO TÉCNICO

Eu, Fernando da Silva Santos, Engenheiro Civil, registrado no CREA/BA sob o RPN nº 0518785505, certifico através do presente laudo técnico que a empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 24.972.724/0001-65, com sede na Av Severino Ribeiro Granja, 131, Centro, Umburanas/Ba, CEP: 44.798-000, prestou serviços junto a **GENILSON ALMEIDA DA SILVA** Pessoa Jurídica de direito Privado, Situada na Rua Liborino Lopes de Almeida, centro, Umburanas - Bahia - CEP: 44798-000, inscrita no CNPJ sob nº 29.762.722/0001-65, tendo como objeto de execução Construção de área de lazer, com 2.500 m².

Dados da obra:

Responsável Técnico: Zenildo Alves Batista
 Qualificação: Engenheiro Civil
 Registro Crea RPN nº: 0519116682
 Registro CREA/BA nº: 3000098379
 ART Principal nº: BA20220051086

Co-Responsável Técnico: Jandelson Ferreira da Silva
 Qualificação: Engenheiro Civil
 Registro Crea RPN nº: 2616961601
 Registro CREA/BA nº: 3000110206BA
 ART Co-Participação nº: BA20220051086

Prazo de Vigência do Contrato:
 02/06/2021 a 02/06/2022

Período de execução da obra:
 02/06/2021 a 10/03/2022

Valor da obra:
 R\$ 528.796,13 (quinhentos e vinte e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e treze centavos).

Endereço da obra: Avenida Severino Ribeiro Granja, sn, Umburanas - Bahia - CEP: 44798-000

Segue em anexo o laudo técnico.

Qualidade dos Serviços: os serviços foram executados com qualidade satisfatória, de acordo com as normas técnicas, cumprindo todo prazo contratual estabelecido.

Para o presente laudo técnico foi emitida a ART de nº **BA20220057270** trazendo total validade jurídica e técnica para este documento junto ao CREA/CONFEA

Fernando da Silva Santos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 130211/2022, emitida em 30/03/2022



Certidão nº 130211/2022
 11/07/2023, 08:41
 Chave de Impressão: 28Aza
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2022 e contém 4 folhas



PLANILHA DE SERVIÇOS

Obra			
construção área de lazer geladão silva			
Item	Descrição	Und	Quant
1	PROJETOS		
1.1	projeto elétrico e hidrossanitário	un	1
1.2	projeto arquitetônico	1	1
1.3	projeto estrutural	und	1
2	SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF. 05/2018	m²	2500
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	m²	2500
2.3.4	PERFURAÇÃO DE POÇO		
2.3.4.2	Execução de poço artesiano incluso tubos para até 220m de profundidade, (incluindo casa de bomba)	und	1
3	FUNDAÇÃO MURO		
3.1	VIGAS BALDRAME		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF. 06/2017	m³	25
3.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	213,55
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	493,6
3.1.4	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	9
3.2	MURO SUPERESTRUTURA - PILARES		
3.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	552,8
3.2.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	285,38
3.2.3	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF. 09/2020	m²	143
3.2.4	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	8,1
4	FECHAMENTO - ALVENARIA E VEDAÇÃO E PINTURA		
4.1	Alambrado (H=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,40m), montantes em mourões de concreto, seção 10x10cm, a cada 1,80m, mureta em alvenaria (h=0,40m) revestida e pintada com hidrator	m	345
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM. (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m²	600
4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	1200
4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 06/2014	m²	1200
5	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	m²	1250
5.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	m²	230
5.3	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	410
6	PISCINAS		
6.1	PISCINA 60.000L	UN	2
6.2	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para construção de pergolado (ref. obra Sergipepetec)	m	287
7	ÁREA PARA CHURRASCO - FUNDAÇÃO		
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF. 06/2017	m³	8
7.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	185
7.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	432
7.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	8,5

Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 130211/2022, emitida em 30/03/2022



Certidão nº 130211/2022
11/07/2023, 08:41
Chave de Impressão: 28Aza

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2022 e contém 4 folhas



8	SUPERESTRUTURA		
8.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	KG	56,1
8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 12/2015	KG	172
8.3	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF: 09/2020	m²	44
8.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA-MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 05/2021	m³	2,4
9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
9.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF: 12/2021	m²	96,5
9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 06/2014	m²	192
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF: 06/2014	m²	192
10	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO		
10.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF: 07/2021	m²	50
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF: 06/2014	m²	50
11	COBERTURA		
11.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	m³	50
11.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	m²	50
11.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF: 05/2017	m²	50
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS		
12.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM GERAL	UND	1
12.2	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIAS	UND	3
13	PORTAS, PORTÕES E ESQUADRIAS		
13.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO: ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF: 12/2019	UN	4
13.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	m²	6
14	LOUÇAS E METAIS		
14.1	CHURRASQUEIRA PREMOLDADA	UND	2
14.2	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	2
14.3	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,80m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03	un	1
15	ÁREA DE EVENTOS		
15.1	telhamento com telha metálica termoacústica e=3cm	M2	396
16	LIMPEZA FINAL		
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2500

Atesto ainda que os serviços foram executados de maneira satisfatória pela empresa ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA, não havendo nada que prove ao contrário.

Umburanas- Bahia, 16 de março de 2022.

Fernando da Silva Santos

Fernando da Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA/BA sob o RPN nº 0518785505

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 130211/2022, emitida em 30/03/2022



Certidão nº 130211/2022
11/07/2023, 08:41

Chave de Impressão: 28Aza
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2022 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

54013/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ZENILDO ALVES BATISTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ZENILDO ALVES BATISTA**
Registro: **3000098379BA** RNP: **0519116682**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200296399** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/05/2020** Baixada em: **14/05/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada:

Contratante: **GUIMARAES EMPREENDIMENTOS EIRELI** CPF/CNPJ: **27.983.649/0001-26**
Endereço do contratante: **RUA DO CRUZEIRO** Nº: **74**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MIRANGABA** UF: **BA** CEP: **44745000**
Contrato: **01/2019** Celebrado em: **10/06/2019**
Valor do contrato: **R\$ 1.301.121,89** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA Hipólito Ribeiro** Nº: **14**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **CAMPO FORMOSO** UF: **BA** CEP: **44790000**
Data de início: **04/02/2020** Conclusão efetiva: **10/06/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PARENTES REVENDA DE PRODUTOS DE PETROLEO** CPF/CNPJ: **05.481.141/0002-78**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 363.60 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 276.81 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 1200.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 1310.40 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE UM HOTEL COM ADACEMIA E CONVENIENCIA, NA CIDADE DE CAMPO FORMOSO

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ELEVADOR POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO SPDA APENAS EM EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

54013/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 54013/2020
14/05/2020, 12:12
CD793

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CD793



POSTO CD

PARENTES REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA
 Rua Hipólito Ribeiro, 14, centro, Campo Formoso/BA
 CNPJ: 05.481.141/0002-78
 (74) 3645-2943

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins e efeitos legais que a empresa **GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ nº 27.983.649/0001-26, estabelecida à Rua do Cruzeiro, 74, Centro, Mirangaba – BAIHA, executou de maneira satisfatória a obra de construção de um Hotel com academia e loja de conveniência na Rua Hipólito Ribeiro, nº 14, Centro, Campo Formoso - BA, em regime de empreitada, com fornecimento de materiais e mão de obra.

Conforme contrato 001/2019, tendo como valor R\$ 1.301.121,89 e período de execução de 10/06/2019 à 10/04/2020, tendo como engenheiro Co-responsável o Sr. **ZENILDO ALVES BATISTA, CREA/BA 0519116682-BA**, através da ART Nº Nº **BA20200269134**, e em anexo a este atestado segue um laudo técnico emitido pelo Engenheiro Civil **MANUEL EVANGELISTA DOS SANTOS JÚNIOR**, atestando a capacidade técnica da empresa e de seu responsável técnico.

Campo Formoso, 15 de abril de 2020.



PARENTES REVENDA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO
 CNPJ sob Nº. 05.481.141/0002-78
Luiz Ricardo Guimarães Costa
 Proprietário



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54013/2020, emitida em 14/05/2020



Certidão nº 54013/2020,
 14/05/2020, 12:23
 Chave de Impressão: CD793
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2020 e contém 10 folhas



LAUDO TÉCNICO

MANUEL EVANGELISTA DOS SANTOS JÚNIOR, Engenheiro civil registrado no CREA- BA, sob N° 051793814-6, através da ART N° BA20200287294, atesto a capacidade técnica da empresa **GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ nº 27.983.649/0001-26, estabelecida à Rua do Cruzeiro, 74, Centro, Mirangaba – Bahia, executou de maneira satisfatória a obra construção de um Hotel com academia e loja de conveniência na Rua Hipólito Ribeiro, nº 14 – Centro Campo Formoso - BA, em regime de empreitada, com fornecimento de materiais e mão de obra, de acordo com o contrato de nº 001/2019.

Dados da obra:

Responsável Técnico: **JOSEPH DE ASSIS MITCHEL**
 Qualificação: **Engenheiro Civil**
 Registro no CREA RPN : **0514916052**
 Registro no CREA/BA: **3000040025BA**

Responsável Técnico: **ZENILDO ALVES BATISTA**
 Qualificação: **Engenheiro Civil**
 Registro Crea RNP nº: **0519116682**
 Registro CREA-BA nº: **3000098379BA**

ART Principal: **BA20200267992**

ART Co-responsável **BA20200269134**


Data do contrato: **10/06/2019**

Data de início da obra: **10/06/2019**

Data de término: **10/04/2020**

Local: **Rua Hipólito Ribeiro, nº 14 – Centro Campo Formoso - Bahia**

Valor do Contrato: **R\$ 1.301.121,89 (um milhão, trezentos e um mil, cento e vinte e um reais e oitenta e nove centavos).**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54013/2020, emitida em 14/05/2020




Certidão nº 54013/2020
14/05/2020, 12:23

Chave de Impressão: CD793

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2020 e contém 10 folhas



PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
Item	Descrição	Und.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,4
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno	UN	1
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	312,8349
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	UN	1
1.5	Instalação provisória de água	UN	1
1.6	Instalações provisórias de esgoto	UN	1
1.7	Sondagem do terreno	M	70
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (FECHAMENTO DO TERRENO)	m²	312,84
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrame)	m³	62
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	276,81
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	62
2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	67
3	FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1.1	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	M	48
3.1.2	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m²	137
3.1.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	62
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	35
3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	56
3.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	320
3.1.7	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	410
3.1.9	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	210
3.1.10	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	14,33



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54013/2020, emitida em 14/05/2020




Certidão nº 54013/2020
14/05/2020, 12:23

Chave de Impressão: CD793

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2020 e contém 10 folhas



3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	65
3.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	18
3.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	93
3.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	286,87
3.2.6	Armação de aço CA-60 Ø 5.0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	124,4
3.2.7	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	17,21
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	102,3
4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.320,00
4.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	410,3
4.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	98,3
4.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	87,2
4.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5.0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	545,3
4.1.8	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	20,65
4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	102,3
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.522,64
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	1.612,80
4.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5.0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	320,4
4.2.6	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	30,24
4.2.7	Laje pré-moldada para forro	m²	1.260,24



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54013/2020, emitida em 14/05/2020



Certidão nº 54013/2020

14/05/2020, 12:23

Chave de Impressão: CD793

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2020 e contém 10 folhas



5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1.310,40
5.2.4	Verga 10x10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	M	354
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	48
6.1.3	Porta de abrir em vidro temperado 1,7x2,20m, espessura incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	2
6.1.4	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x2,10m, PM4, incluso marco e dobradiças	UN	21
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO		
6.4.1	Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	9,45
6.4.4	Janela de Alumínio, de correr 110x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	29,7
6.7	VIDROS		
6.7.1	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	14,13
6.7.2	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	26,37
6.7.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	10,5
7	SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	363,6
7.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	364,88
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	135,4
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	2.620,80
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.260,24
9.3	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	2.620,80
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	2.620,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54013/2020, emitida em 14/05/2020



Certidão nº 54013/2020
14/05/2020, 12:23


Chave de Impressão: CD793

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2020 e contém 10 folhas

[Assinatura]



9.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm	m²	1.260,24
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	170,352
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparo com betoneira	m²	1.260,24
10.1.2	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m²	1.260,24
10.1.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	1.260,24
10.1.7	Piso de alta resistência em massa granulítica, inclusive polimento e enceramento	m²	330
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.2.1	Lastro de brita e=3cm	m³	8,5
10.2.2	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	546,04
10.2.3	Rampa de acesso em concreto não-estrutural	m³	10
10.2.4	Meio-fio (guia) de concreto, premoldado	M	140
10.2.5	Pavimentação em paralelepípedo	m²	1.200,00
10.2.6	Pavimentação com piso intertravado 10 X 20 X 8 CM	m²	960
11	PINTURA		
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.310,40
11.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.260,24
11.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	2.620,80
11.4	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	1.260,24
11.7	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	231,84
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	M	86
12.2	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	M	35
12.3	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	M	12
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	M	43
12.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	M	14
12.6	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	M	7
12.7	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	UN	25
12.8	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1 1/2"	UN	18
12.9	Joelho PVC soldável 90º água fria 25mm	UN	13
12.10	Joelho PVC soldável 90º água fria 32mm	UN	4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54013/2020, emitida em 14/05/2020



Certidão nº 54013/2020
14/05/2020, 12:23

Chave de Impressão: CD793

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2020 e contém 10 folhas



12.11	Joelho PVC soldável 90º água fria 40mm	UN	4
12.12	Joelho PVC soldável 90º água fria 50mm	UN	18
12.13	Joelho PVC soldável 90º água fria 60mm	UN	1
12.14	Joelho PVC soldável 90º água fria 75mm	UN	4
12.15	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	UN	5
12.16	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmX25mmX25mm	UN	3
12.17	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmX40mmX32mm	UN	3
12.18	Te PVC soldável com rosca água fria 50mmX50mmX25mm	UN	5
12.19	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX50mm	UN	1
12.20	Te PVC soldável com rosca água fria 75mmX75mmX60mm	UN	9
12.21	Te PVC soldável água fria 25mm	UN	12
12.22	Te PVC soldável água fria 40mm	UN	1
12.23	Te PVC soldável água fria 50mm	UN	2
12.24	Te PVC soldável água fria 75mm	UN	2
12.25	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	UN	3
12.26	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	UN	12
12.28	Caixa d'água 10.000l	UN	1
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL		
13.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação	M	43,4
13.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornecimento e instalação	M	35
13.3	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornecimento e instalação	M	12
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação	M	56
13.11	Joelho PVC 45º esgoto 75 mm	UN	2
13.12	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	UN	12
13.13	Joelho PVC 90º esgoto 50 mm	UN	28
13.14	Joelho PVC 90º esgoto 75 mm	UN	4
13.15	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	UN	15
13.16	Junção PVC esgoto 40 mm	UN	5
13.17	Junção PVC esgoto 50 mm	UN	17
13.27	Caixa de areia 80x80cm	UN	7
13.28	Ralo Seco PVC 100x100mm	UN	25
14	LOUÇAS E METAIS		
14.1	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984 C37, ACT, CR, DECA, ou equivalente	UN	8
14.2	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	UN	21
14.3	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C MAX.1 X", acabamento cromado, DECA ou equivalente	UN	21
14.4	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	21
14.8	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	UN	21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54013/2020, emitida em 14/05/2020



Certidão nº 54013/2020
14/05/2020, 12:23

Chave de Impressão: CD793

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2020 e contém 10 folhas

[Assinatura]



14.9	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente	UN	21
14.10	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	UN	3
14.11	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	UN	21
14.16	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2x1 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	UN	8
14.17	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	UN	8
14.18	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2x1 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	UN	4
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
15.1	Extintor PQS - 6KG	UN	4
15.2	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	4
15.3	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	UN	21
15.4	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	Un	8
15.5	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	Un	3
15.6	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	Un	4
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V		
16.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
16.1.1	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	4
17.1.5	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	1
16.1.6	Disjuntor termomagnético monofásico 15 A, padrão DIN (linha branca)	UN	18
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
17.2.1	Eletroduto PVC flexível, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	M	110
17.2.2	Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	M	135
17.2.3	Eletroduto PVC flexível, Ø40mm (DN 1 1/2"), fornecimento e instalação	M	80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54013/2020, emitida em 14/05/2020



Certidão nº 54013/2020
14/05/2020, 12:23

Chave de Impressão: CD793

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2020 e contém 10 folhas



17.2.4	Eletróduto PVC rígido roscaável, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	M	78
17.2.5	Eletróduto PVC rígido roscaável, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação	M	78
17.2.6	Eletróduto PVC rígido roscaável, Ø75mm (DN 3"), fornecimento e instalação	M	61
17.2.7	Perfilado metálico liso 25x25mm com suporte e fixação	M	7
17.2.8	Perfilado metálico liso 35x38mm com suporte e fixação	M	112
17.2.9	Caixa de passagem 30x30 com tampa	UN	4
17.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
17.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	M	675
17.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	M	98
17.3.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	M	74
17.3.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	M	71
17.3.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	M	63
17.3.6	Cabo CCE-50 2 pares	M	5,54
17.3.7	Cabo UTP categoria 5	M	234
17.3.8	Cabo coaxial	M	80
17.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
17.4.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, cor branca, completa	UN	75
17.4.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	UN	9
17.4.3	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250V, cor branca, completa	UN	6
17.4.4	Tomada dupla para piso	UN	8
17.4.5	Interruptor simples 10 A, completa	UN	10
17.4.8	Interruptor tree-way 10A, completa	UN	12
17.4.12	Conector de TV tipo F	m²	28
17.4.13	Luminárias 2x32W completa	UN	296
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54013/2020, emitida em 14/05/2020



Certidão nº 54013/2020
14/05/2020, 12:23

Chave de Impressão: CD793

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2020 e contém 10 folhas

[Assinatura]



18.1	Para-raios tipo Franklin	M	1
18.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m²	15
18.3	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	UN	15
18.4	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	un	1
18.5	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m.	UN	15
18.6	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	M	300
18.7	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	M	220
18.8	Caixa de inspeção, PVC de 12" com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	UN	2
18.9	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	UN	4
19	ELEVADOR		
19.1	ELEVADOR SOC/SERV: 20 PES: 1400Kgf-150mpm-ATE 20 PAV: COMERC	PAR	1
20	SERVIÇOS FINAIS		
20.1	Limpeza geral	m²	1.260,24

Campo Formoso - Bahia, 22 abril de 2020.


MANUEL EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 051793814-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 54013/2020, emitida em 14/05/2020



Certidão nº 54013/2020
 14/05/2020, 12:23

Chave de Impressão: CD793
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2020 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

293379/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ZENILDO ALVES BATISTA**

Registro: **3000098379BA**

RNP: **0519116682**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20251146863**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **23/06/2025**

Baixada em: **26/06/2025**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**

Contratante: **CLUBE DE TIRO PIEMONTE LTDA**

CPF/CNPJ: **55.079.050/0001-06**

Endereço do contratante: **RODOVIA BA 131, KM 7**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **POV. AGUA BRANCA**

Cidade: **MIGUEL CALMON**

UF: **BA**

CEP: **44720000**

Contrato: **01/2024**

Celebrado em: **20/10/2024**

Valor do contrato: **R\$ 1.664.557,33**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BA 131, KM 7**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **POV. AGUA BRANCA**

Cidade: **MIGUEL CALMON**

UF: **BA**

CEP: **44720000**

Coordenadas Geográficas: **80, 120**

Data de início: **20/10/2024**

Conclusão efetiva: **20/08/2025**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **CLUBE DE TIRO PIEMONTE LTDA**

CPF/CNPJ: **55.079.050/0001-06**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #TOS_3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 32.50 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 901.00 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 1024.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 2740.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 243.00 metro;**

Observações

serviços de engenharia para drenagem, pavimentação e contenção no Clube de Tiro Piemonte Chapada

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

293379/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 293379/2025

30/06/2025, 12:54

09xbx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 09xbx





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.972.724/0001-65, empresa situada na Avenida Severino Ribeiro Granja, 131, centro, Umburanas – Bahia, CEP: 44798-000, executou para o **CLUBE DE TIRO PIEMONTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ nº 55.079.050/0001-06, com sede na Rodovia BA 131, KM 7, estrada que liga ao Povoado de Agua Branca, Povoado de Agua Branca, Miguel Calmon – Bahia, CEP: 44.720-000, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de engenharia para drenagem, pavimentação e contenção no Clube de Tiro Piemonte Chapada, conforme **declaração** em anexo.

Nº contrato: 01/2024

Início dos serviços: 20/10/2024

Término dos serviços: 26/06/2025

Valor do contrato: 1.664.557,33 (um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos).

Endereço da obra: Rodovia BA 131, KM 7, estrada que liga ao Povoado de Agua Branca, Povoado de Agua Branca, Miguel Calmon – Bahia, CEP: 44.720-000

Profissionais Responsáveis Técnicos: Eng. Civil/Eng. de Segurança do Trabalho Zenildo Alves Batista e Eng. Civil/Eng. de Segurança do Trabalho João Lucas Pinheiro Guimarães.

Miguel Calmon – Bahia, 26 de junho de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOELAN ANDRADE NUNES
Data: 27/06/2025 18:09:34-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

O CLUBE DE TIRO PIEMONTE LTDA

CNPJ nº 55.079.050/0001-06

JOELAN ANDRADE NUNES

SÓCIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 293379/2025, emitida em 30/06/2025



Certidão nº 293379/2025
30/06/2025, 13:18

Chave de Impressão: 09xbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2025 e contém 1 folhas



DECLARAÇÃO

A presente declaração tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de engenharia para drenagem, pavimentação e contenção no **CLUBE DE TIRO PIEMONTE CHAPADA**, pelo Engenheiro Civil e Eng. de Segurança do Trabalho **ZENILDO ALVES BATISTA**, e o Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho **JOAO LUCAS PINHEIRO GUIMARAES**, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa **CLUBE DE TIRO PIEMONTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ n.º 55.079.050/0001-06, com sede na Rodovia BA 131, KM 7, estrada que liga ao Povoado de Água Branca, Povoado de Água Branca, Miguel Calmon – Bahia, CEP: 44.720-000, realizados no endereço na Rodovia BA 131, KM 7, estrada que liga ao Povoado de Água Branca, Povoado de Água Branca, Miguel Calmon – Bahia, CEP: 44.720-000, durante o período de 20/10/2024 a 24/06/2025, conforme planilha abaixo.

PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Código	Descrição	Und	Quant.
1		ADMINISTRAÇÃO E PROJETOS		
1.1	PI - 01	PROJETO ARQUITETÔNICO, INFRAESTRUTURA E DRENAGEM	M²	1.200
1.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28
2		SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_ 07/2020	m³	12.453,10
2.2	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	12.453,10
3		TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO		
3.1	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 11/2019	m²	12.453,10
3.2	105565	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2024	m²	12.453,10
3.3	105657	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2024	m²	3.280
3.4	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	2.740
3.5	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	m³	901
4		DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA		
4.1	102348	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL A 50 MPa, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 03/2021	m³	3.400
4.2	92863	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 03/2024	M	226
4.3	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 01/2024	M	243
4.4	102685	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_ 07/2021	M	1.024
4.5	94871	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021	M	1.218
4.6	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	m³	3.400

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 293379/2025, emitida em 30/06/2025



Certidão nº 293379/2025

30/06/2025, às 13:18

Chave de Impressão: 09xbx

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2025 e contém 2 folhas



5. CONTENÇÕES				
5.1	100351	MURO DE ARRIMO COM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA E PILARES INTERMEDIÁRIOS.	m²	32,50
5.2	95001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 08/2022	m²	1.246
6. SERVIÇOS FINAIS				
6.1	3	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	2.500

Endereço da obra: Rodovia BA 131, KM 7, estrada que liga ao Povoado de Agua Branca, Povoado de Agua Branca, Miguel Calmon – Bahia, CEP: 44.720-000. Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com a descrições dos itens/atividades desenvolvidas.

Reitero ainda que a obra/serviço foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

Miguel Calmon – Bahia, 24 de junho de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
EVETON JOAQUIM CAETANO
 Data: 27/06/2025 14:53:49-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS
EVETON JOAQUIM CAETANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA RPN 0517286823

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 293379/2025, emitida em 30/06/2025



Certidão nº 293379/2025
 30/06/2025, 13:18
 Chave de Impressão: 09xbx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2025 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

117551/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ZENILDO ALVES BATISTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ZENILDO ALVES BATISTA**
Registro: **30000983798A** RNP: **0519116682**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210502516** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/04/2021** Baixada em: **08/11/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**
Endereço do contratante: **RUA SENADOR PEDRO LAGO**
Complemento:

Bairro: **CENTRO**
UF: **BA**

CPF/CNPJ: **14.197.586/0001-30**
Nº: **40**

CEP: **44700000**

Cidade: **JACOBINA**

Contrato: **063/2021**

Celebrado em: **30/03/2021**

Valor do contrato: **R\$ 323.839,85**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA da feira**

Bairro: **centro**
UF: **BA**

Nº: **SN**

Complemento: **corpo de bombeiros**

CEP: **44700000**

Cidade: **JACOBINA**

Data de início: **14/03/2021**

Conclusão efetiva: **18/06/2021**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

CPF/CNPJ: **14.197.586/0001-30**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #108 - SISTEMAS DE PRE-FABRICACAO 111 - Execução de Obra Técnica 328.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #108 - SISTEMAS DE PRE-FABRICACAO 111 - Execução de Obra Técnica 328.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 14.68 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 654.25 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

Observações

reforma e ampliação da sede do corpo de bombeiros no município de jacobina

Informações Complementares

- Considerar como serviço de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCEM QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

117551/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 117551/2021

10/11/2021, 05:21

69Wz2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 69Wz2





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14.197.586/0001-30 – Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

ATESTADO

A Prefeitura Municipal de Jacobina inscrita no CNPJ - 14.197.586/0001-30, atesta para os devidos fins que a empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA.**, inscrita no CNPJ 24.972.724/0001-65, situada na AV. Severino Ribeiro Granja, 131, centro de Umburanas - Bahia, tendo como responsável técnico o **Engº ZENILDO ALVES BATISTA**, registrado no CREA/BA Nº Registro 3000098379 e RNP 0519116682, executou os serviços referentes ao contrato nº 063/2021, objeto **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS DE JACOBINA**.

ART de Execução do Serviço: N° BA 20210502516

Prazo de vigência do Contrato:

Início: 14/03/2021

Término: 26/11/2021

Período de execução da obra:

De 14/03/2021 a 22/10/2021

PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	QTD
1			ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA DA OBRA		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 222" ADESIVADA, DE 2,0X1,25M	m²	3
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,4
1.3	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2
2			COBERTURA METÁLICA		
2.1	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M	13
3			SUPERESTRUTURA		
3.1	92787	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 12/2015	KG	424,19
3.2	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 12/2015	KG	289,62
3.3	9399	ORSE	Concreto simples usinado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado na estrutura	m³	6,88
3.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 12/2015	KG	67,35
3.5	92725	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 12/2015	m³	7,8
3.6	7408	ORSE	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 06 usos, inclusive escoramento	m²	41,7
3.7	7554	ORSE	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 17mm, 06 usos, inclusive escoramento	m²	71,5
3.8	9712	ORSE	Escada marinho sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1"1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintura, inclusive instalação	m	3
3.9	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS AF: 06/2018	m²	88
3.10			LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF: 11/2020	m²	66
4			PAREDES		
4.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF: 06/2014	m²	19
4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES.	m²	19

DINIEL RIOS FREIRE
ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA
DEC Nº 063/21
CREA-BA 051912359-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 117551/2021, emitida em 10/11/2021



Certidão nº 117551/2021
10/11/2021, 21:24
Chave de Impressão: 69Wz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2021 e contém 5 folhas






ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14. 197.586./0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.

Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

		ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014			
5			PISO AMPLIAÇÃO		
5.1	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF. 06/2014	m²	18,21
6			COBERTURA		
6.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	206
6.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	m²	336
6.3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	101,5
6.4	94223	SINAPI	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF. 07/2019		50
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	101507	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020 P	UN	1
7.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3
7.3	92335	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 (2"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	6
7.4	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	40
7.5	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	8
7.6	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4
7.7	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	16
7.8	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	20
7.9	91965	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4
7.10	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4
7.11	97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	20
7.12	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	25
7.13	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	800
7.14	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	60
7.15	91875	SINAPI	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	20
7.16	91866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	9
7.17	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	640
7.18	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	9
7.19	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC, DN 16 MM (1/2"), COR AMARELA	M	160
7.20	10909	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	17
7.21	10793	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutr, p/eletroduto - Rev 01	un	17
7.22	97600	ORSE	REFLETOR SLIM LED 150W DE POTENCIA, BRANCO FRIO 6500K AUTOVOLT	un	15
8			INSTALAÇÃO PARA ÁGUA FRIA		
8.1	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	16
8.2	1530	ORSE	Tubo pvc, soldável, d = 50mm, para água fria	m	17
8.3	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1
8.4	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2" - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 117551/2021, emitida em 10/11/2021



Certidão nº 117551/2021

10/11/2021, 21:24

Chave de Impressão: 69Wz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2021 e contém 5 folhas

DINAEL RIOS FREIRE
ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA
DEC Nº 063/21
CREA-BA 03195834-7





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14. 197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

8.5	89503	SINAPI	AF 06/2016	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5
8.6	94694	SINAPI		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1
8.7	9911	ORSE		Caixa d'água fibra de vidro 10.000l	un	2
	89957	SINAPI		PONTO DE CONSUMO, TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	11
9				LOUÇAS E METAIS		
9.1	86931	SINAPI		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	7
9.2	95472	SINAPI		VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1
9.3	86941	SINAPI		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5
9.4	100860	SINAPI		CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM, CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3
9.5	93442	SINAPI		BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1
9.6	86934	sinapi		BANCADA MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60 CM, COM CUBA INTEGRADA INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LINGA DE PAREDE PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2
	4883	ORSE		Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	5
	102264	SINAPI		TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORES DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	52
	89711	SINAPI		TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	52
	89851	SINAPI		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4
10				ESQUADRIAS		
10.1	10113	Próprio		ASSENTAMENTO DE PORTAS	UN	5
10.2	91312	SINAPI		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3
10.3	91313	SINAPI		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2
10.4	91315	SINAPI		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2
10.5	72120	SINAPI		VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	6,72
10.6	94570	SINAPI		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS: EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	9
10.7	94569	SINAPI		JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS: EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	2,5
				JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	6
11				REVESTIMENTO - PISO		
11.1	10169	ORSE		Piso alta resistência comum, cor cinza, 12mm com juntas, polimento até o esmeril 400 e encerramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	251,76
11.2	10175	proprio		piso industrial em concreto armado de acabamento polido, espessura 12cm (cimento, queimado)	m²	290
11.3	92393	SINAPI		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF 12/2015	m²	328
11.4	101747	SINAPI		PISO EM CONCRETO 20-MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF 09/2020	m²	364,25
11.5	4638	ORSE		Soleira em granito polido, tipo andorinha ou outro equivalente da região, L=15cm, E=2,0 cm	m	15,75
11.6	87249	SINAPI		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.	m²	206

DINAEL RIOS FREIRE
ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA
DEC Nº 000/21
CREA-BA 091958164-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 117551/2021, emitida em 10/11/2021



Certidão nº 117551/2021
10/11/2021, 21:24

Chave de Impressão: 69Wz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2021 e contém 5 folhas





ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14.197.586/0001-30 - Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro.
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

	100576	SINAPI	AF_08/2014 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	m²	654,25
	87372	SINAPI	AF_11/2019 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m²	32,71
12			PAREDES		
12.1	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA. DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_08/2014	m²	612,71
12.2	88497	SINAPI	AF_08/2014 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS.	m²	350,24
12.3	88487	SINAPI	AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	390,42
12.4	88415	SINAPI	AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	240,45
12.5	96135	SINAPI	AF_05/2017 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	240,45
12.6	88432	SINAPI	AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014	m²	48
12.7	95626	SINAPI	AF_11/2016 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	240,45
12.8	10114	Próprio	PASTILHA EM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, REF VERMELHO ROIAL APLICADA COM ARGAMASSA ACII E REJUNTADA	M²	32,48
13			TETO		
13.1	96116	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m²	182,1
13.2	88494	SINAPI	AF_06/2014 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO. UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	173,3
13.3	88486	SINAPI	AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	173,3
14			PORTAS E PORTÕES		
14.1	40905	SINAPI	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA. DUAS DEMÃOS	m²	57,54
14.2	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	30
15			MURO EXTERNO		
15.1	88415	SINAPI	AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	468,5
15.2	96135	SINAPI	AF_05/2017 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	618,5
15.3	95626	SINAPI	AF_11/2016 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	618,5
	227	ORSE	Remoção da estrutura metálica chumbada em concreto (atambrado, guarda-corpo)	m²	103,5
	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM. (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	103,5
	8	ORSE	Demolição de alvenaria de pedra	m²	5,4
	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,2
	7384/001	SINAPI	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m²	5,4
	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	271
	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	662
	927.77	SINAPI	AF_12/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,6
	927.59	SINAPI	AF_12/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,32
	927.18	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,45
16			SERVIÇOS FINAIS - LIMPEZA		
16.1	99802	SINAPI	AF_04/2019 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO.	m²	323,93
16.2	99803	SINAPI	AF_04/2019 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	323,93
16.3	99806	SINAPI	AF_04/2019 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	612,71
17			CALHA E DRENAGEM		
17.1	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa; PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	13,2
17.2	3199	ORSE	Greixa metálica em ferro fundido, 50x50cm	un	44
17.3			CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2

DINAEL RIOS FREIRE
ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA
DRC Nº 043/21
CREA-BA 051258364-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 117551/2021, emitida em 10/11/2021



Certidão nº 117551/2021
10/11/2021, 21:24

Chave de Impressão: 69Wz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2021 e contém 5 folhas






ESTADO DA BAHIA PREFEITURA DE JACOBINA

CNPJ – 14.197.586/0001-30 – Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro
Telefone: (74) 3621-2590 / Fax: (0**74) 3621-3233

17.4.			ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF: 11/2017	M	50
17.5			TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 12/2014	M	50
17.6	87692	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF: 08/2014	m²	11
18.1	87504	SINAPI	BANHEIROS E COMBOGO		
18.1	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF: 06/2014	M2	45
18.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF: 06/2014	M2	90
18.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 08/2014	M2	90
18.3			RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO		
19.1	2501	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m³	27
19.2		Sinapi	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF: 11/2020	m²	9

- **Localização do Serviço:** Praça da Feira, Corpo de Bombeiros, Município de Jacobina – Ba.
- **Valor do Serviço:** R\$ 323.839,85 (trezentos e vinte e tres mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos)
- **Qualidade dos Serviços:** Os serviços foram executados com qualidade satisfatória, de acordo com as normas técnicas, cumprindo todo prazo contratual estabelecido.


JACOBINA, 25 de outubro de 2021.

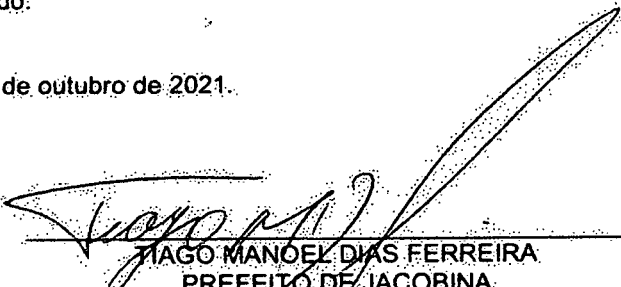
TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA
 PREFEITO DE JACOBINA


DINAHIEL RIOS FREIRE
 ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA
 DIS: 00353721
 CREA-BA 0519583647

DINAHIEL RIOS FREIRE
 Engenheiro Civil do Município
 RPN DE Nº 0519583647
 CREA - BAHIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 117551/2021, emitida em 10/11/2021



Certidão nº 117551/2021
 10/11/2021, 21:24
 Chave de Impressão: 69Wz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2021 e contém 5 folhas





ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Relatório de conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 10/11/2025 16:28:57 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.5.2

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: Carta_Proposta%2C_Encargos%2C_planilhas_etc_assinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

62e090d3fbb9f8cde536db0ed610245f6d347e76eaefe47e5e41247c207fca2b

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=ZENILDO ALVES BATISTA

Informações da assinatura

Assinante: CN=ZENILDO ALVES BATISTA

CPF: ***.911.455-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 10/11/2025 16:18:47 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=ZENILDO ALVES BATISTA

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do
Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 07/04/2025 09:48:49 BRT

Aprovado até: 07/04/2026 09:48:49 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC
Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br,
C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade
Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid



CARTA PROPOSTA



CARTA PROPOSTA

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA-BA
Modalidade – Concorrência Eletrônica Nº. 001/2025
Processo Administrativo Nº 036/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA-BA.

1. PROPONENTE:

- 1.1. - Razão Social: ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
- 1.2. - Endereço: Praça Jeovando Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 - Umburanas/Bahia
- 1.3. - CNPJ: 24.972.724/0001-65

2. PROPOSTA DE PREÇOS

- ❖ Planilha orçamentária sintética;
- ❖ Composição de custo unitário;
- ❖ Cronograma Físico-Financeiro;
- ❖ Detalhamento da composição do BDI, de acordo com as especificações do TCU, e Encargos Sociais;

Em referência a publicação da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025**, dessa Prefeitura, apresentamos a nossa **PROPOSTA** para execução dos serviços objeto da licitação em referência, devidamente detalhada e assinada.

O nosso valor incidirá sobre todos os preços unitários indicados na planilha orçamentária da Prefeitura e sobre o valor global do orçamento da obra, indicado no Edital da licitação em referência é de **R\$ 233.312,16** (duzentos e trinta e três mil, trezentos e doze reais e dezesseis centavos) e o nosso prazo máximo para conclusão integral dos serviços é de **60 dias** conforme cronograma físico financeiro.

3. Declaramos expressamente que:

- a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas na Minuta Padrão do Contrato de Empreitada por preço Global dessa Prefeitura;
- b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de **60 dias**, contados da sua apresentação e abertura;
- c) temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, e utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a Fiscalização da Prefeitura;
- d) na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura, assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões dessa Prefeitura;



e) que não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021;

f) estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa COMISSÃO os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários.

4. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA CONTRATUAL.

Nome: ZENILDO BATISTA ALVES

Cargo: Administrador

Carteira de Identidade e CPF: RG nº 1375313380 / CPF nº 033.911.455-91

5. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

DADOS BANCÁRIOS: AG 3394 OP 003 C/C 1570-5 BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA)

Umburanas - Bahia, 11 de novembro de 2025



Declaração de Elaboração Independente de Proposta

A **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. ZENILDO ALVES BATISTA, brasileiro, portador do CPF: 033.911.455-01 e Carteira de Identidade de nº 033.911.455-91 SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Jeovando Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada para participar do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025** foi elaborada de maneira independente pela empresa ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025** quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração pública antes da abertura oficial das propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Umburanas - Bahia, 11 de novembro de 2025



**Tabela de encargos sociais
HORISTA
DESONERADO**

TABELA A

01 – INSS
02 – SESI/SESC -
03 – SENAI/SENAC -
04 – SEBRAE -
05 – INCRA -
06 – SALÁRIO-EDUCAÇÃO
07 – RAT 2,00%
08 – FGTS 8,00%
SUB-TOTAL 10,00%

TABELA B

09 – Repouso Semanal Remunerado 23,19%
10 – Férias 12,67%
11 – Feriados 4,34%
12 – Aviso Prévio 2,47%
13 – Auxílio-Doença (Previdenciário/Acidentário) 5,43%
14 – 13º Salário 10,86%
15 – Licença-paternidade 0,02%
Sub-Total 58,98%

TABELA C

16 – Multa rescisória de 40% do FGTS nas
dispensas sem justa causa
5,08%
17 – Adicional de 10% referente a Lei
Complementar nº 110/01
1,27%
Sub-Total 6,35%
Incidências da Tabela A sobre a Tabela B
(0,3000 x 0,5898) = 17,69%

Total dos Encargos = 86,67%





ZARC
EMPREENHIMENTOS

**Tabela de encargos
sociais MENSALISTA
DESONERADO**

TABELA A

01 – INSS
02 – SESI/SESC -
03 – SENAI/SENAC -
04 – SEBRAE -
05 – INCRA -
06 – SALÁRIO-EDUCAÇÃO
07 – RAT 2,00%
08 – FGTS 8,00%
SUB-TOTAL 10,00%

TABELA B

09 – Repouso Semanal Remunerado
10 – Férias 6,35%
11 – Feriados
12 – Aviso Prévio 2,47%
13 – Auxílio-Doença (Previdenciário/Acidentário) 0,69%
14 – 13º Salário 8,33%
15 – Licença-paternidade 0,02%
Sub-Total 17,86%

TABELA C

16 – Multa rescisória de 40% do FGTS nas
dispensas sem justa causa 3,84%
17 – Adicional de 10% referente a Lei
Complementar nº 110/01 0,32%
Sub-Total 4,16%
Incidências da Tabela A sobre a Tabela B
 $(0,3000 \times 0,1786) = 5,36\%$

Total dos Encargos = 33,22%

Quadro de Composição do
BDI 1

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TC/CR 0	PROponente / TOMADOR VARZEA NOVA - BA					
OBJETO CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A ESCOLHA DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA-BA.						
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção e Reforma de Edifícios						DESONERAÇÃO Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:						60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):						5,00%
Itens	Sigla	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,16%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,42%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,52%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI_{DES} = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRFB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.



Observações:

UMBURANAS - BAHIA

Local

terça-feira, 11 de novembro de 2025

Data

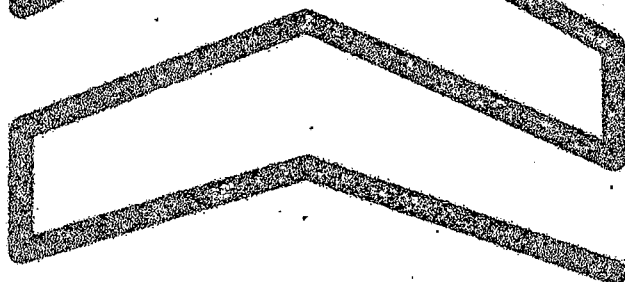



Obra
RESTAURAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES
DE VARZEA NOVA - BA

Bancos
SINAPI -
08/2025 - Bahia

B.D.I.
26,52%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,67%
Mensalista:
33,22%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	DEMOLIÇÃO	100,00% 29.743,12	50,00% 14.871,56	50,00% 14.871,56
2	CONSTRUÇÃO	100,00% 5.518,20	50,00% 2.759,10	50,00% 2.759,10
3	PISO	100,00% 39.304,99	50,00% 19.652,50	50,00% 19.652,50
4	PINTURA	100,00% 121.264,97	50,00% 60.632,49	50,00% 60.632,49
5	BANHEIRO	100,00% 13.064,27	50,00% 6.532,14	50,00% 6.532,14
6	COZINHA	100,00% 1.386,29	50,00% 693,15	50,00% 693,15
7	TRIBUNA	100,00% 20.909,02	50,00% 10.454,51	50,00% 10.454,51
8	LIMPEZA	100,00% 2.121,30		100,00% 2.121,30
Porcentagem		49,55%	50,45%	
Custo		115.595,43	117.716,73	
Porcentagem Acumulado		49,55%	100,0%	
Custo Acumulado		115.595,43	233.312,16	



Obra
RESTAURAÇÃO DA CAMARA DE
VEREADORES DE VARZEA NOVA - BA

Bancos
SINAPI - 08/2025 -
Bahia

B.D.I.
26,52%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,67%
Mensalista: 33,22%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			DEMOLIÇÃO					29.743,12	12,75 %
1.1	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	6	26,46	33,47	200,82	0,09 %
1.2	72142	SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	3	14,76	18,67	56,01	0,02 %
1.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	421,73	24,66	31,19	13.153,75	5,64 %
1.5	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	50	24,66	31,19	1.559,50	0,67 %
1.6	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	50	214,07	270,84	13.542,00	5,80 %
1.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	16	60,82	76,94	1.231,04	0,53 %
2			CONSTRUÇÃO					5.518,20	2,37 %
2.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	20	102,00	129,05	2.581,00	1,11 %
2.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	40	9,30	11,76	470,40	0,20 %
2.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	40	48,75	61,67	2.466,80	1,06 %
3			PISO					39.304,99	16,85 %
3.1	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	49,15	102,16	129,25	6.352,63	2,72 %
3.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	372,58	55,32	69,99	26.076,87	11,18 %
3.3	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	93	58,44	73,93	6.875,49	2,95 %
4			PINTURA					121.264,97	51,98 %
4.1	104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m²	1650,42	15,08	19,07	31.473,50	13,49 %
4.2	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1650,42	33,19	41,99	69.301,13	29,70 %
4.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1650,42	4,39	5,55	9.159,83	3,93 %
4.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	421,73	15,76	19,93	8.405,07	3,60 %
4.3	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	425,21	5,44	6,88	2.925,44	1,25 %
5			BANHEIRO					13.064,27	5,60 %
5.1	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	328,11	415,12	830,24	0,36 %

5.2	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	UN	1	837,66	1.059,80	1.059,80	0,45 %
5.4	86947	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 50 X 60 CM INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35 X 50 CM VALVULA SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA PADRÃO MÉDIO FORNEC E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	UN	2	1.223,85	1.548,41	3.096,82	1,33 %
5.5	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60 CM COM CUBA INTEGRADA INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	UN	2	426,79	539,97	1.079,94	0,46 %
5.6	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF: 02/2023 PE	m²	94,65	58,44	73,93	6.997,47	3,00 %
6	93442	SINAPI	COZINHA BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO VALVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL ENGATE FLEXÍVEL 30 CM TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA PIA COZINHA PADRÃO ALTO FORNEC E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	UN	1	1.095,71	1.386,29	1.386,29	0,59 %
6.2								1.386,29	0,59 %
7	99854	SINAPI	TRIBUNA GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DUPLO CORRIMÃO MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS DE 1,20M TRAVESSA SUPERIOR DE 3" GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM FIXADO COM ADESIVO EPOXI AF: 04/2019	M	4	935,25	1.183,27	20.909,02	8,96 %
7.1								4.733,08	2,03 %
7.2	99850	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DUPLO CORRIMÃO MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS 1,20M TRAVESSA SUPERIOR DE 3" GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF: 04/2019	M	13,4	954,13	1.207,16	16.175,94	6,93 %
8			LIMPEZA					2.121,30	0,91 %
8.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	421,73	3,98	5,03	2.121,30	0,91 %

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

184.439,45
 48.872,71
 233.312,16

Ora
RESTAURAÇÃO DA CAMARA
DE VEREADORES DE
VARZEA NOVA - BA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Bahia

B.D.I.
26,52%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,67%
Mensalista: 33,22%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com 3DI	Mão de Obra Valor	%	Total	Peso (%)
1			DEMOLIÇÃO								29.743,12	12,75 %
1.1	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	6	26,46	33,47	135,54	67,49	200,82	0,09 %
1.2	72142	SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	3	14,76	18,67	39,33	70,27	56,01	0,02 %
1.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	421,73	24,66	31,19	8.383,99	63,74	13.153,75	5,64 %
1.5	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	50	24,66	31,19	994,00	63,74	1.558,50	0,67 %
1.6	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	50	214,07	270,84	8.490,50	62,70	13.542,00	5,80 %
1.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	16	60,82	75,94	771,64	62,70	1.231,04	0,53 %
2			CONSTRUÇÃO								5.518,20	2,37 %
2.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	20	102,00	129,35	1.210,80	46,91	2.581,00	1,11 %
2.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	40	9,30	11,76	259,60	55,19	470,40	0,20 %
2.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	Massa Única Externa	m²	40	48,75	61,67	967,60	39,22	2.466,80	1,06 %
3			PISO								39.304,99	16,85 %
3.1	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	49,15	102,16	129,25	848,32	13,36	6.352,63	2,72 %
3.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	372,58	55,32	69,99	3.848,75	14,76	26.076,87	11,18 %
3.3	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	93	58,44	73,93	2.152,02	31,30	6.875,49	2,95 %

4			ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE PINTURA									121.264,97	51,98 %
4.1	104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1650,42	15,08	19,07	15.299,39	48,61	31.473,50	13,49 %	
4.2	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1650,42	33,19	41,99	41.409,03	59,75	69.301,13	29,70 %	
4.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1650,42	4,39	5,55	3.647,42	39,82	9.159,83	3,93 %	
4.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	421,73	15,76	19,93	3.192,49	37,98	8.405,07	3,60 %	
4.3	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	425,21	5,44	6,88	1.309,64	44,77	2.925,44	1,25 %	
5			BANHEIRO									13.064,27	5,60 %
5.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	2	328,11	415,12	39,70	4,78	830,24	0,36 %	
5.2	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1	837,66	1.059,80	41,66	3,93	1.059,80	0,45 %	
5.4	86947	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	2	1.223,85	1.548,41	276,88	8,94	3.096,82	1,33 %	
5.5	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	2	426,79	539,97	89,34	8,27	1.079,94	0,46 %	
5.6	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	94,65	58,44	73,93	2.190,20	31,30	6.997,47	3,00 %	
6			COZINHA									1.386,29	0,59 %
6.2	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E	Louças e Metais	UN	1	1.095,71	1.386,29	99,63	7,19	1.386,29	0,59 %	




EMPREENHIMENTOS

		SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL ENGATE FLEXIVEL 30 CM TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4 PARA PIA COZINHA PADRAO ALTO FORNED E INSTALACAO AF 01/2020											20.909,02	8,96 %
7		TRIBUNA												
7.1	99854	SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DUPLO CORRIMÃO MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS DE 1,20M TRAVESSA SUPERIOR DE 3" GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM FIXADO COM ADESIVO EPOXI AF 04/2019	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M²	4	935,25	1.183,27	1.698,92	35,89	4.733,08	2,03 %			
7.2	99850	SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DUPLO CORRIMÃO MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS 1,20M TRAVESSA SUPERIOR DE 3" GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF 04/2019	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M²	13,4	954,13	1.207,16	6.074,62	37,55	16.175,94	6,93 %			
8		LIMPEZA											2.121,30	0,91 %
8.1	9537	SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	m²	421,73	3,98	5,03	1.029,02	48,51	2.121,30	0,91 %			

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

184.439,45
48.872,71
233.312,16

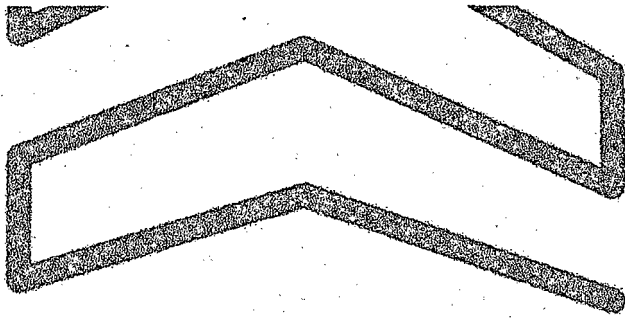



Composições Analíticas com Preço Unitário
RESTAURAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES DE VARZEA
NOVA - BA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Bahia

B.D.I.
28,52%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 66,67%
Mensalista: 33,22%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composições Principais								
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SERP - SERVICOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	26,46	26,46
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	30,20	15,10
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	22,72	11,36
Auxiliar								
MO sem LS =>					9,57	LS =>	8,29	MO com LS => 17,86
Valor do BDI =>					7,01		Valor com BDI =>	33,47
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72142	SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	14,78	14,78
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	29,52	14,76
Auxiliar								
MO sem LS =>					5,56	LS =>	4,82	MO com LS => 10,38
Valor do BDI =>					3,91		Valor com BDI =>	18,67
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87633	SINAPI	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF: 09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	24,66	24,66
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2301000	30,78	7,08
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7740000	22,72	17,56
Auxiliar								
MO sem LS =>					8,42	LS =>	7,30	MO com LS => 15,72
Valor do BDI =>					6,53		Valor com BDI =>	31,19
1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104789	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF: 09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	214,07	214,07
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2462000	30,92	38,53
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7265000	22,72	175,54
Auxiliar								
MO sem LS =>					71,93	LS =>	62,35	MO com LS => 134,28
Valor do BDI =>					56,77		Valor com BDI =>	270,84
1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87622	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF: 09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	60,82	60,82
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3541000	30,92	10,94
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1957000	22,72	49,88
Auxiliar								
MO sem LS =>					20,44	LS =>	17,71	MO com LS => 38,15
Valor do BDI =>					16,12		Valor com BDI =>	76,94
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF: 12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	102,00	102,00
Composição	87368	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF: 08/2019	Argamassas	m²	0,0091000	839,47	7,63
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6100000	30,92	49,78
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8050000	22,72	18,29
Auxiliar								
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO 8 Furos NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,89	25,19
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA FIO D = 1,20 A 1,70 MM MALHA 15 X 15 MM (C X L) 50 X 7,5 CM	Material	M	0,4200000	1,90	0,81
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	63,01	0,31
MO sem LS =>					25,84	LS =>	22,22	MO com LS => 47,86
Valor do BDI =>					27,05		Valor com BDI =>	129,05
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87504	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF: 10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	9,30	9,30
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL PREPARO MANUAL AF: 08/2019	Argamassas	m²	0,0037000	721,67	2,67
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1724000	30,92	5,33
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0575000	22,72	1,30
Auxiliar								
MO sem LS =>					2,75	LS =>	2,38	MO com LS => 5,13
Valor do BDI =>					2,48		Valor com BDI =>	11,78
2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



ZARC
EMPREENDEIMENTOS

Composição	87794	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8; PREPARO MANUAL; APLICADA MANUALMENTE EM PÁNEIS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS); ESPESURA DE 25 MM AF: 09/2022	Massa Única Extrema	m²	1,0000000	48,75	48,75
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO; PREPARO MANUAL AF: 08/2019	Argamassas	m²	0,0293000	839,47	24,59
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4090000	30,92	12,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4090000	22,72	9,29
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA; FIO D = 11,24 MM; MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1581000	14,12	2,23
MO sem LS =>					10,25	LS =>	8,88	MO com LS => 19,13
Valor do BDI =>					12,82	Valor com BDI => 61,67		

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF: 02/2023 PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	102,16	102,16
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5203000	30,78	16,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1674000	22,72	3,80
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	5,10	0,71
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	2,67	24,37
Insumo	00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM²	Material	m²	1,0690000	53,58	57,27
MO sem LS =>					7,31	LS =>	6,34	MO com LS => 13,65
Valor do BDI =>					27,09	Valor com BDI => 129,25		

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF: 02/2023 PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	55,32	56,32
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2892000	30,78	8,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1356000	22,72	3,08
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM²	Material	m²	1,0691000	32,45	34,69
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	9,1300000	0,87	7,94
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	5,10	0,71
MO sem LS =>					4,38	LS =>	3,79	MO com LS => 8,17
Valor do BDI =>					14,67	Valor com BDI => 69,99		

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF: 02/2023 PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	58,44	58,44
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6488000	30,78	19,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3004000	22,72	6,82
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM²	Material	m²	1,0725000	24,16	25,91
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	4,9100000	0,87	4,27
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2900000	5,10	1,47
MO sem LS =>					9,80	LS =>	8,50	MO com LS => 18,30
Valor do BDI =>					15,49	Valor com BDI => 73,93		

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104648	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX; APLICAÇÃO EM PAREDE DUAS DEMÃOS; LIXAMENTO MECANIZADO AF: 04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	15,08	15,08
Composição Auxiliar	104520	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHI DIURNO AF: 12/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0144000	0,85	0,01
Composição Auxiliar	104521	SINAPI	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHI DIURNO AF: 12/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0116000	0,09	0,00
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2777000	32,59	9,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0926000	22,72	2,10
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0902000	0,97	0,07
Insumo	00043826	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,88	3,85
MO sem LS =>					3,93	LS =>	3,40	MO com LS => 7,33
Valor do BDI =>					3,99	Valor com BDI => 19,07		

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF: 01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	33,19	33,19
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9097000	32,59	29,64
Insumo	00043849	SINAPI	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,0762000	44,68	3,45

MO sem LS => 10,63 LS => 9,21 MO com LS => 19,84
Valor do BDI => 8,80 Valor com BDI => 41,99

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	884853	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO APLICACAO MANUAL EM PAREDE - UMA DEMÃO AF: 04/2023	Pintura Interna	m²	1,00000000	4,39	4,39
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,06660000	32,59	2,17
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,02220000	22,72	0,50
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,02220000	22,72	0,50
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,02220000	22,72	0,50
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,16660000	10,37	1,72

MO sem LS => 0,94 LS => 0,81 MO com LS => 1,75
Valor do BDI => 1,18 Valor com BDI => 5,55

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	884887	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM APLICACAO MANUAL EM TETO - DUAS DEMÃO AF: 04/2023	Pintura Interna	m²	1,00000000	15,76	15,76
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,22700000	32,59	7,39
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,07570000	22,72	1,71
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,07570000	22,72	1,71
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,07570000	22,72	1,71
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,22850000	29,18	6,66

MO sem LS => 3,21 LS => 2,78 MO com LS => 5,99
Valor do BDI => 4,17 Valor com BDI => 19,93

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	884894	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO APLICACAO MANUAL EM TETO - UMA DEMÃO AF: 04/2023	Pintura Interna	m²	1,00000000	5,44	5,44
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,06270000	32,59	3,02
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,03050000	22,72	0,70
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,03050000	22,72	0,70
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,03050000	22,72	0,70
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,16660000	10,37	1,72

MO sem LS => 1,31 LS => 1,13 MO com LS => 2,44
Valor do BDI => 1,44 Valor com BDI => 6,88

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	328,11	328,11
Composição	95468	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	318,66	318,66
Auxiliar	95468	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	318,66	318,66
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL PARA VASO BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO CANOPLA E ESPRUE	Material	UN	1,00000000	8,45	8,45

MO sem LS => 8,41 LS => 7,28 MO com LS => 15,69
Valor do BDI => 87,01 Valor com BDI => 415,12

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	837,66	837,66
Composição	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	829,21	829,21
Auxiliar	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	829,21	829,21
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL PARA VASO BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO CANOPLA E ESPRUE	Material	UN	1,00000000	8,45	8,45

MO sem LS => 17,65 LS => 15,29 MO com LS => 32,94
Valor do BDI => 222,14 Valor com BDI => 1.059,80

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86947	SINAPI	BANCADA MARMORE BRANCO 50 X 60 CM INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35 X 50 CM VALVULA SIFAO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXIVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA PADRAO MEDIO FORNEC E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	1.223,85	1.223,85
Composição	86897	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM INOX 1/2 X 40 CM FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	2,00000000	43,09	86,18
Auxiliar	86897	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM INOX 1/2 X 40 CM FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	2,00000000	43,09	86,18
Composição	86899	SINAPI	BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO DE 0,50 X 0,80 M PARA LAVATORIO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	280,16	280,16
Auxiliar	86899	SINAPI	BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO DE 0,50 X 0,80 M PARA LAVATORIO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	280,16	280,16
Composição	86905	SINAPI	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATORIO PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	484,03	484,03
Auxiliar	86905	SINAPI	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATORIO PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	484,03	484,03
Composição	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	373,48	373,48
Auxiliar	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	373,48	373,48

MO sem LS => 58,62 LS => 50,81 MO com LS => 109,43
Valor do BDI => 324,58 Valor com BDI => 1.549,41


5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86934	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60 CM COM CUBA INTEGRADA INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE PADRAO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,00000000	426,79	426,79

Composição Auxiliar	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	23,93	23,93		
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,23	11,23		
Composição Auxiliar	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 80CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	286,88	286,88		
Composição Auxiliar	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	104,75	104,75		
				MO sem LS =>		18,92	LS =>	16,39	MO com LS =>	35,31
				Valor do BDI =>		113,18		Valor com BDI =>		539,97

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	1.095,71	1.095,71		
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,58	10,58		
Composição Auxiliar	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,80 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	521,78	521,78		
Composição Auxiliar	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	155,47	155,47		
Composição Auxiliar	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	407,88	407,88		
				MO sem LS =>		42,19	LS =>	36,57	MO com LS =>	78,76
				Valor do BDI =>		290,58		Valor com BDI =>		1.386,29

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99854	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3", GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM ADESIVO EPOXI. AF_04/2019	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	1,0000000	935,25	935,25	
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,2110000	23,40	192,13	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,9980000	30,71	306,97	
Insumo	00000156	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	Material	KG	0,0310000	51,73	1,60	
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	7,2010000	9,20	66,24	
Insumo	00000547	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M	Material	M	0,1460000	35,22	5,14	
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	3,4120000	7,57	25,82	
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0020000	92,43	0,18	
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0780000	32,08	2,50	
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	6,8670000	0,52	3,48	
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,0580000	61,56	126,69	
Insumo	00021015	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, "7,32" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0290000	126,13	132,87	
Insumo	00044183	SINAPI	TUBO RETANGULAR DE AÇO GALVANIZADO, 100 X 50 MM, E = 2,25 MM	Material	M	0,8140000	42,47	34,57	
Insumo	00044185	SINAPI	CHUMBADOR PONTALETE, AÇO GALVANIZADO, 4" X 2", APROX. 50 CM DE COMPRIMENTO, 2 BARRAS DE 5/8", PARA GUARDA-CORPO / GRADIL / CORRIMÃO	Material	UN	0,8330000	39,99	33,31	
Insumo	00044186	SINAPI	BARRA DE AÇO REDONDA LAMINADA, D = 1/2" (12,7 MM), 0,984 KG/M	Material	M	0,0990000	38,10	3,77	
				MO sem LS =>	179,88	LS =>	155,91	MO com LS =>	335,79
				Valor do BDI =>	248,02		Valor com BDI =>		1.183,27

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99850	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3", GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	1,0000000	954,13	954,13
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,7840000	23,40	205,07
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	10,6680000	30,71	327,64
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	7,2010000	9,20	66,24
Insumo	00000547	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M	Material	M	0,1460000	35,22	5,14
Insumo	00001332	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	1,4000000	8,88	12,43
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	3,4120000	7,57	25,82
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0020000	92,43	0,18
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0810000	32,08	2,58
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	6,8670000	0,52	3,48
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3,48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,0580000	61,56	126,69



ZARC
EMPREENHIMENTOS

Insumo	00021015	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, 17,32 KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0280000	129,13	132,87
Insumo	00044179	SINAPI	CHUMBADOR TIPO BOLT-FWA, PARABOLT, PBA OU PARABOLT-PBC, EM ACO ZINCADO, 3/8" X 3 3/4"	Material	UN	3,3330000	2,30	7,66
Insumo	00044183	SINAPI	TUBO RETANGULAR DE ACO GALVANIZADO, 100 X 50 MM, E = 2,25 MM	Material	M	0,8140000	42,47	34,57
Insumo	00044186	SINAPI	BARRA DE ACO REDONDA LAMINADA, D = 1/2" (12,7 MM), 0,994 KG/M	Material	M	0,0990000	38,10	3,77
MO sem LS =>						192,00	166,40	358,40
Valor do BDI =>						253,03		1,207,16
Valor com BDI =>								

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	3,98	3,98
Composição	98316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1400000	22,72	3,18
Auxiliar								
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	16,01	0,80
MO sem LS =>						1,03	0,90	1,93
Valor do BDI =>						1,05		5,03
Valor com BDI =>								

Composições Auxiliares								
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98905	SINAPI	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	484,03	484,03
Composição	98267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4830000	30,20	13,99
Auxiliar								
Composição	98316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1460000	22,72	3,31
Auxiliar								
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	3,60	0,14
Insumo	00011789	SINAPI	MISTURADOR DE METAL CROMADO, DE MESA/BANCADA, COM BICA BAIXA, PARA LAVATORIO	Material	UN	1,0000000	466,59	466,59
MO sem LS =>						6,51	5,64	12,15
Valor do BDI =>						128,36		612,39
Valor com BDI =>								

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL AF: 08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	839,47	839,47
Composição	98316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1000000	22,72	23,19
Auxiliar								
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	138,89	159,47
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	1,60	273,80
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	0,80	154,01
MO sem LS =>						82,29	71,33	153,62
Valor do BDI =>						222,62		1,062,09
Valor com BDI =>								

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA, TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF: 08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	721,67	721,67
Composição	98316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,0200000	22,72	250,37
Auxiliar								
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	141,71	133,20
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6300000	0,80	338,10
MO sem LS =>						81,70	70,81	152,51
Valor do BDI =>						191,38		913,05
Valor com BDI =>								

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,40	23,40
Composição	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16
Auxiliar								
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,27	14,27
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,52	4,52
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00037371	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037372	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037373	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043465	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	00043489	SINAPI						
MO sem LS =>						7,73	6,70	14,43
Valor do BDI =>						8,20		29,60
Valor com BDI =>								

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,78	30,78
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31
Auxiliar								
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,50	21,50
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,52	4,52

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS =>		11,68	LS =>	10,13
				Valor do BDI =>		8,16	Valor com BDI =>	21,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86899	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	280,16	280,16
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9208000	30,78	59,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9811000	22,72	22,29
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3844000	42,93	16,50
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66
Insumo	00011892	SINAPI	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= 3" CM (SEM FUROS)	Material	m²	0,3770000	384,90	145,10
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0154000	107,59	1,65
Insumo	00037590	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	15,92	31,84
				MO sem LS =>		29,71	LS =>	25,75
				Valor do BDI =>		74,29	Valor com BDI =>	55,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86893	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	521,78	521,78
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4944000	30,78	45,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9834000	22,72	22,34
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	42,93	22,44
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66
Insumo	00011892	SINAPI	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= 3" CM (SEM FUROS)	Material	m²	1,0050000	384,90	386,82
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	107,59	2,27
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	19,13	38,26
				MO sem LS =>		24,75	LS =>	21,45
				Valor do BDI =>		138,37	Valor com BDI =>	46,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	286,88	286,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8254000	30,20	24,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6359000	22,72	14,44
Insumo	00000541	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO COM UMA CUBA, 120 X 60" CM	Material	UN	1,0000000	193,78	193,78
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,0892000	42,93	2,97
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,61	2,44
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0838000	107,59	10,07
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	19,13	38,26
				MO sem LS =>		14,38	LS =>	12,47
				Valor do BDI =>		78,08	Valor com BDI =>	26,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,52	29,52
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,47	20,47
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,52	4,52
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS =>		11,13	LS =>	9,64
				Valor do BDI =>		7,82	Valor com BDI =>	20,77



ZARC
EMPREENDEIMENTOS

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86836	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	407,88	407,88		
Composição Auxiliar	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/12" X 1/12" PARA PIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	57,44	57,44		
Composição Auxiliar	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1/2" X 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	159,03	159,03		
Composição Auxiliar	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL 48 X 30 X 12 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	191,41	191,41		
					MO sem LS =>	12,97	LS =>	11,24	MO com LS =>	24,21
					Valor do BDI =>		108,16	Valor com BDI =>		516,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	161,02	161,02		
Composição Auxiliar	86274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8458000	30,78	26,03		
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2665000	22,72	6,05		
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5271000	42,93	22,62		
Insumo	00020269	SINAPI	LAVATÓRIO / CUBA DE EMBUTIR OVAL DE LOUCA BRANCA SEM LADRÃO DIMENSÕES 50 X 35 CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	106,32	106,32		
					MO sem LS =>	11,85	LS =>	10,27	MO com LS =>	22,12
					Valor do BDI =>		42,70	Valor com BDI =>		203,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	373,48	373,48		
Composição Auxiliar	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1/12" X 1/12" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	53,43	53,43		
Composição Auxiliar	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1/2" X 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	159,03	159,03		
Composição Auxiliar	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	161,02	161,02		
					MO sem LS =>	18,13	LS =>	15,71	MO com LS =>	33,84
					Valor do BDI =>		99,04	Valor com BDI =>		472,52


	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL 48 X 30 X 12 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	191,41	191,41		
Composição Auxiliar	86274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4774000	30,78	14,69		
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1504000	22,72	3,41		
Insumo	00001743	SINAPI	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA 3 1/2" DE 48 X 30 X 12 CM	Material	UN	1,0000000	160,55	160,55		
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2974000	42,93	12,76		
					MO sem LS =>	6,69	LS =>	5,80	MO com LS =>	12,49
					Valor do BDI =>		50,78	Valor com BDI =>		242,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16		
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	14,27	0,16		
					MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,16
					Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>		0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31		
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	21,50	0,31		
					MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,31
					Valor do BDI =>		0,08	Valor com BDI =>		0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30		
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	20,47	0,30		
					MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,30
					Valor do BDI =>		0,07	Valor com BDI =>		0,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00002636	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0178800	21,50	0,38



ZARC
EMPREENDEIMENTOS

MO sem LS => 0,20 LS => 0,18 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	953416	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00004755	SINAPI	MÃO DE OBRA MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	21,50	0,31

MO sem LS => 0,17 LS => 0,14 MO com LS => 0,31
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	21,50	0,45

MO sem LS => 0,24 LS => 0,21 MO com LS => 0,45
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	21,50	0,31

MO sem LS => 0,17 LS => 0,14 MO com LS => 0,31
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	21,50	0,24

MO sem LS => 0,13 LS => 0,11 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	13,56	0,28

MO sem LS => 0,15 LS => 0,13 MO com LS => 0,28
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,20	30,20
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,50	21,50
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,52	4,52
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043401	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,13	1,13

MO sem LS => 11,72 LS => 10,16 MO com LS => 21,88
Valor do BDI => 8,00 Valor com BDI => 38,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2" X 40 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	43,09	43,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	30,20	4,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	22,72	1,09
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE - ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,50	0,07
Insumo	00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	37,33	37,33

MO sem LS => 2,14 LS => 1,85 MO com LS => 3,99
Valor do BDI => 11,42 Valor com BDI => 54,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2" X 30 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF-01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,58	10,58
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	30,20	4,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	22,72	1,09
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE - ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,50	0,07
Insumo	00008141	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	4,82	4,82

MO sem LS => 2,14 LS => 1,85 MO com LS => 3,99
Valor do BDI => 2,80 Valor com BDI => 13,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104521	SINAPI	LIXA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - CHI DIURNO AF: 12/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,00000000	0,09	0,09	
Composição Auxiliar	104516	SINAPI	LIXA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIACÃO AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,08	0,08	
Composição Auxiliar	104517	SINAPI	LIXA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,01	0,01	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>		0,11	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104520	SINAPI	LIXA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM - CHP DIURNO AF: 12/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,00000000	0,85	0,85	
Composição Auxiliar	104516	SINAPI	LIXA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIACAO AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,08	0,08	
Composição Auxiliar	104517	SINAPI	LIXA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,01	0,01	
Composição Auxiliar	104518	SINAPI	LIXA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM - MANUTENCAO AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	104519	SINAPI	LIXA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERACAO AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,70	0,70	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,22	Valor com BDI =>		1,07	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104518	SINAPI	LIXA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIACÃO AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,08	0,08	
Insumo	00044985	SINAPI	LIXA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM	Material	UN	0,00006400	1.329,00	0,08	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>		0,10	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104517	SINAPI	LIXA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,01	0,01	
Insumo	00044985	SINAPI	LIXA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM	Material	UN	0,0000148	1,329,00	0,01	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		0,01	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104518	SINAPI	LIXA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MANUTENÇÃO AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,06	0,06	
Insumo	00044985	SINAPI	LIXA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM	Material	UN	0,0000500	1.329,00	0,06	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>		0,07	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104519	SINAPI	LIXA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF: 12/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	0,70	0,70	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,64000000	1,10	0,70	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,18	Valor com BDI =>		0,88	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	68274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	30,78	30,78	
Composição Auxiliar	65341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI, Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,31	0,31	
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	21,50	21,50	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	4,52	4,52	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,85	0,85	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,08	0,08	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,78	0,78	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	1,31	1,31	
				MO sem LS =>	11,68	LS =>	10,13	MO com LS =>	21,81
				Valor do BDI =>	8,16	Valor com BDI =>			38,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,92	30,92
Composição	85371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45	0,45
Auxiliar		SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,50	21,50
Insumo	00004750	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,52	4,52
Insumo	00037370	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00037371	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037372	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037373	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	00043489	SINAPI						

MO sem LS => 11,76 LS => 10,19 MO com LS => 21,95

Valor do BDI => 8,19 Valor com BDI => 39,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,59	32,59
Composição	85372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,31	0,31
Auxiliar		SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,50	21,50
Insumo	00004783	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,52	4,52
Insumo	00037370	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00037371	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037372	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037373	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	2,05	2,05
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,85	1,85
Insumo	00043490	SINAPI						

MO sem LS => 11,68 LS => 10,13 MO com LS => 21,81

Valor do BDI => 8,64 Valor com BDI => 41,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,71	30,71
Composição	85377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Auxiliar		SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,50	21,50
Insumo	00006110	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,52	4,52
Insumo	00037370	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00037371	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037372	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037373	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	00043489	SINAPI						

MO sem LS => 11,65 LS => 10,09 MO com LS => 21,74

Valor do BDI => 8,14 Valor com BDI => 38,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,72	22,72
Composição	85378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28
Auxiliar		SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,56	13,56
Insumo	00006111	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,52	4,52
Insumo	00037370	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00037371	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037372	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037373	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00043491	SINAPI						

MO sem LS => 7,41 LS => 6,43 MO com LS => 13,84

Valor do BDI => 6,02 Valor com BDI => 28,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,23	11,23
Composição	88287	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	Louças e Metais	H	0,0845000	30,20	2,55
Composição	88318	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0266000	22,72	0,60
Auxiliar		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0332000	3,50	0,11
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE - ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	1,0000000	7,97	7,97
Insumo	00044945	SINAPI	SIFÃO / TUBO SIFONADO, EXTENSÍVEL/SIFONADO UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE 50 A 70 CM, DE PLÁSTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	7,97	7,97

MO sem LS => 1,18 LS => 1,02 MO com LS => 2,20

Valor do BDI => 2,97 Valor com BDI => 14,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, 1 X 1/2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	159,03	159,03

Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2734000	30,20	8,25			
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0862000	22,72	1,96			
Composição	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,50	0,11			
Insumo	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	148,72	148,72			
MO sem LS =>						3,84	LS =>	3,33	MO com LS =>	7,17	
Valor do BDI =>						42,17	Valor com BDI =>				201,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA PADRAO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	104,75	104,75		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1164000	30,20	3,51		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0387000	22,72	0,83		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,50	0,07		
Insumo	00013416	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA DE PAREDE PARA COZINHA SEM BICO SEM AREJADOR PADRAO POPULAR 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	100,34	100,34		
					MO sem LS =>	1,63	LS =>	1,41	MO com LS =>	3,04
					Valor do BDI =>	27,77	Valor com BDI =>		132,52	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	155,47	155,47		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1667000	30,20	5,03		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0525000	22,72	1,19		
Auxiliar										
Insumo		SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,50	0,07		
Insumo	00003146	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA/BANCADA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	149,18	149,18		
	00011772									
					MO sem LS =>	2,34	LS =>	2,02	MO com LS =>	4,36
					Valor do BDI =>	41,23	Valor com BDI =>		196,70	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	319,66	319,66		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4968000	30,20	15,00		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3495000	22,72	7,94		
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA INCLUI PORCA CEGA ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	25,97	51,94		
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO PVC FLEXIVEL 100 MM PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	9,31	9,31		
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA SIFAO APARENTE SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	226,00	226,00		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	107,59	9,47		
					MO sem LS =>	8,41	LS =>	7,28	MO com LS =>	15,69
					Valor do BDI =>	84,77	Valor com BDI =>			404,43


	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	829,21	829,21		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1540000	30,20	34,85		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5585000	22,72	12,64		
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA - INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	25,97	51,94		
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO PVC FLEXIVEL 100 MM PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	9,31	9,31		
Insumo	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	711,00	711,00		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	107,59	9,47		
					MO sem LS =>	17,65	LS =>	15,29	MO com LS =>	32,94
					Valor do BDI =>	219,90	Valor com BDI =>		1.049,11	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	186877	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO FORNECIMENTO E INSTALACAO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	53,43	53,43		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1740000	30,20	5,25		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0548000	22,72	1,24		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	3,50	0,18		
Insumo	00037588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE EM METAL CROMADO 1 1/2" SEM LADRAO COM TAMPAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	46,78	46,78		
					MO sem LS =>	2,44	LS =>	2,11	MO com LS =>	4,56
					Valor do BDI =>	14,16	Valor com BDI =>		67,59	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86878	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/12" X 1/12" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	57,44	57,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,1740000	30,20	5,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,0548000	22,72	1,24
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	3,50	0,16
Insumo	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3/12" X 1/12"	Material	UN	1,0000000	50,79	50,79
MO sem LS =>					2,44	LS =>	2,11	MO com LS => 4,55
Valor do BDI =>					15,23	Valor com BDI => 72,67		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86880	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3/12" X 1/12" SEM ADAPTADOR PARA PIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	23,93	23,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,1232000	30,20	3,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	0,0386000	22,72	0,88
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	3,50	0,16
Insumo	00006155	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3/12" X 1/12" SEM ADAPTADOR	Material	UN	1,0000000	19,17	19,17
MO sem LS =>					1,72	LS =>	1,50	MO com LS => 3,22
Valor do BDI =>					6,34	Valor com BDI => 30,27		

Total sem BDI 184.439,45
 Total do BDI 48.872,71
 Total Geral 233.312,16

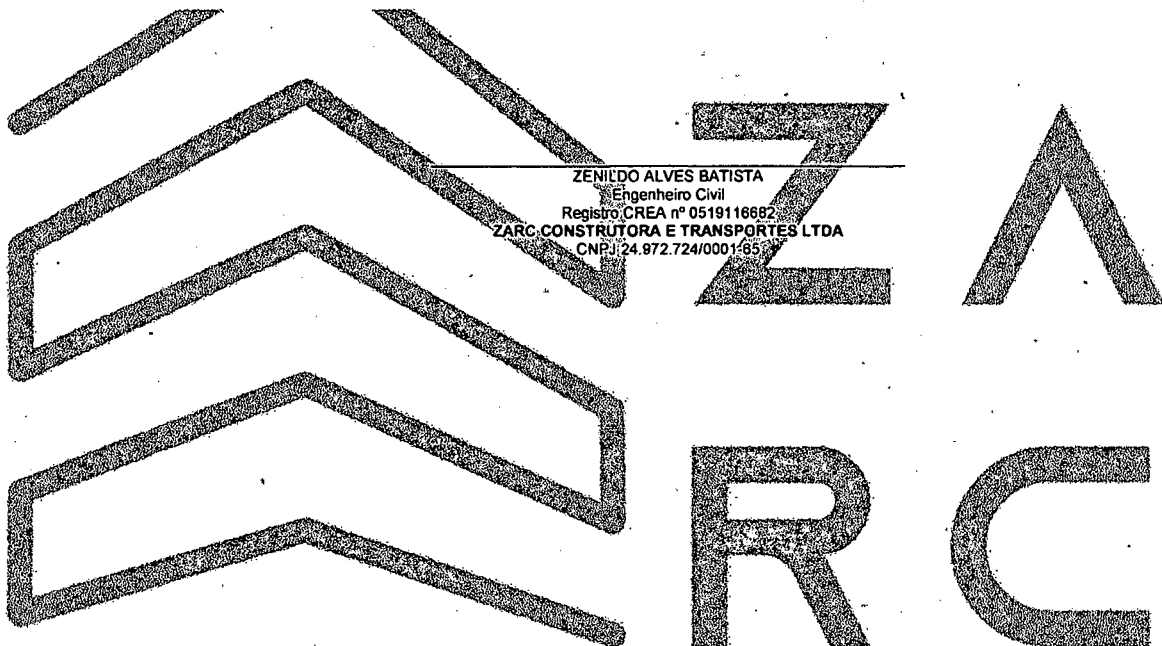

ZENILDO ALVES BATISTA
 Engenheiro Civil
 Registro CREA nº 0519116682
 ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
 CNPJ 24.972.724/0001-65

Documento assinado digitalmente
 gov.br ZENILDO ALVES BATISTA
 Data: 10/11/2025 16:18:47-0300
 Verifique em https://validar.itl.gov.br

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 79 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 79 e servirá de DIARIO nº 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

Endereço: AVENIDA SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 44798000

Cidade.: UMBURANAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204739611 e arquivado em 09/06/2016.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 24972724000165

UMBURANAS/BA, 1 de Janeiro de 2023

ELCINAIDE RODRIGUES DE ANDRADE
CONTADOR

C.P.F.: 04366802546
R.G.: 1121738885 SSP
C.R.C.: 042727/O-4

ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
C.N.P.J.: 24972724000165

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j1OD56K1TV2hDUzxxrFD0ccQogYunRbm&chave2=BT-06aCpMpeIH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04366802546 - ELCINAIDE RODRIGUES DE ANDRADE | 24972724000165 - ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 26/04/2024
Arquivamento 24009955317 Protocolo 249033534 de 25/04/2024
Nome da empresa ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
NIRE 29204739611
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174474179087
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA (00017)

CNPJ: 24.972.724/0001-65

Diário de Janeiro de 2023

Diário: 8

Folha: 2



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023				
(2415)	VL REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	7707		38.519,60
(6293)	VL REF TRANSFERENCIA DE SALDO	19922		13.813,37
(19922)	VL REF TRANSFERENCIA DE SALDO	6468	1.349,24	
(19922)	VL REF TRANSFERENCIA DE SALDO	6293	13.813,37	
(6468)	VL REF TRANSFERENCIA DE SALDO	19922		1.349,24
(13832)	VL REF AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	7707		467,73
(18480)	VL REF AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	7707		37,42
(7707)	VL REF AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	13832	467,73	
(7707)	VL REF AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	18480	37,42	
(7707)	VL REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2415	38.519,60	
Total do Dia:			54.187,36	54.187,36
02 de janeiro de 2023				
(77)	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	4666		548,75
(4666)	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	77	548,75	
Total do Dia:			548,75	548,75
03 de janeiro de 2023				
(42)	VL REF CFE RECIBO	8554		80,00
(77)	PGTO FORNECEDOR	134		1.300,00
(134)	PGTO FORNECEDOR	77	1.300,00	
(8554)	VL REF CFE RECIBO	42	80,00	
Total do Dia:			1.380,00	1.380,00
05 de janeiro de 2023				
(42)	PGTO CFE HONORARIOS CONTABEIS	8568		300,00
(42)	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	4666		258,75
(42)	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	4666		4,58
(42)	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	4666		69,87
(42)	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	4666		589,65
(4666)	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	42	258,75	
(4666)	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	42	4,58	
(4666)	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	42	69,87	
(4666)	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	42	589,65	
(8568)	PGTO CFE HONORARIOS CONTABEIS	42	300,00	
Total do Dia:			1.222,85	1.222,85
06 de janeiro de 2023				
(42)	VL REF DESPESAS COM VIAGENS	8736		1.000,00
(8736)	VL REF DESPESAS COM VIAGENS	42	1.000,00	
Total do Dia:			1.000,00	1.000,00
09 de janeiro de 2023				
(77)	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	4666		327,87
(4666)	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	77	327,87	
Total do Dia:			327,87	327,87
10 de janeiro de 2023				
(77)	PGTO FORNECEDOR	134		900,00
(77)	PGTO FORNECEDOR	134		1.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TV2hdUzxxrFD0c0qogYunRbmchave2=Bf-06aCCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04366802546-ELCINAIDE RODRIGUES DE ANDRADE | 249727224000165-ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Po70VtCKFgBjzjWiy7zKd4YN906ti6gS0v7qMfJ6ALQIQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04366802546-ELCINAIDE RODRIGUES DE ANDRADE|24972724000165-ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ELCINAIDE RODRIGUES DE ANDRADE CARNEIRO
REGISTRO.....	: BA-042727/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.668.025-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 21/03/2025 as 10:07:53.

Válido até: 19/06/2025.

Código de Controle: 9201530.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 79 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 79 e serviu de DIARIO nº 8, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

Endereço: AVENIDA SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 44798000

Cidade.: UMBURANAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204739611 e arquivado em 09/06/2016.

Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 24972724000165

UMBURANAS/BA, 31 de Dezembro de 2023

ELCINAIDE RODRIGUES DE ANDRADE

CONTADOR

C.P.F.:04366802546

R.G.:1121738885 SSP

C.R.C.:042727/O-4

ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

C.N.P.J.:24972724000165

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZHDUZXRFDOCOGyYunRbm&chave2=BT-06aCcPmPeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04366802546-ELCINAIDE RODRIGUES DE ANDRADE|24972724000165-ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ELCINAIDE RODRIGUES DE ANDRADE CARNEIRO
REGISTRO.....	: BA-042727/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.668.025-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 23/04/2024 as 21:46:35.
Válido até: 22/07/2024.
Código de Controle: 923670.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZhdUzxxrFD0c0qogYunRBm&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04366802546-ELCINAIDE RODRIGUES DE ANDRADE|249727224000165-ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 164 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 164 e servirá de DIARIO nº 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVENIDA SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 44798000
Cidade.: UMBURANAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204739611 e arquivado em 09/06/2016.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 24972724000165

UMBURANAS/BA, 1 de Janeiro de 2024

ELCINAIDE RODRIGUES DE ANDRADE
CONTADOR
C.P.F.:04366802546
R.G.:1121738885 SSP
C.R.C.:042727/O-4

ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
C.N.P.J.:24972724000165



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 27/03/2025
Arquivamento 25009949717 Protocolo 259053457 de 26/03/2025
Nome da empresa ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
NIRE 29204739611
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancele 209180804177
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral



<http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cf7Tpkc8I0e70VtCkFEDJzjWtY7zKd4YNg06Ll6qS0V7qMfEALQ1Q>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04366802546-ELCINAIDE RODRIGUES DE ANDRADE|24972724000165-ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 164 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 164 e serviu de DIARIO nº 9, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

Endereço: AVENIDA SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 44798000

Cidade.: UMBURANAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204739611 e arquivado em 09/06/2016.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 24972724000165

UMBURANAS/BA, 31 de Dezembro de 2024

ELCINAIDE RODRIGUES DE ANDRADE
CONTADOR

C.P.F.: 04366802546

R.G.: 1121738885 SSP

C.R.C.: 042727/O-4

ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
C.N.P.J.: 24972724000165



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 27/03/2025
Arquivamento 25009949717 Protocolo 259053457 de 26/03/2025
Nome da empresa ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
NIRE 29204739611
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 209180804177
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPRTPrC89Pe070VtCKfGbzjWiy7zKd4YNg06ti6gS0V7qMfJ6AlQ1Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04366802546-ELCINAIDE RODRIGUES DE ANDRADE|24972724000165-ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA (00017)

CNPJ: 24.972.724/0001-65

Diário de Janeiro de 2024

Folha: 2



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Po70VtCKFgBjzjWiy7zKd4Yng06t16qS0V7qMfJALQ1Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04366802546-ELCINAIDE RODRIGUES DE ANDRADE|24972724000165-ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024				
(42) Caixa Matriz	PGTO HONORARIOS CONTABEIS	6699		900,00
(77) Banco Conta Movimento	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	4666		548,75
(77) Banco Conta Movimento	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	4666		548,75
(77) Banco Conta Movimento	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	4666		548,75
(77) Banco Conta Movimento	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	4666		548,75
(77) Banco Conta Movimento	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	4666		548,75
(6699) Honorários Contábeis a Pagar	PGTO HONORARIOS CONTABEIS	42	900,00	
(4666) Execução dos Serviços	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	77	548,75	
(4666) Execução dos Serviços	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	77	548,75	
(4666) Execução dos Serviços	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	77	548,75	
(4666) Execução dos Serviços	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	77	548,75	
(4666) Execução dos Serviços	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	77	548,75	
Total do Dia:			3.643,75	3.643,75
04 de janeiro de 2024				
(77) Banco Conta Movimento	PGTO SALARIO COMP 12/2023	6447		3.870,30
(6447) Salários a Pagar	PGTO SALARIO COMP 12/2023	77	3.870,30	
Total do Dia:			3.870,30	3.870,30
05 de janeiro de 2024				
(42) Caixa Matriz	VL REF CFE RECIBO	8554		980,00
(20391) Prefeitura Municipal de Quixabeira	VL REF VENDA DE SERVIÇOS NFPS 284/284	9814	235.922,90	
(20391) Prefeitura Municipal de Quixabeira	RET ISS NFPS 284/284 -PREFEITURA	9891		4.718,46
(20391) Prefeitura Municipal de Quixabeira	RET INSS NFPS 284/284 -PREFEITURA	1694		10.380,60
(1694) INSS a Compensar	RET INSS NFPS 284/284 -PREFEITURA	20391	10.380,60	
(8554) Lanches e Refeições	VL REF CFE RECIBO	42	980,00	
(9814) Serviços à Prazo	VL REF VENDA DE SERVIÇOS NFPS 284/284	20391		235.922,90
(9891) ISS	RET ISS NFPS 284/284 -PREFEITURA	20391	4.718,46	
(77) Banco Conta Movimento	RECTO PREFEITURA MUNICIPAL DE	20391	220.823,84	
(20391) Prefeitura Municipal de Quixabeira	RECTO PREFEITURA MUNICIPAL DE	77		220.823,84
Total do Dia:			472.825,80	472.825,80
07 de janeiro de 2024				
(77) Banco Conta Movimento	PGTO FORNECEDOR	134		1.500,00
(134) Fornecedores Diversos	PGTO FORNECEDOR	77	1.500,00	
Total do Dia:			1.500,00	1.500,00
09 de janeiro de 2024				
(77) Banco Conta Movimento	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	4666		327,87
(77) Banco Conta Movimento	VL REF EXECUCAO DE SERVIÇOS	4666		12.525,00
(77) Banco Conta Movimento	VL REF EXECUCAO DE SERVIÇOS	4666		12.525,00
(77) Banco Conta Movimento	VL REF EXECUCAO DE SERVIÇOS	4666		12.525,00
(77) Banco Conta Movimento	VL REF EXECUCAO DE SERVIÇOS	4666		12.525,00
(77) Banco Conta Movimento	VL REF EXECUCAO DE SERVIÇOS	4666		12.525,00
(4666) Execução dos Serviços	PGTO CFE RECIBO - MATERIAIS	77	327,87	
(4666) Execução dos Serviços	VL REF EXECUCAO DE SERVIÇOS	77	12.525,00	
(4666) Execução dos Serviços	VL REF EXECUCAO DE SERVIÇOS	77	12.525,00	
(4666) Execução dos Serviços	VL REF EXECUCAO DE SERVIÇOS	77	12.525,00	

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES
LTDA

CNPJ nº 24.972.724/0001-65



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89c26z6wb3g-dhfKwQKOP1A&chave2=Bf-06acCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03391145501-ZENILDO ALVES BATISTA

ZENILDO ALVES BATISTA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/08/1987, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 033.911.455-01, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 06556664060, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) PRACA JEOVANDO LOPES DE ALMEIDA, 86, CENTRO, UMBURANAS, BA, CEP 44798000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204739611, com sede Avenida Severino Ribeiro Granja, 131, Centro Umburanas, BA, CEP 44798000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 24.972.724/0001-65, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em moeda corrente nacional, representado por 2.000.000 (dois milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de O CAPITAL SOCIAL QUE ERA DE R\$ 700.000.00 (SETECENTOS MIL REAIS) TOTALMENTE INTEGRALIZADO, PASSA A SER DE R\$ 2.000.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS) EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, este fica assim distribuído:

ZENILDO ALVES BATISTA, com 2.000.000 (dois milhões) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões e reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ZENILDO ALVES BATISTA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Req: 81400000882477

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/05/2024

Certifico o Registro sob o nº 98507498 em 09/05/2024

Protocolo 248932713 de 08/05/2024

Nome da empresa ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA NIRE 29204739611

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 234923604892499

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES
LTDA

CNPJ nº 24.972.724/0001-65



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=69c26wrb3g-dhfKMQKOP1A&chave2=BT-06acCpMpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03391145501-ZENILDO ALVES BATISTA

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em UMBURANAS BAHIA.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

ZENILDO ALVES BATISTA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/08/1987, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 033.911.455-01, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 06556664060, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) PRACA JEOVANDO LOPES DE ALMEIDA, 86, CENTRO, UMBURANAS, BA, CEP 44798000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204739611, com sede Avenida Severino Ribeiro Granja, 131, Centro Umburanas, BA, CEP 44798000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 24.972.724/0001-65, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) representado por 200.000,00 (dois milhões de quotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, pelos sócio. Em decorrência do capital social este fica assim distribuído:

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a Sócio ZENILDO ALVES BATISTA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade. autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA e nome fantasia ZARC EMPREENDIMENTOS.

Req: 81400000882477

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/05/2024

Certifico o Registro sob o nº 98507498 em 09/05/2024

Protocolo 248932713 de 08/05/2024

Nome da empresa ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA NIRE 29204739611

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 234923604892499

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES
LTDA

CNPJ nº 24.972.724/0001-65



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=89cZ6wrb3G-difKMQXOP1A&chave2=Bf-06aCQmpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03391145501-ZENILDO ALVES BATISTA

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem sede: AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, nº 131 CENTRO.
CEP: 44.798-000, UMBURANAS/BA, BRASIL.

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETIAMENTO, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBERCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR ATIVIDADES DE LIMPEZA TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO; MUNICIPAL ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO OBRAS DE FUNDAÇÕES SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

Req: 81400000882477

Página 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/05/2024

Certifico o Registro sob o nº 98507498 em 09/05/2024

Protocolo 248932713 de 08/05/2024

Nome da empresa ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA NIRE 29204739611

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 234923604892499

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES
LTDA

CNPJ nº 24.972.724/0001-65



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89cZ6wrb3g-dfKMQXOP1&chave2=BT-06aCCpmpelH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03391145501-ZENILDO ALVES BATISTA

CNAE FISCAL

- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 0810-0/06 - extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- 6920-6/01 - atividades de contabilidade
- 4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, Municipal.
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4921-3/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador: exceto andaimes.
- 7732-2/02 - aluguel de andaimes
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas: praças e calçadas
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
- 2391-5/01 - britamento de pedras, exceto associado à extração
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4633-8/01 - comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos.
- 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção

Req: 81400000882477

Página 4



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/05/2024

Certifico o Registro sob o nº 98507498 em 09/05/2024

Protocolo 248932713 de 08/05/2024

Nome da empresa ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA NIRE 29204739611

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 234923604892499

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES
LTDA

CNPJ nº 24.972.724/0001-65



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tcZ6wrb3G-dhfmQKOP1A&chave2=BT-06aCcPwpeIH2nmncfng
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03391145501-ZENILDO ALVES BATISTA

8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CLÁUSULA SÉTIMA. A sociedade iniciou suas atividades em 09/06/2016 seu prazo de duração é indeterminado.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA NONA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

Req: 81400000882477

Página 5



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/05/2024

Certifico o Registro sob o nº 98507498 em 09/05/2024

Protocolo 248932713 de 08/05/2024

Nome da empresa ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA NIRE 29204739611

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 234923604892499

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES
LTDA

CNPJ nº 24.972.724/0001-65



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89cZ6wrb3G-dhfrMQKOP1A&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03391145501-ZENILDO ALVES BATISTA

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece UMBURANAS - BA.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

O sócio lavra o presente instrumento.

UMBURANAS , 7 de maio de 2024.

ZENILDO ALVES BATISTA

Req: 81400000882477

Página 6



Junta Comercial do Estado da Bahia

09/05/2024

Certifico o Registro sob o nº 98507498 em 09/05/2024

Protocolo 248932713 de 08/05/2024

Nome da empresa ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA NIRE 29204739611

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 234923604892499

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



248932713

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
PROTOCOLO	248932713 - 08/05/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29204739611
CNPJ 24.972.724/0001-65
CERTIFICADO O REGISTRO EM 09/05/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98507498 DE 09/05/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 09/05/2024

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO 98507498



Cpf: 03391145501 - ZENILDO ALVES BATISTA / Assinado em: 09/05/2024 às 09:49:32

Bruno Mota Passos

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

09/05/2024

Certifico o Registro sob o nº 98507498 em 09/05/2024

Protocolo 248932713 de 08/05/2024

Nome da empresa ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA NIRE 29204739611

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 234923604892499

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **033.911.455-01**

Nome: **ZENILDO ALVES BATISTA**

Data de Nascimento: **04/08/1987**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **03/05/2005**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:57:41** do dia **19/08/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **68C8.9834.9FD0.7E05**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.972.724/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/06/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ZARC EMPREENDIMENTOS	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 23.91-5-01 - Britamento de pedras, exceto associado à extração 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA	NÚMERO 131	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 44.798-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO UMBURANAS	UF BA
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ZARCSERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (71) 8504-7107
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/06/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/05/2025 às 08:49:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.972.724/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/06/2016
--	---	--

NOME EMPRESARIAL

ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA	NÚMERO 131	COMPLEMENTO *****
---	----------------------------------	---

CEP 44.798-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO UMBURANAS	UF BA
--------------------------------------	--	---	-----------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ZARCSERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (71) 8504-7107
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/06/2016
--	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
---	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/05/2025 às 08:49:39 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 68832109204680929308-1
Data: 21/09/2020 16:56:35
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM11276-JKSH



CNJ: 06.870-9

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Del. Valder Azevedo de Miranda Cavalcanti
TUPB



CONFEA CREA
Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL
Data de Registro no CREA-BA
04/02/2019
Nome
ZENILDO ALVES BATISTA
Número do CREA-BA
1000098379
Assinatura
Data de Emissão
04/02/2019
Assinatura
Número do Documento
1000098379

CONFEA CREA
Título Profissional
TÍTULO DE ENFERM
Data de Registro no CREA-BA
04/02/2019
Nome
ZENILDO ALVES BATISTA
Número do CREA-BA
1000098379
Assinatura
Data de Emissão
04/02/2019
Assinatura
Número do Documento
1000098379



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS

Página 1 de 1

Alvará

FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO



Autenticidade

No: 33576

— 2025 —



Abrir Alvará

NOME: ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

CGA: 000.001.105/001-07

CGA Anterior: 54000718

CNPJ/CPF: 24.972.724/0001-65

FANTASIA: ZARC EMPREENDIMENTOS

ENDEREÇO: AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131 - CENTRO

TERREO

44.798-000 - UMBURANAS - BA

CNAE PRINCIPAL:

CNAE TRIBUTÁRIO: 8211-3/00

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

DEMAIS CNAEs:

4120-4/00 Construção de edifícios

4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção

4391-6/00 Obras de fundações

Sujeito a Fiscalização Sanitária: NÃO

Sujeito a Fiscalização Ambiental: NÃO

Data de Inscrição no Cadastro Municipal: 14/06/2016

Hora de Funcionamento: 08:00 às 18:00

Observações:

Emissão: 10/01/2025

VALIDADE:
31/12/2025

* Manter em lugar visível.



40ea289556319223286484e203e17682



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.972.724/0001-65

Certidão nº: 67753050/2025

Expedição: 07/11/2025, às 14:43:41

Validade: 06/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.972.724/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Autenticidade

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALIDADE: 31/12/2025



Abrir Cartão

NOME: ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

CGA: 000.001.105/001-07

CNPJ/CPF: 24972724000165

INÍCIO ATIVIDADE: 09/06/2016

FANTASIA: ZARC EMPREENDIMENTOS

ENDEREÇO: AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA
CENTRO

Nº:131

CNAE-FISCAL: 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

DEMAIS CNAEs:

- 0810-0/06 Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- 2391-5/01 Britamento de pedras, exceto associado à extração
- 3600-6/02 Distribuição de água por caminhões
- 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4391-6/00 Obras de fundações
- 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água
- 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção
- 4633-8/01 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4649-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4921-3/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4924-8/00 Transporte escolar
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 6920-6/01 Atividades de contabilidade
- 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor
- 7319-0/99 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7731-4/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 8130-3/00 Atividades paisagísticas
- 7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 7732-2/02 Aluguel de andaimes
- 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8219-9/99 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.972.724/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/06/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, Interestadual e internacional 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA	NÚMERO 131	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 44.798-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO UMBURANAS	UF BA
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ZARCSERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (71) 8504-7107
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/06/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/05/2025 às 08:49:39 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.972.724/0001-65
Razão Social: ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVE SEVERINO RIBEIRO GRANJA 131 / CENTRO / UMBURANAS / BA / 44798-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/10/2025 a 23/11/2025

Certificação Número: 2025102505184177674908

Informação obtida em 07/11/2025 14:42:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 24.972.724/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:02:06 do dia 27/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/03/2026.

Código de controle da certidão: **57FA.32E2.8517.05C2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE UMBURANAS

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 30/09/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000187/2025

Emissão: 29/09/2025

Validade: 28/12/2025

ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

CGA: 000.001.105/001-07

CPF/CNPJ: 24.972.724/0001-65

CNAE: 8211-3/00

AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131

TERREO

CENTRO

447980 - UMBURANAS - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: VIA WEB



00220250000018700000353504

**ITI**Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Relatório de conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 10/11/2025 16:28:20 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.5.2

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: Declaracoes_assinado (5).pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

ba73284a763afe33adb883f4aaa84a5879d24faf150db90ecacbe2015f987a05

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=ZENILDO ALVES BATISTA

Informações da assinatura

Assinante: CN=ZENILDO ALVES BATISTA

CPF: ***.911.455-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 10/11/2025 16:18:47 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=ZENILDO ALVES BATISTA

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do
Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 07/04/2025 09:48:49 BRT

Aprovado até: 07/04/2026 09:48:49 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid



DECLARAÇÕES




DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

A empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. ZENILDO ALVES BATISTA, brasileiro, portador do CPF: 033.911.455-01 e Carteira de Identidade de nº 033.911.455-91 SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Jeovandro Lopes de Almeida, 86 CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, Declara: Na ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e máquinas em bom estado, canteiro e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação no Município.

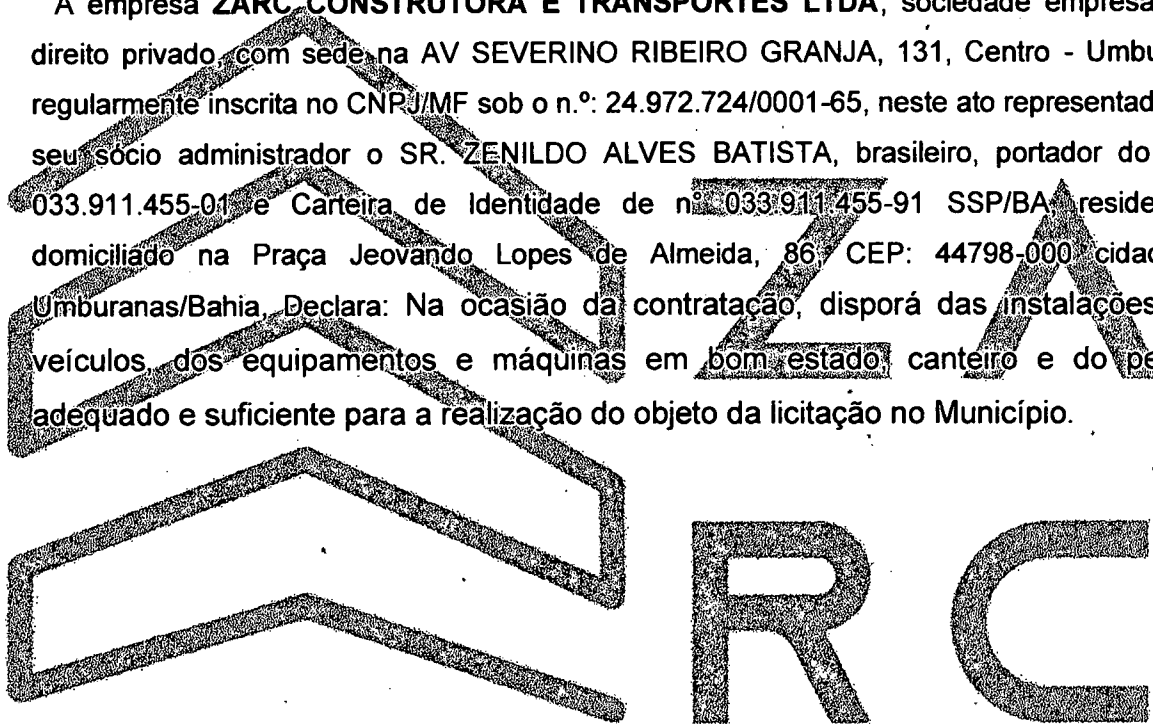

Umburanas – BA, 11 de novembro de 2025



DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

A empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. ZENILDO ALVES BATISTA, brasileiro, portador do CPF: 033.911.455-01 e Carteira de Identidade de n.º 033.911.455-91 SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Jeovando Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, Declara, sob as penas da lei que: não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Umburanas – BA, 11 de novembro de 2025



**DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE
DOS CUSTOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

A empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. ZENILDO ALVES BATISTA, brasileiro, portador do CPF: 033.911.455-01 e Carteira de Identidade de nº 033.911.455-91 SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Jeovandro Lopes de Almeida, 86 CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, Declara, sob as penas da lei que, par aos devidos fins do disposto no art. 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Umburanas – BA, 11 de novembro de 2025



**DECLARA QUE A PROPOSTA ECONÔMICA FOI ELABORADA DE FORMA
INDEPENDENTE**

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

CONCORRÊNCIA Nº 001/202

A empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. ZENILDO ALVES BATISTA, brasileiro, portador do CPF: 033.911.455-01 e Carteira de Identidade de nº 033.911.455-91 SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Jeovando Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, Declara, sob as penas da lei que: em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que: (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Umburanas – BA, 11 de novembro de 2025



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

A empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. ZENILDO ALVES BATISTA, brasileiro, portador do CPF: 033.911.455-01 e Carteira de Identidade de n.º 033.911.455-91 SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Jeovando Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, Declara, sob as penas da lei que: para os devidos fins do disposto no art. 68, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz Sim () Não (X)

Umburanas – BA, 11 de novembro de 2025



MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

MÁQUINAS E QUIPAMENTOS:

- Betoneira;
- Furadeira.
- Caminhão basculante;
- Veículo tipo PicupStrada;
- Carrinho de mão;
- Serra circular elétrica;
- EPI's e EPC's.
- Caçambas;
- Pá carregadeira;
- Escavadeira hidráulica;
- Retroescavadeira;
- Caminhonetes.

Umburanas – BA, 11 de novembro de 2025


LAYOUT

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

LAYOUT CANTEIRO DE OBRA

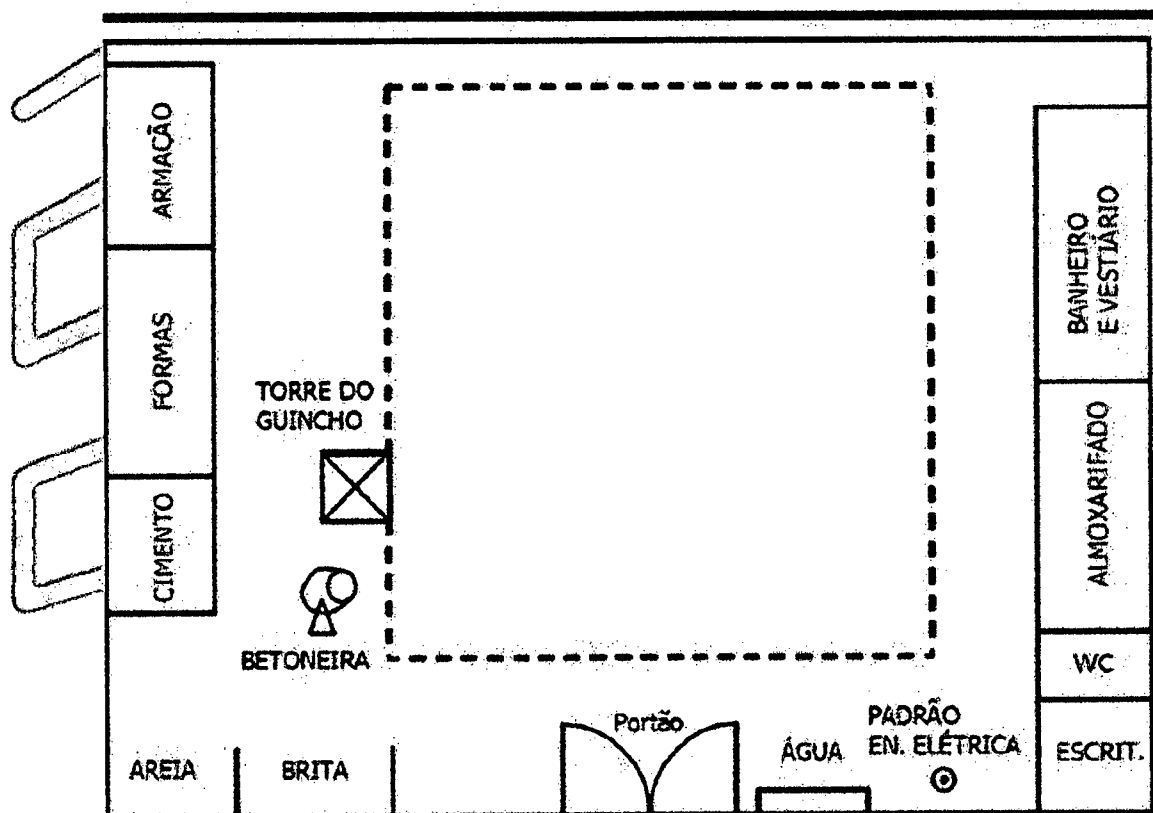

Umburanas – BA, 11 de novembro de 2025



DECLARAÇÃO QUE ESTA SUJEITO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

A empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. ZENILDO ALVES BATISTA, brasileiro portador do CPF: 033.911.455-01 e Carteira de Identidade de nº 033.911.455-91 SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Jeovandro Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, Declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo órgão licitante quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto declara ainda para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.

Umburanas – BA, 11 de novembro de 2025



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

A empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. ZENILDO ALVES BATISTA, brasileiro, portador do CPF: 033.911.455-01 e Carteira de Identidade de n.º 033.911.455-91 SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Jeovandro Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, Declara: conforme o disposto no edital em epígrafe e de acordo com a resolução n.º 218 de 29/06/73 e n.º 317, de 31/10/86, do confea - conselho federal de engenharia, arquitetura, e agronomia, declaramos que o responsável técnico pela(s) obra(s) caso venhamos a vencer a referida licitação, SÃO:

Responsáveis técnicos

ZENILDO ALVES BATISTA

CREA/BA de n.º 0519116682

ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

JANICLEI CUSTODIO DA PAIXAO

MESTRE DE OBRAS

Umburanas – BA, 11 de novembro de 2025



DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VÍNCULO FAMILIAR -

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

A empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. **ZENILDO ALVES BATISTA**, brasileiro, portador do CPF: 033.911.455-01 e Carteira de Identidade de n.º 033.911.455-91, SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Jeovando Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, Declara:

- 1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes Políticos da Prefeitura Municipal de Várzea Nova, Bahia ou responsável pela licitação;
- 2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agentes Políticos da Prefeitura Municipal de Várzea Nova, Bahia ou responsável pela licitação;

Umburanas – BA, 11 de novembro de 2025



DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

A empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. ZENILDO ALVES BATISTA, brasileiro, portador do CPF 033.911.455-01 e Carteira de Identidade de n.º 033.911.455-91, SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Jeovando Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, Declara: para fins do disposto no edital supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006. Afirma ainda que quer participar da referida licitação com tratamento diferenciado, conforme previsto na Lei Complementar 123/2006 e que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Que do capital da Empresa não participa pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar; Que o titular ou sócio da Empresa não participa com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar. Que estará observando as disposições do § 2º do art. 4, não tendo celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendário de realização da licitação.

Umburanas – BA, 11 de novembro de 2025.



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

A empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. ZENILDO ALVES BATISTA, brasileiro, portador do CPF: 033.911.455-01 e Carteira de Identidade de nº 033.911.455-91 SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Jeovandro Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, Declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento referenciado. Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na administração pública, bem como nossa empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no edital da licitação referenciada. finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Umburanas – BA, 11 de novembro de 2025





**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE
INSUMOS MINERAIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

A empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. ZENILDO ALVES BATISTA, brasileiro, portador do CPF: 033.911.455-01 e Carteira de Identidade de nº 033.911.455-91 SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Jeovando Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, Declara: para os devidos fins que se comprometerá a fornecer os insumos minerais por jazidas devidamente licenciadas, nas quantidades, qualidade e prazos estabelecidos e entregará os insumos minerais no local indicado, utilizando os meios de transporte adequados.

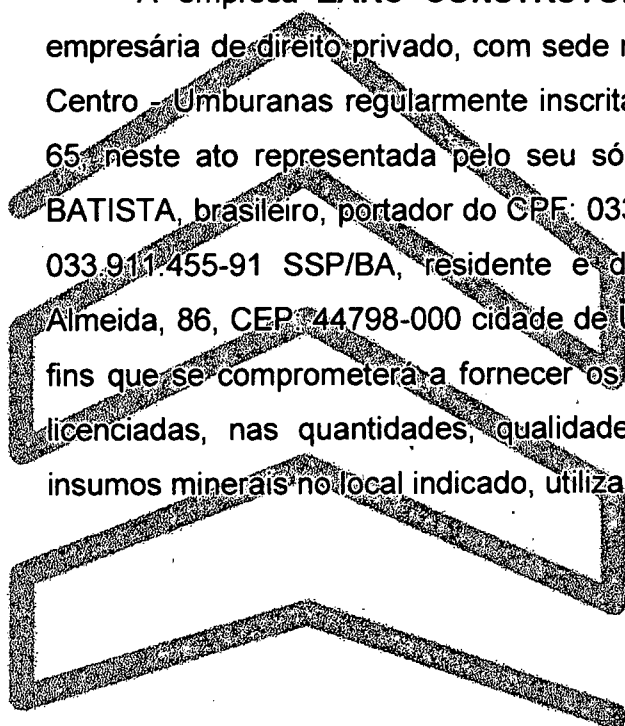

Umburanas - BA, 11 de novembro de 2025



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

A empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. ZENILDO ALVES BATISTA, brasileiro, portador do CPF: 033.911-455-01 e Carteira de Identidade de nº 033.911-455-91 SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Jeovandro Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, Declara: que conhece os locais de obra, serviços e fornecimentos circunvizinhanças, que se inteirou das mesmas e de todos os dados indispensáveis para a apresentação das propostas, avaliou os problemas futuros e que os preços propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras, serviços e fornecimentos, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

Umburanas – BA, 11 de novembro de 2025





DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

A empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. ZENILDO ALVES BATISTA, brasileiro, portador do CPF: 033.911.455-01 e Carteira de Identidade de nº 033.911.455-91 SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Jeovandro Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, Declara: para os devidos fins que inexistem fatos impeditivos ou supervenientes para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

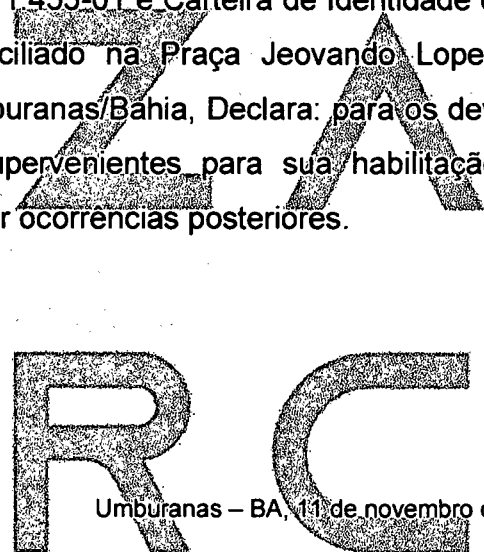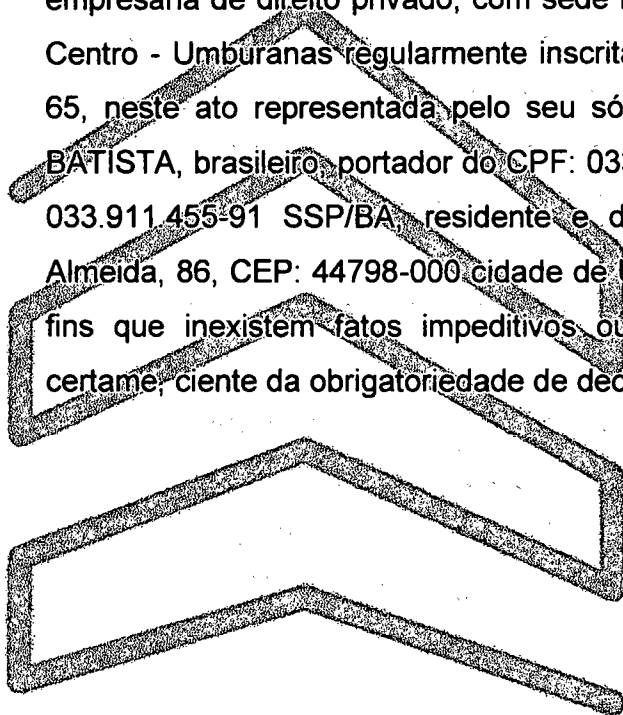

Umburanas – BA, 11 de novembro de 2025




DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

A empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. ZENILDO ALVES BATISTA, brasileiro, portador do CPF: 033.911.455-01 e Carteira de Identidade de nº 033.911.455-91 SSP/BA residente e domiciliado na Praça Jeovando Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, Declara: declara não ter recebido da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

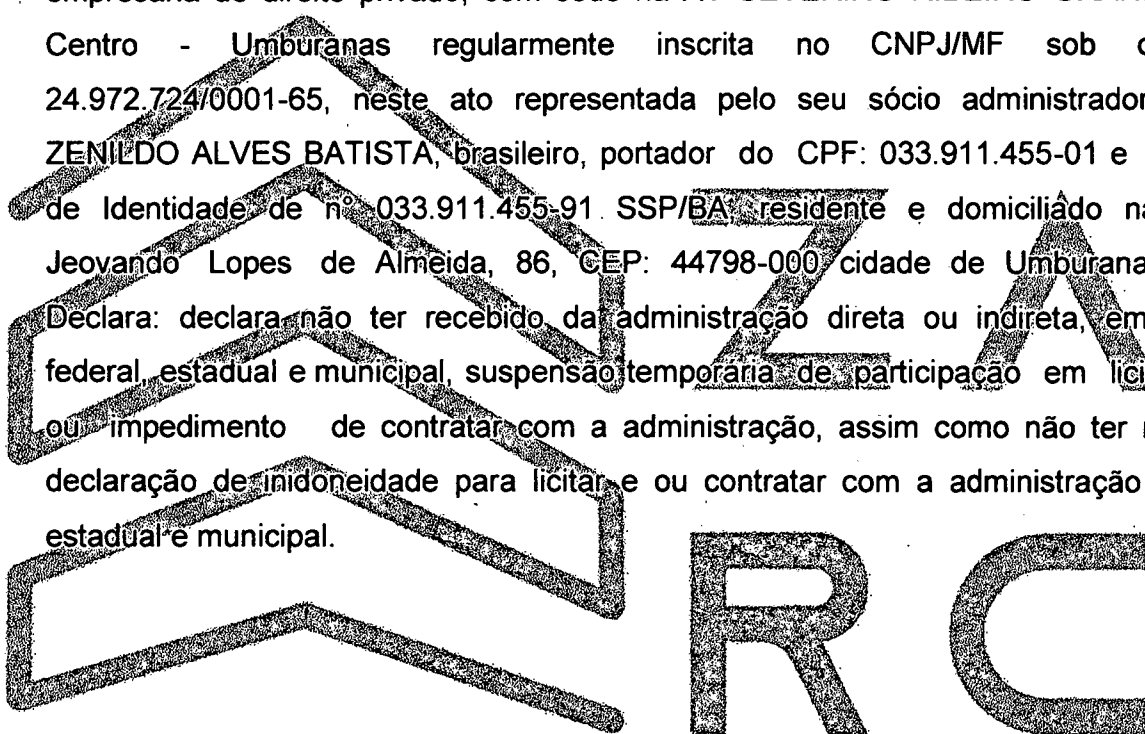

Umburanas – BA, 11 de novembro de 2025



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

A empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. **ZENILDO ALVES BATISTA**, brasileiro, portador do CPF: 033.911.455-01 e Carteira de Identidade de n.º 033.911.455-91, SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Jeovando Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, Declara: sob as sanções administrativas cabíveis inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao Sistema são autênticas, igualmente sendo expressão da verdade a informação por mim prestada, estou ciente que esta declaração estará sujeita as penalidades da Lei, conforme dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que prevê o crime de falsidade ideológica.

Umburanas – BA, 11 de novembro de 2025



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CARGOS

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

A empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. ZENILDO ALVES BATISTA, brasileiro, portador do CPF: 033.911.455-01 e Carteira de Identidade de nº 033.911.455-91 SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Jeovandro Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, Declara: sob as penas da lei, que a empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da previdência social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Umburanas – BA, 11 de novembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
ZENILDO ALVES BATISTA
Data: 10/11/2025 16:18:47-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

ZENILDO ALVES BATISTA
Engenheiro Civil
Registro CREA nº 0519116682
ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES
LTDA CNPJ 24.972.724/0001-65



DECLARAÇÃO DE EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 570/2025

CONCORRÊNCIA Nº 008/2025

A empresa **ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA**, sociedade empresária de direito privado, com sede na AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, Centro - Umburanas regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo seu sócio administrador o SR. ZENILDO ALVES BATISTA, brasileiro, portador do CPF: 033.911.455-01 e Carteira de Identidade de nº 033.911.455-91, SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Jeovando Lopes de Almeida, 86, CEP: 44798-000 cidade de Umburanas/Bahia, Declara: SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

ZENILDO ALVES BATISTA
Engenheiro Civil
Registro CREA nº 0519116682
ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ 24.972.724/0001-65

74 981003056 zarcsestivos@gmail.com
AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, CENTRO, UMBURANAS-BA



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29204739611	24.972.724/0001-65	09/06/2016	09/06/2016
Endereço: AVENIDA SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, CENTRO, UMBURANAS, BA - CEP: 44798000			

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR ATIVIDADES DE LIMPEZA TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AER TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO OBRAS DE FUNDAÇÕES SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS	Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS		



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29204739611	24.972.724/0001-65	09/06/2016	09/06/2016
Endereço: AVENIDA SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131, CENTRO, UMBURANAS, BA - CEP: 44798000			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ZENILDO ALVES BATISTA 033.911.455-01	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ZENILDO ALVES BATISTA 033.911.455-01	2.000.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
09/05/2024	98507498		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

SALVADOR - BA, 8 de Maio de 2025

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

A Sociedade ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA registrado na Junta Comercial em 09/06/2016, NIRE: 29204739611, CNPJ: 24972724000165, estabelecida na(o) AVENIDA SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 131 , CENTRO, UMBURANAS, BA, CEP 44.798-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra nas condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: Enquadramento EMPRESA DE PEQUENO PORTE

UMBURANAS - BAHIA, 25 de agosto de 2025.

ZENILDO ALVES BATISTA

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM ____/____/____	Etiqueta de registro
----------------------------	----------------------

Requerimento: 81500002648290

Junta Comercial do Estado da Bahia

25/08/2025

Certifico o Registro sob o nº 98667876 em 25/08/2025

Protocolo 257448241 de 25/08/2025

Nome da empresa ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA NIRE 29204739611

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 240435345602709

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral






257448241

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
PROTOCOLO	257448241 - 25/08/2025
ATO	316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EVENTO	316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE


MATRIZ

NIRE 29204739611
CNPJ 24.972.724/0001-65
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98667876 DE 25/08/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 25/08/2025

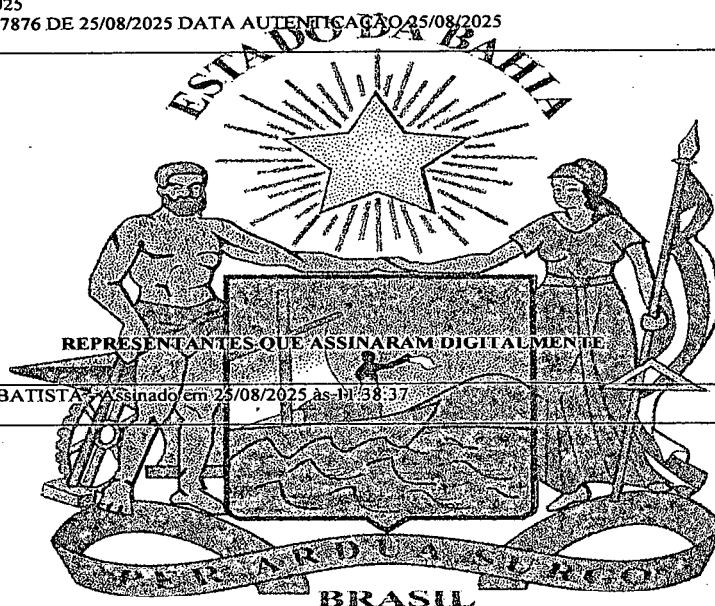

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03391145501 - ZENILDO ALVES BATISTA Assinado em 25/08/2025 às 11:38:37



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

25/08/2025

Certifico o Registro sob o nº 98667876 em 25/08/2025

Protocolo 257448241 de 25/08/2025

Nome da empresa ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA NIRE 29204739611

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 240435345602709

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00979422E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 17/10/2025, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 24.972.724/0001-65
Endereço: AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, sexta-feira, 17 de outubro de 2025



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA CIVIL PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO Nº: 01003485E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 10/11/2025, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 24.972.724/0001-65

Endereço: AV SEVERINO RIBEIRO GRANJA

Esta certidão informa as ações ativas de insolvência, em que a pessoa pesquisada figure como parte no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 10 de novembro de 2025



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 036/2025
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2025

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA E A EMPRESA ZARC CONTRUTORA E TRANSPORTE LTDA.

ORGÃO GESTOR: A CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 63.091.524/0001-55, com sede na Praça José Araújo Silva, S/N, Várzea Nova -BA, CEP: 44690000, neste ato representado pelo seu presidente o Sr. Marcelo Teodoro da Silva, inscrito no CPF nº ***.247.525-**, portador da Carteira de Identidade nº 36592771, residente no Município de VARZEA NOVA - BA, CEP: 44.690-000, doravante denominado **ORGÃO GESTOR. DETENTORA ZARC CONTRUTORA E TRANSPORTE LTDA**, com sede na Av Severino Ribeiro Granja, nº 131- Bairro, Cnetro, na cidade de Umburanas Bahia, CEP , inscrita no CNPJ/MF nº. 24.972.724/0001-65, neste ato representada pelo senhor Zenildo Alves Batista portador do CPF nº. ***.911.455-**. Por este instrumento e melhor forma de direito, as partes identificadas no Quadro Resumo correspondente ao presente Contrato, após terem conhecimento prévio e integral de seu texto e perfeita compreensão de seu sentido e alcance, têm justo e acordado o presente Contrato descrito e caracterizado no mencionado Quadro Resumo, que se regerá pela Lei Federal nº 14.133/21 e pelas condições estabelecidas nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

O objeto do termo é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA-BA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Processo Licitatório, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.

1.2. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

1.3. Nos termos do artigo 124 da Lei nº 14.133/21, o objeto deste Contrato poderá ser alterado, nos seguintes casos:

1.3.1. Unilateralmente pela Administração, nas mesmas bases contratuais e com as devidas justificativas, quando:

a) houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos, na forma do art 124, inciso I, “a”, da Lei Federal nº 14 133/21;



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

b) for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 125, da Lei Federal nº 14.133/21.

1.3.2. Por acordo entre as partes:

c) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

d) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

e) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

f) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

1.4. Havendo alteração unilateral do contrato, que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, conforme art. 130, da Lei 14.133/21.

1.4.1. Aplica-se o disposto no item 1.5, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOCUMENTOS CONTRATUAIS

2.1. As especificações técnicas dos trabalhos a serem executados estão indicadas nos anexos do Edital, que é parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, o qual a CONTRATADA se obriga a obedecer.

2.2. Também integram este Contrato a proposta da CONTRATADA, com os documentos que a compõem, apresentada no referido processo licitatório, bem assim as correspondências trocadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. Na hipótese de manifesta divergência entre as disposições desses documentos e as deste Contrato, prevalecerão, sempre, as disposições contratuais, salvo quanto às especificações técnicas objeto de expressa indicação da CONTRATANTE.

2.3. Nenhuma modificação poderá ser introduzida nas especificações técnicas dos trabalhos ou em qualquer dos documentos anexos sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE. Também não poderá a CONTRATADA recopiar, reproduzir ou comunicar a terceiros os documentos técnicos e os anexos sem o consentimento prévio e escrito da CONTRATANTE.

2.4. A CONTRATANTE reserva a si o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações nas especificações técnicas, mediante notificação, por escrito, à CONTRATADA. Respeitadas as disposições específicas deste Contrato, os eventuais acréscimos ou reduções de custos, decorrentes dessas alterações, serão objeto de prévio ajuste das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

3.1. Pela execução das obras, objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R\$ 175.013,91 (cento e setenta e cinco mil trze reais e noventa e um centavos)**.

3.2. O valor total supra referido, inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como deveres, obrigações e encargos de qualquer natureza, não sendo devido à CONTRATADA qualquer outro pagamento, sejam quais forem os motivos invocados, notadamente em decorrência de serviços que tenham sido refeitos, em face de erros cometidos por ela, a qualquer título.

3.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro ou omissão, salvo das hipóteses de revisão, devidamente justificadas.

CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. Para o custeio da execução das obras e/ou serviços objeto deste Contrato, serão utilizados recursos provenientes da seguinte Dotação Orçamentária:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Unidade Orçamentária	1.01.01 Câmara Municipal de Vereadores
Ação	2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo
Class. Econômica	4.4.90.51.00 Obras e instalações
Fonte de Recurso	1500 Recurso Ordinário

CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente mediante apresentação de nota fiscal, acompanhada da respectiva fatura, em 03 (três) vias, Relatório Fotográfico correspondente aos trabalhos efetivamente realizados e aprovados pela fiscalização, aferidos mensalmente, conforme Boletim de Medição anexo, e ocorrerão até o 20º (vigésimo) dia posterior a data de sua aprovação pela fiscalização;

5.2. Havendo erro na fatura, a sua tramitação será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento, a data de sua reapresentação devidamente regularizada.

5.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

5.4. As faturas deverão ser obrigatoriamente acompanhadas das guias de recolhimento dos encargos a provação sociais devidos em relação ao mês anterior ao da emissão da fatura, (FEDERAL, FGTS e FINSOCIAL), relativos à obra e/ou serviço, que deverá ser matriculada no INSS e demais Órgãos que assim o exigem. Esta obrigação não se aplica à primeira fatura emitida.

5.5. A CONTRATADA optante pelo Simples deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012 e alterações posteriores. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução.

5.6. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento;



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

5.7. As despesas referentes ao objeto deste projeto básico correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento do Consórcio, existentes nas dotações, na data dos respectivos empenhos.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

6.1. A concessão de reajustamento fica condicionada ao transcurso do prazo de 12 (doze) meses da apresentação da proposta (caso haja prorrogação por igual(s) período(s)), mediante a aplicação da Variação dos Custos da Construção Civil, Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) ou por outro índice que por ventura venha a substituí-lo por determinação do Governo Federal.

6.1.1. O reajuste será realizado por apostilamento.

6.2. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, para recompor o preço que se tornou insuficiente, e será instaurada pela própria Administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

6.3. De uma maneira geral os preços dos serviços contratados constantes da planilha orçamentaria proposta pela CONTRATADA na licitação, serão fixos e irrevogáveis. Entretanto, excepcionalmente, em caso de prolongamento do prazo de execução e vigência, a CONTRATADA terá direito ao reajustamento dos seus preços após 12 (doze) meses, com data base vinculada a data do orçamento estimado, de acordo com o § 7º, do art. 25, combinado com o § 3º do art. 92, ambos da Lei Federal nº 14.133/2021. Será utilizado o índice oficial de variação dos preços dos serviços ora licitados, aplicando-se no caso o INCC – Índice Nacional de Custo da Construção Civil da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E VIGÊNCIA CONTRATUAL

7.1. O prazo da vigência contratual é de 2(dois) meses, podendo ser prorrogados de acordo com o art. 111 da Lei 14.133/2021.

7.2. O prazo para a execução das obras, assim como o período de vigência deste Contrato serão de 03 (meses) meses.

7.3. O prazo para execução das obras será prorrogado automaticamente quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, na forma dos artigos 111, da Lei nº 14.133/2021.

Parágrafo Primeiro. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

Parágrafo Segundo: o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

i) II - a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

CLÁUSULA OITAVA – EXECUÇÃO DO CONTRATO

8.1. Toda e qualquer comunicação, ordens de serviço, reclamações, imposição de multas, intimações etc. entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será sempre transmitida por escrito e devidamente registrada, devendo as correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito.

8.2. A CONTRATANTE poderá em qualquer época suspender ou paralisar temporariamente, no todo ou em parte, a execução das obras, cabendo à CONTRATADA:

a) O recebimento do valor das obras executadas, aceitos e não pagos:



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

b) O ressarcimento de despesas vencidas relacionadas com o respectivo contrato, ocorridas até a data em que for comunicada a suspensão ou paralisação dos serviços.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA, além das obrigações previstas neste Contrato, se obriga especificamente a :

- a) executar as obras conforme especificações do projeto básico e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
- b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os trabalhos executados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do processo executivo ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
- c) arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Câmara ou a terceiros;
- d) utilizar empregados habilitados e com conhecimentos específicos aos trabalhos a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
- e) apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão os órgãos para a execução dos trabalhos, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
- f) responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
- g) instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
- h) relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução das obras;
- i) não permitir a utilização de qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- j) manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- k) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições se previamente autorizadas pela Administração.

9.2 A CONTRATADA, manterá no local das obras:

- a) Livro de Registro de Ocorrências Diárias;
- b) Uma via do Contrato e de suas partes integrantes;
- c) Os desenhos e plantas com detalhes de construção/ execução.
- d) O registro das alterações autorizadas;
- e) Cronograma de execução da obra;
- f) Uma via das folhas de Medição;
- g) ART dos serviços contratado;

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:

- a) proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus trabalhos de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente deste projeto básico;



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

- b) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- c) exercer o acompanhamento e a fiscalização das obras, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
- d) notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução das obras, fixando prazo para a sua correção;
- e) pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação dos trabalhos, na forma do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato caberão a CONTRATANTE, conforme determinação do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, pela empresa designado da Administração legislativa, PLC ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA, Inscrito no CNPJ: 60.861.111/0001-14, endereço: Rua Manso Cabral, 02, centro, Wagner - Bahia, neste ato representada pela Sr. **Pollyanna Lemos da Costa**, portadora do RG nº 15868197-55 e inscrito no CPF nº ***-431.505-**, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, com poderes para verificar se os materiais serão de acordo com o previsto, fazer advertência quanto qualquer falta, aplicar multas e demais ações necessárias à CONTRATADA proponente;

11.2. A Fiscalização será exercida no interesse da Administração desta casa legislativa e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos;

11.3. À fiscalização compete:

- a) Relatar em tempo hábil ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldade no desenvolvimento das obras e/ou serviços em relação a terceiros.
- b) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondência protocolada.
- c) Expedir por escrito as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.
- d) Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.
- e) Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
- f) Emitir parecer para liberação das faturas e receber a obra contratada.

11.4. Os Recebimentos Provisório e Definitivo das obras serão efetuados de acordo com o estabelecido no art. 140, da Lei nº 14.133/21 e observados os seguintes critérios e prazos:

- a) Recebimento Provisório: Ao considerar as obras concluídas, a CONTRATADA comunicará o fato, por escrito, à CONTRATANTE, para que seja lavrado pela fiscalização o “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO”, a ser assinado pelas partes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da referida comunicação.
- b) Recebimento Definitivo: No prazo máximo de 60 (sessenta) dias do Recebimento Provisório, será lavrado o “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO”, por uma Comissão composta por 03 (três) membros designados pela CONTRATANTE, a ser assinado pelas partes, caso as obras não tenham apresentado quaisquer deficiências e estejam em condições de serem recebidos definitivamente.

Parágrafo Único - O “Recebimento Definitivo” não isentará a CONTRATADA das responsabilidades previstas no art. 618, do Código Civil Brasileiro.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa a Empresa proponente que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal; e
- f) Não manter a proposta.

12.2. Em caso de infração administrativa, a Administração pode aplicar à Empresa proponente as seguintes sanções, nos termos do Regulamento de Licitações:

- a) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Administração;
- b) Multa não inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 14.133/21, inclusive responsabilização civil e penal na forma da Legislação específica;
- c) impedimento de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de até 03 (três) anos, nos termos do art. 156, §3º, da Lei 14.133/21.
- d) declaração de inidoneidade, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, conforme Lei 14.133/21.
- e) as sanções previstas nos subitens “a”, “c” e “e” poderão ser aplicadas à responsável pela infração, juntamente com as de multa;
- f) A Câmara reterá dos créditos decorrentes deste Contrato valores suficientes ao pagamento das multas aplicadas.
- g) Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas aplicadas em definitivo.
- h) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Empresa proponente, observando-se o procedimento previsto no Regulamento de Licitações;
- i) As penalidades, previstas nos itens “c” e “d”, serão aplicadas por intermédio de deliberação da Administração Pública, após regular instrução de processo administrativo de apuração de irregularidade pela unidade contratante;
- j) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e gravidade da infração cometida; as peculiaridades do caso concreto; as circunstâncias agravantes ou atenuantes; os danos que dela provierem para a Administração Pública; a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA

13.1. Para a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 98 da Lei Federal nº. 14.133/21, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, para garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VÁRZEA NOVA

13.2. É facultado ao contratado substituir a apresentação de garantia, na assinatura do contrato, por autorização expressa de retenção do percentual de 5% (cinco por cento) de cada fatura que tenha a receber da Câmara, mecanismo este que servirá para garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas.

13.3. A garantia prestada, em qualquer das modalidades admitidas, será devolvida, mediante requerimento do interessado; após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratual.

13.4. Havendo alterações no Contrato que venham a interferir nas condições da garantia, a CONTRATADA terá que adequá-la às novas condições, mediante complementação.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – EXTINÇÃO

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser extinto, nas hipóteses previstas no art. 137, da Lei nº 14.133/21, com as consequências na mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

14.2. Os casos de extinção contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa;

14.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de extinção contratual unilateral, prevista no art. 104, II, da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PREVALÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO

15.1. Todas as importâncias devidas pela CONTRATADA à CONTRATANTE serão objeto de cobrança através de processo de execução, valendo o presente instrumento como título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança mediante retenção, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

16.1. Integram o presente Contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no Edital da licitação e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALOCAÇÃO DE RISCOS

17.1. A Contratada assumirá todos os ônus decorrentes de eventuais falhas de projetos de sua autoria.

17.2. As alterações contratuais decorrentes de falhas de projetos elaborados pela Contratada ensejarão apuração de responsabilidade da empresa, do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1. O presente CONTRATO será publicado na imprensa oficial da CÂMARA DE VEREADORES, na forma de extrato.

18.2. Em conformidade com o disposto no art. 94, I, a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos, estando vedada qualquer emissão de ordem de execução de serviço antes da divulgação no PNCP.

18.3. A divulgação que trata o item 18.2 deverá ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados da data de sua assinatura.

CLAUSULA DÉCIMA NONA – FORO

19.1. As partes elegem a Comarca do Contratante, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato; nos termos do art. 92, §1º, da Lei 14.133/2021.

19.2. E por estarem as partes plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições, firmam o presente instrumento para que surta os jurídicos e legais efeitos.


Marcelo Teodoro da Silva
PRESIDENTE


ZARC CONTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
CONTRATADO